


Fiche technique DELTA®-THAN

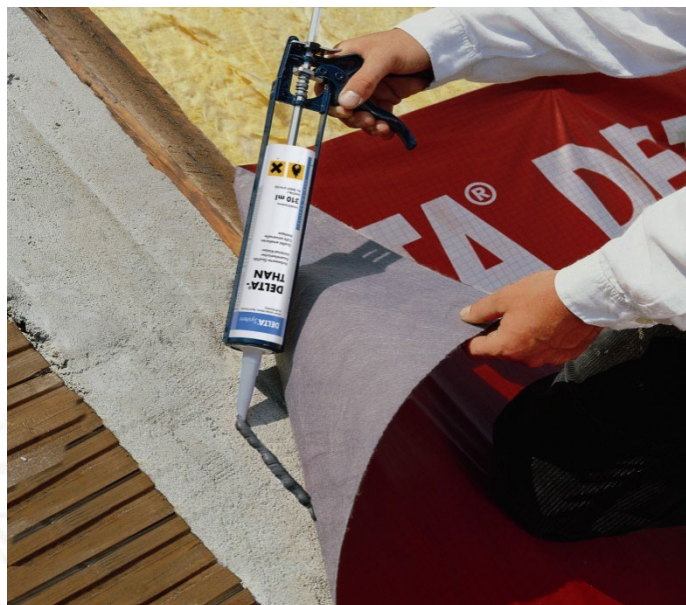

Description: colle pour les raccords aux murs. Pour le collage des recouvrements des feuilles DELTA® (sauf pour la gamme DELTA®-MAXX).

Matériau: caoutchouc butyle, couleur noire, à base de solvants. Colle pâteuse, durablement élastique après prise.

Colle sur: métal, PVC rigide, maçonnerie, béton, bois lisse ou rugueux, aluminium, bitume.

Température de mise en œuvre: +5°C à +40°C

Résistance aux UV: /

Support: propre, sec, exempt de poussière et de traces grasses, suffisamment porteur +5°C.

Temps de mise en œuvre: 10 minutes

Consommation: env. 7 m / cartouche ou 14 m / boudin

Généralités: prévoir une ventilation suffisante lors de la mise en œuvre et le séchage.

Résistance à la température: -30°C à +80°C

Contenu: 310 ml ou 600 ml

Emballage: 12 pc. / carton

Durée maximale de stockage: 24 mois (emballage fermé)

Version: 02/2017