


Fiche technique
DELTA®-PLAN 2000

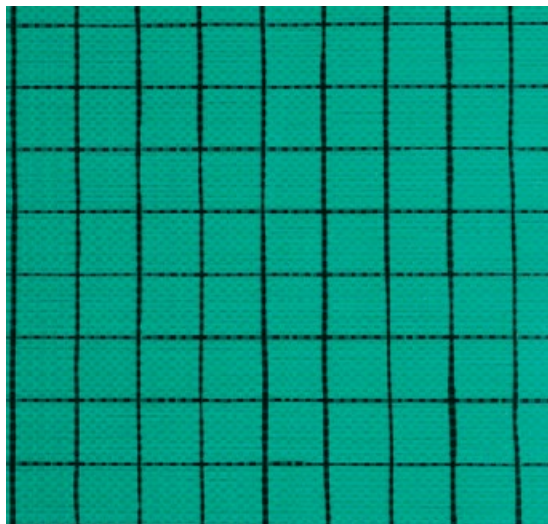

Description: bâche de protection universelle

Matériau: tissu à bandelettes de polyéthylène de basse densité, avec enductions PE sur les deux faces, bandes à œillets renforcées sur les 4 côtés.

Resistance en traction : env. 900 N/5 cm

Température de mise en œuvre: +5°C à +40°C

Résistance à la température: -40°C à +80°C

Masse surfacique : env. 220 g/m²

Dimensions :

4 x 3 m	(10 pcs / carton)
4 x 4 m	(10 pcs / carton)
4 x 6 m	(5 pcs / carton)
4 x 8 m	(5 pcs / carton)
6 x 6 m	(1 pc. / carton)
6 x 8 m	(5 pcs / carton)
6 x 10 m	(4 pcs / carton)
6 x 12 m	(1 pc. / carton)
6 x 15 m	(1 pc. / carton)
8 x 10 m	(1 pc. / carton)
8 x 12 m	(1 pc. / carton)
30 x 4 m	(par roul.)
40 x 4 m	(par roul.)

Durée maximale de stockage: illimitée

Version: 07/2014