

Systeme d'étanchéité à l'air pour piscines.

DELTA[®]-THENE



■ Valeur Sd
environ 210 m

■ Auto-adhésif

■ Conforme au DTU
31.2 et CPT 3560

DELTA®-THENE

L'essentiel en bref :

| | |
|--|--|
| Application | Pare-vapeur pour la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air sous l'isolant thermique dans le cadre de piscines. La membrane n'est pas destinée à être mise en oeuvre dans le cadre de saunas. |
| Matériau | Membrane auto-adhésive à froid constituée d'une masse en bitume-élastomère durablement plastique associée à un film en polyéthylène, à une armature en fibre de verre et à un film pelable en sous-face. |
| Valeur S _d | env. 210 m |
| Perméance | env. 0,0002 g/m ² ·h·mmHg |
| Étanchéité à l'eau | Étanche W 1 (EN 13859-1+2) |
| Masse surfacique | env. 1600 g/m ² |
| Épaisseur | env. 1,5 mm |
| Résistance au cisaillement des recouvrements | ≥ 200 N/5 cm (EN 13317-1) |
| Conformité | DTU 31.2, CPT 3560, RT 2012 |
| Résistance aux températures | - 30 °C à + 80 °C |
| Dimension du rouleau | 20 m x 1,0 m 5 m x 1,0 m |
| Poids du rouleau | env. 32 kg (20 m x 1,0 m) env. 8 kg (5 m x 1,0 m) |

Pare-vapeur pour piscines et Jacuzzi®.

Les exigences d'étanchéité à la vapeur d'eau et à l'air dans le cas d'un local abritant une piscine sont plus importantes que pour un local en faible ou moyenne hygrométrie. L'isolation thermique et sa protection sont déterminantes pour limiter les déperditions énergétiques (besoin de chauffage) ou le risque de condensation. En effet, l'ambiance intérieure d'un local abritant une piscine est à la fois plus chaude et plus humide qu'un local à faible ou moyenne hygrométrie.


La membrane DELTA®-THENE est la solution à cette problématique :

- Résistant au passage de vapeur d'eau : valeur S_d d'environ 400 mètres.
- Auto-adhésif : est appliqué directement collé sur un support rigide (ex : sur un panneau OSB).
- Gain de temps : mise en oeuvre à froid, sans équipement particulier.
- Simple et rapide à poser, les recouvrements sont très rapidement étanches.
- Normes et réglementations
Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
Conforme au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation thermique des combles).



DELTA® est une marque commerciale déposée de Ewald Doerken AG, Herdecke, Allemagne, 2019-12.

DELTA®

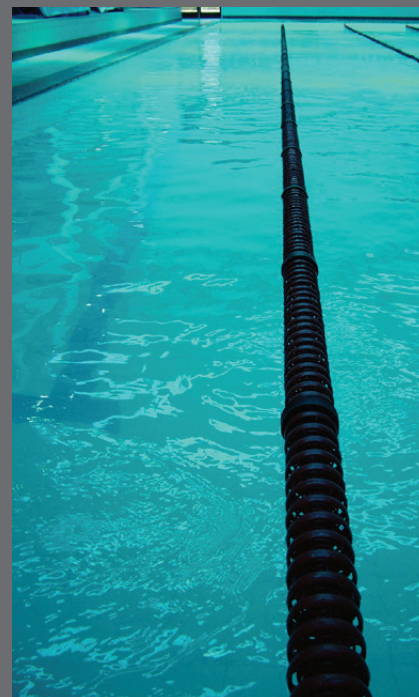

Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

Accessoires associés



Primer DELTA®-THENE
Primer d'imprégnation lors de la pose du DELTA®-THENE sur les supports à base minérale. Bidon de 5 litres.



DELTA®-MULTI-BAND
Ruban adhésif armé universel. Applications intérieures et extérieures. Largeur : 60 mm ou 100 mm.



DELTA®-FLEXX-BAND
Adhésif extensible pour réalisation de l'étanchéité au niveau des points singuliers. Dimensions : 10 m x 100 mm.

www.doerken.fr