

LUCITE®

LUCITE® Bravur

Finition soignée d'aspect mat profond et sans reprises

Peinture en phase aqueuse adaptée à un usage en intérieur sur murs et plafonds, d'aspect mat profond.

- » Finition soignée sans reprises sur grandes surfaces même en lumière rasante
- » Résistance à l'abrasion humide et au lustrage
- » Temps ouvert important
- » Apte à la retouche



LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

Solution innovante :

Facilité d'application

Réalisation de grandes surfaces murs et plafonds, sans reprises.

Finition très soignée,
résistante à l'abrasion,
à la rayure et aux produits
d'entretien ménager.




Destinations :

LUCITE® Bravur est particulièrement adaptée à un usage en intérieur pour travaux neufs ou de rénovation sur murs et plafonds

Peinture à très faible odeur et très faible teneur en COV permettant une mise en œuvre aisée, et offrant un confort agréable pendant et après son application en intérieur.


En plus de sa haute résistance mécanique et son long temps ouvert, la peinture s'applique directement sans couche de fond sur différents supports :

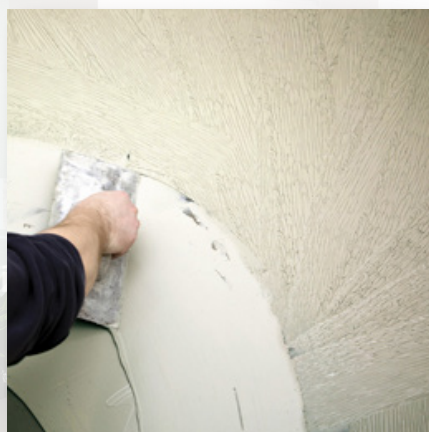


Enduits et plâtre



Plaques de plâtre à épiderme cartonné

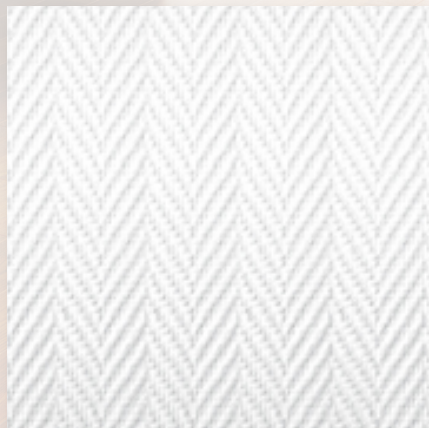

Toiles en fibre de verre

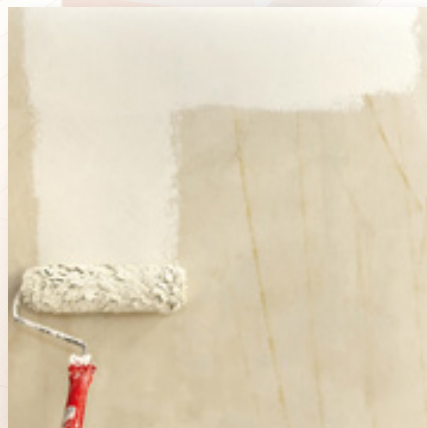

Anciennes peintures

LUCITE®



Informations sur le produit LUCITE® Bravur



Description	Peinture en phase aqueuse, d'aspect mat profond et formulée à base de résines alkydes.
Destinations	Adaptée à un usage en intérieur pour travaux neufs ou de rénovation sur murs et plafonds bruts ou déjà peints : anciennes peintures, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits, plâtres, papier ingrain...
Résistance à l'abrasion	Classe 1 selon norme DIN EN 13 300 $5 \times m$ à 200 frottements
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">» Aspect mat profond» Temps ouvert important» Finition soignée sans reprises sur grandes surfaces même en lumière rasante» Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon DIN EN 13 300» Pouvoir couvrant classe 2 selon DIN EN 13 300» Sans odeur» Perméable à la vapeur d'eau
Rendement	6 - 8 m ² /Kg
Degré de brillance	Mat profond 1.2 pour un angle de mesure de 85°
Temps de séchage à 20 ° C / 65% H.R.	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 heures Durcissement du film après 48 heures Résistance totale après 5 jours minimum
Conditionnement	5 kg / 20 kg
Teinte	Blanc

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

LUCITE® – Ma marque, ma réussite !

LUCITE® est une marque de DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
PA des Béthunes
22 rue de l'Equerre
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

