

DELTA[®]-TRELA

Optimální partner pro plechové střechy.

Perfektní ochrana proti korozi a vlhkosti.
Difuzně otevřený pružný pás. Tlumí hluk.

*S integrovaným samolepicím okrajem
pod názvem DELTA[®]-TRELA PLUS!*



■ Strukturovaná dělicí vrstva

■ Pro všechny šikmé střechy s plechovou krytinou

■ Novostavby
Rekonstrukce

**Jak nejlépe ochránit
architektonicky
hodnotné opláštění
budov? Se systémem
DELTA® to dokážete!**



**■ Z vnější strany:
DELTA®-TRELA**

Nedovolte vlhkosti, aby se hromadila na spodní straně plechové krytiny. Umožněte spolehlivou ochranu proti korozi. Tím bude vysoká hodnota reprezentativní architektury účinně chráněna.

**■ Z vnitřní strany:
DELTA®-REFLEX**


Parotěsná a vzduchotěsná zábrana. Se systémovou izolační zárukou. Zvyšuje účinnost tepelné izolace až o 10%. Brání 100% prostupu vzduchu a vodní páry.

**DELTA® – kvalitní a značkové
produkty z vlastní výroby.**

Uchovejte lesk atraktivních plechových střech.

DELTA®-TRELA

Brání hromadění vlhkosti. Za

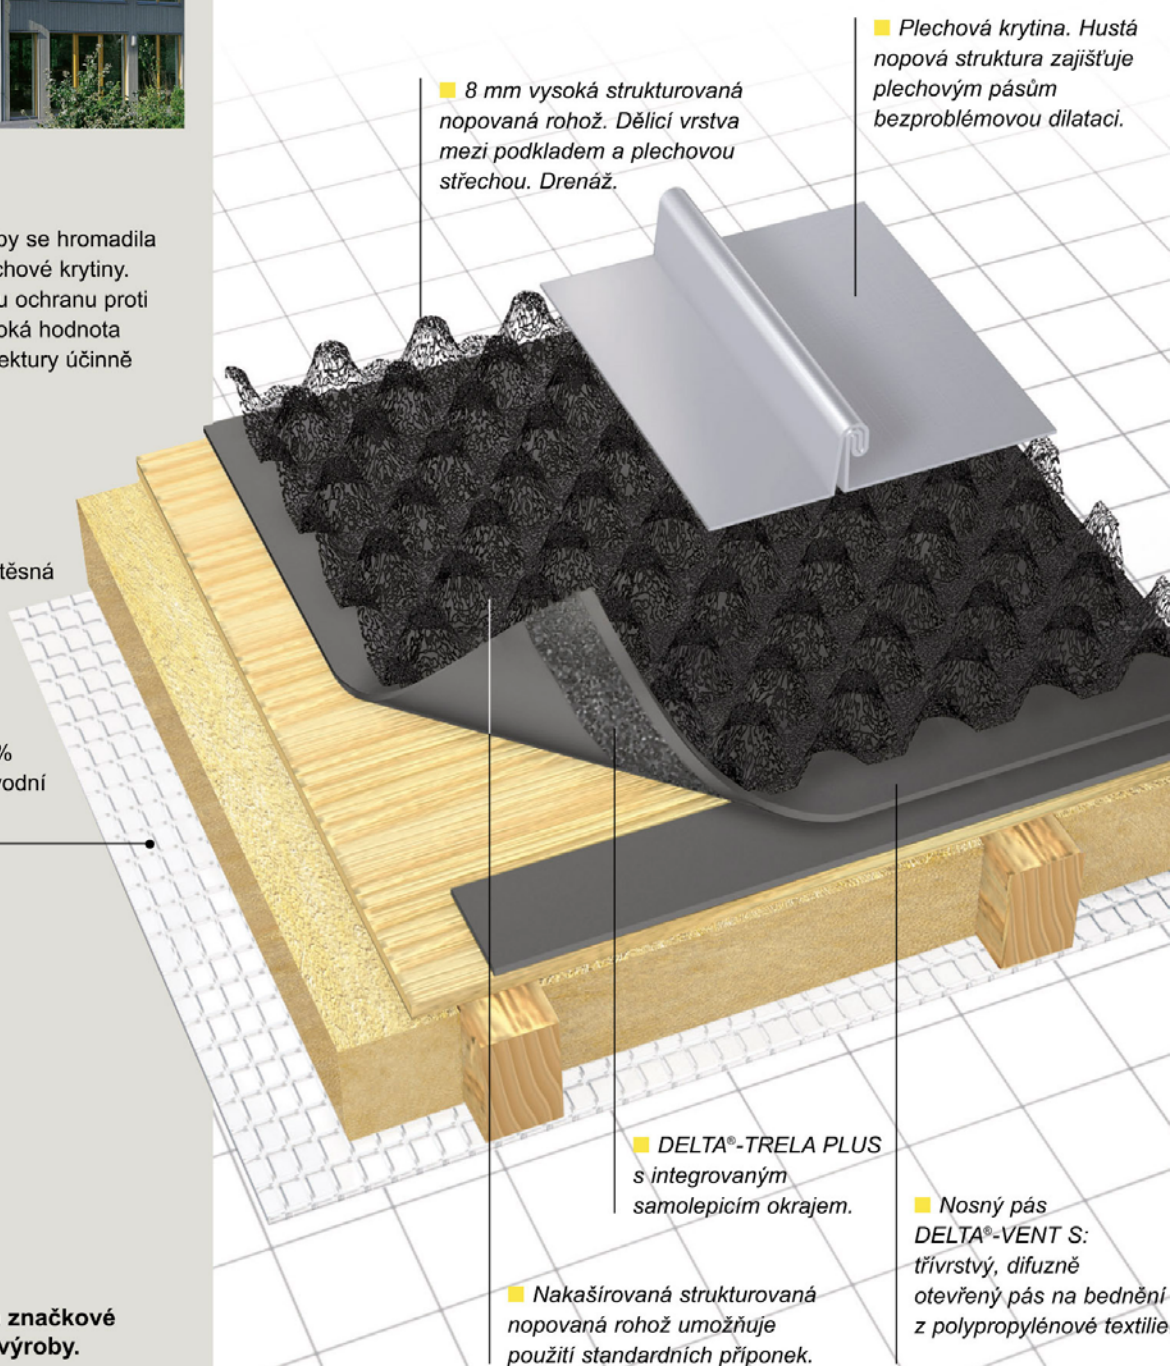



Jednoduchá a rychlá pokládka.



Umožňuje dilatování plechových pásů.




Nopovaná struktura: bezpečná chůze, neklouže.

mezuje vzniku koroze. Tlumí hluk deště a krup.

DELTA®-TRELA

- pružná, difuzně otevřená strukturovaná dělicí vrstva
- pro všechny šikmé střechy s plechovou krytinou a pro plechové fasády
- sestává z nosného pásu s nakaširovanou strukturovanou rohoží ve tvaru nopů vysokých 8 mm
- zajišťuje neustálé omývání spodní strany plechových pásů vzduchem
- umožňuje odvedení vlhkosti
- díky nízké hodnotě r_d nosného pásu ($r_d < 0,02m$) může být zbytková vlhkost dřeva a bednění odvedena ven
- tlumí hluk deště a krup až o 15 dB (certifikováno Vědeckým a technickým centrem pro stavebnictví v Bruselu)
- vysoká hustota nopů strukturované vrstvy zajišťuje při změnách teplot bezproblémovou dilataci plechových pásů
- symetrické uspořádání nopů umožňuje při řešení detailů nezávislost na směru pokládky

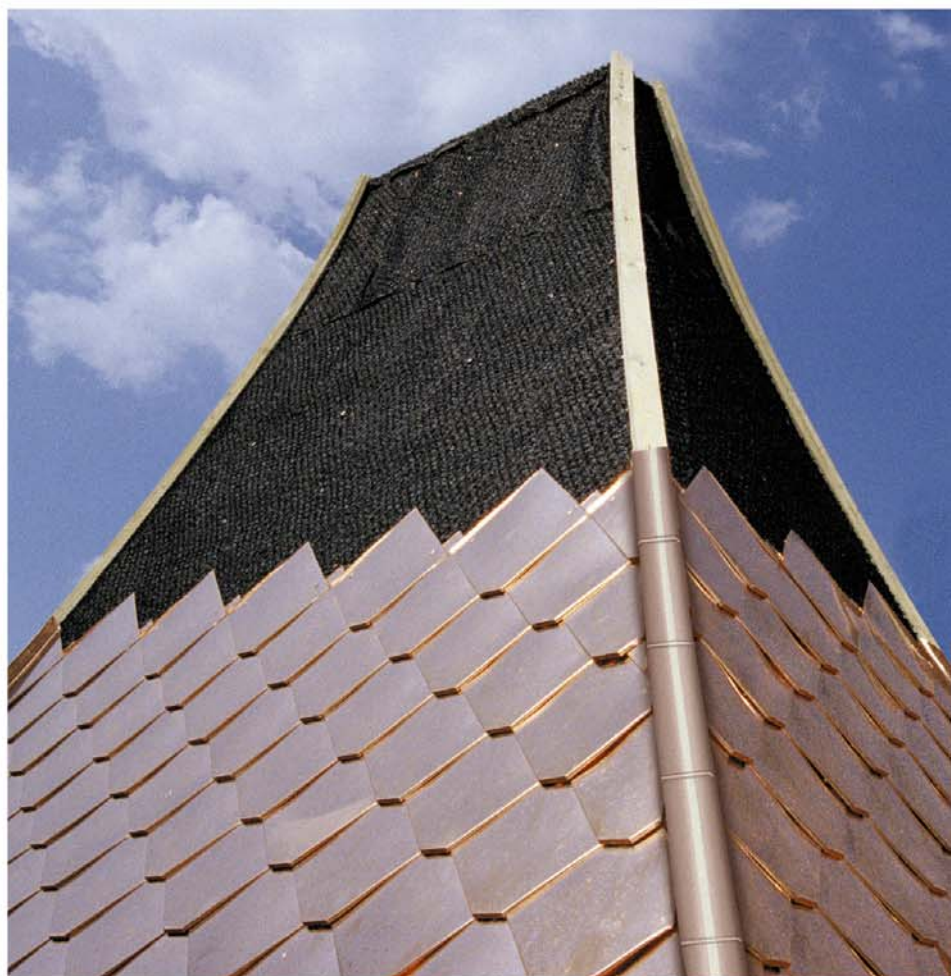

DELTA®-TRELA je optimální dělicí vrstva pro kvalitní plechové střechy.

DELTA®-TRELA PLUS s integrovaným samolepicím okrajem pro dosažení ještě vyšších úspor energie a rychlejší větrotěsnou pokládku.



DELTA® Systém – získáte víc

Z vnější strany...

... strukturovaná dělicí vrstva s difuzně otevřeným robustním nosným pásem s nakaširovanou strukturovanou rohoží DELTA®-TRELA. Optimální ochrana!

Z vnitřní strany...

...DELTA®-REFLEX, parotěsná a vzduchotěsná zábrana. Energii spořicí fólie z pevného, vysoce ohebného 4vrstvého materiálu. S reflexní funkcí, šetří náklady za vytápění. Prokazatelně chrání před elektrosmogem. Se systémovou izolační zárukou.

K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky.

Informace o doplňcích a dalších systémech naleznete na www.dorken.cz nebo kontaktujte naši kancelář.



DELTA®-TRELA

Technická data:

Materiál nosného pásu:	DELTA-VENT S – třívrstvý vysoce difúzně otevřený pás na bednění z polypropylénové textilie
Materiál nopované rohože:	polypropylén
Výška nopů:	ca. 8 mm
Požární vlastnosti:	E dle EN 13501-1
Hodnota r_d	ca. 0,02 m
Krycí šířka:	1,40 m
Hmotnost role:	ca. 17 kg
Rozměr role:	30 m x 1,5 m

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-TRELA

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky. Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.



DELTA®-FOXX PREN
Tekuté speciální lepidlo k lepení přesahů. Alternativa: DELTA®-TRELA PLUS.



DELTA®-Těsnicí hřebík
Galvanizovaný lepenkový hřebík s těsněním z EPDM kaučuku. Balíček DELTA®-Těsnících hřebíků je součástí každé role.

DELTA®



DELTA® Systém ...

... pro investory:

„ ... znamená řešení problémů za optimální ceny ve špičkové kvalitě od špičkových specialistů!“

... pro řemeslníky:

„ ... nabízí kompletní systém, se kterým mohu splnit každé přání investora k jeho plné spokojenosti. Je to pro nás jistota!“

... pro projektanty:

„ ... je pro mě jistota, že můj projekt střechy a spodní stavby bude řešen moderními a osvědčenými výrobky s dlouhou životností!“