


DELTA®-TILAXX ULTRA

Univerzálně použitelné, velmi silné a trvale pružné lepidlo pro všechny fólie DELTA® pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Použití od sklepa až po střechu.

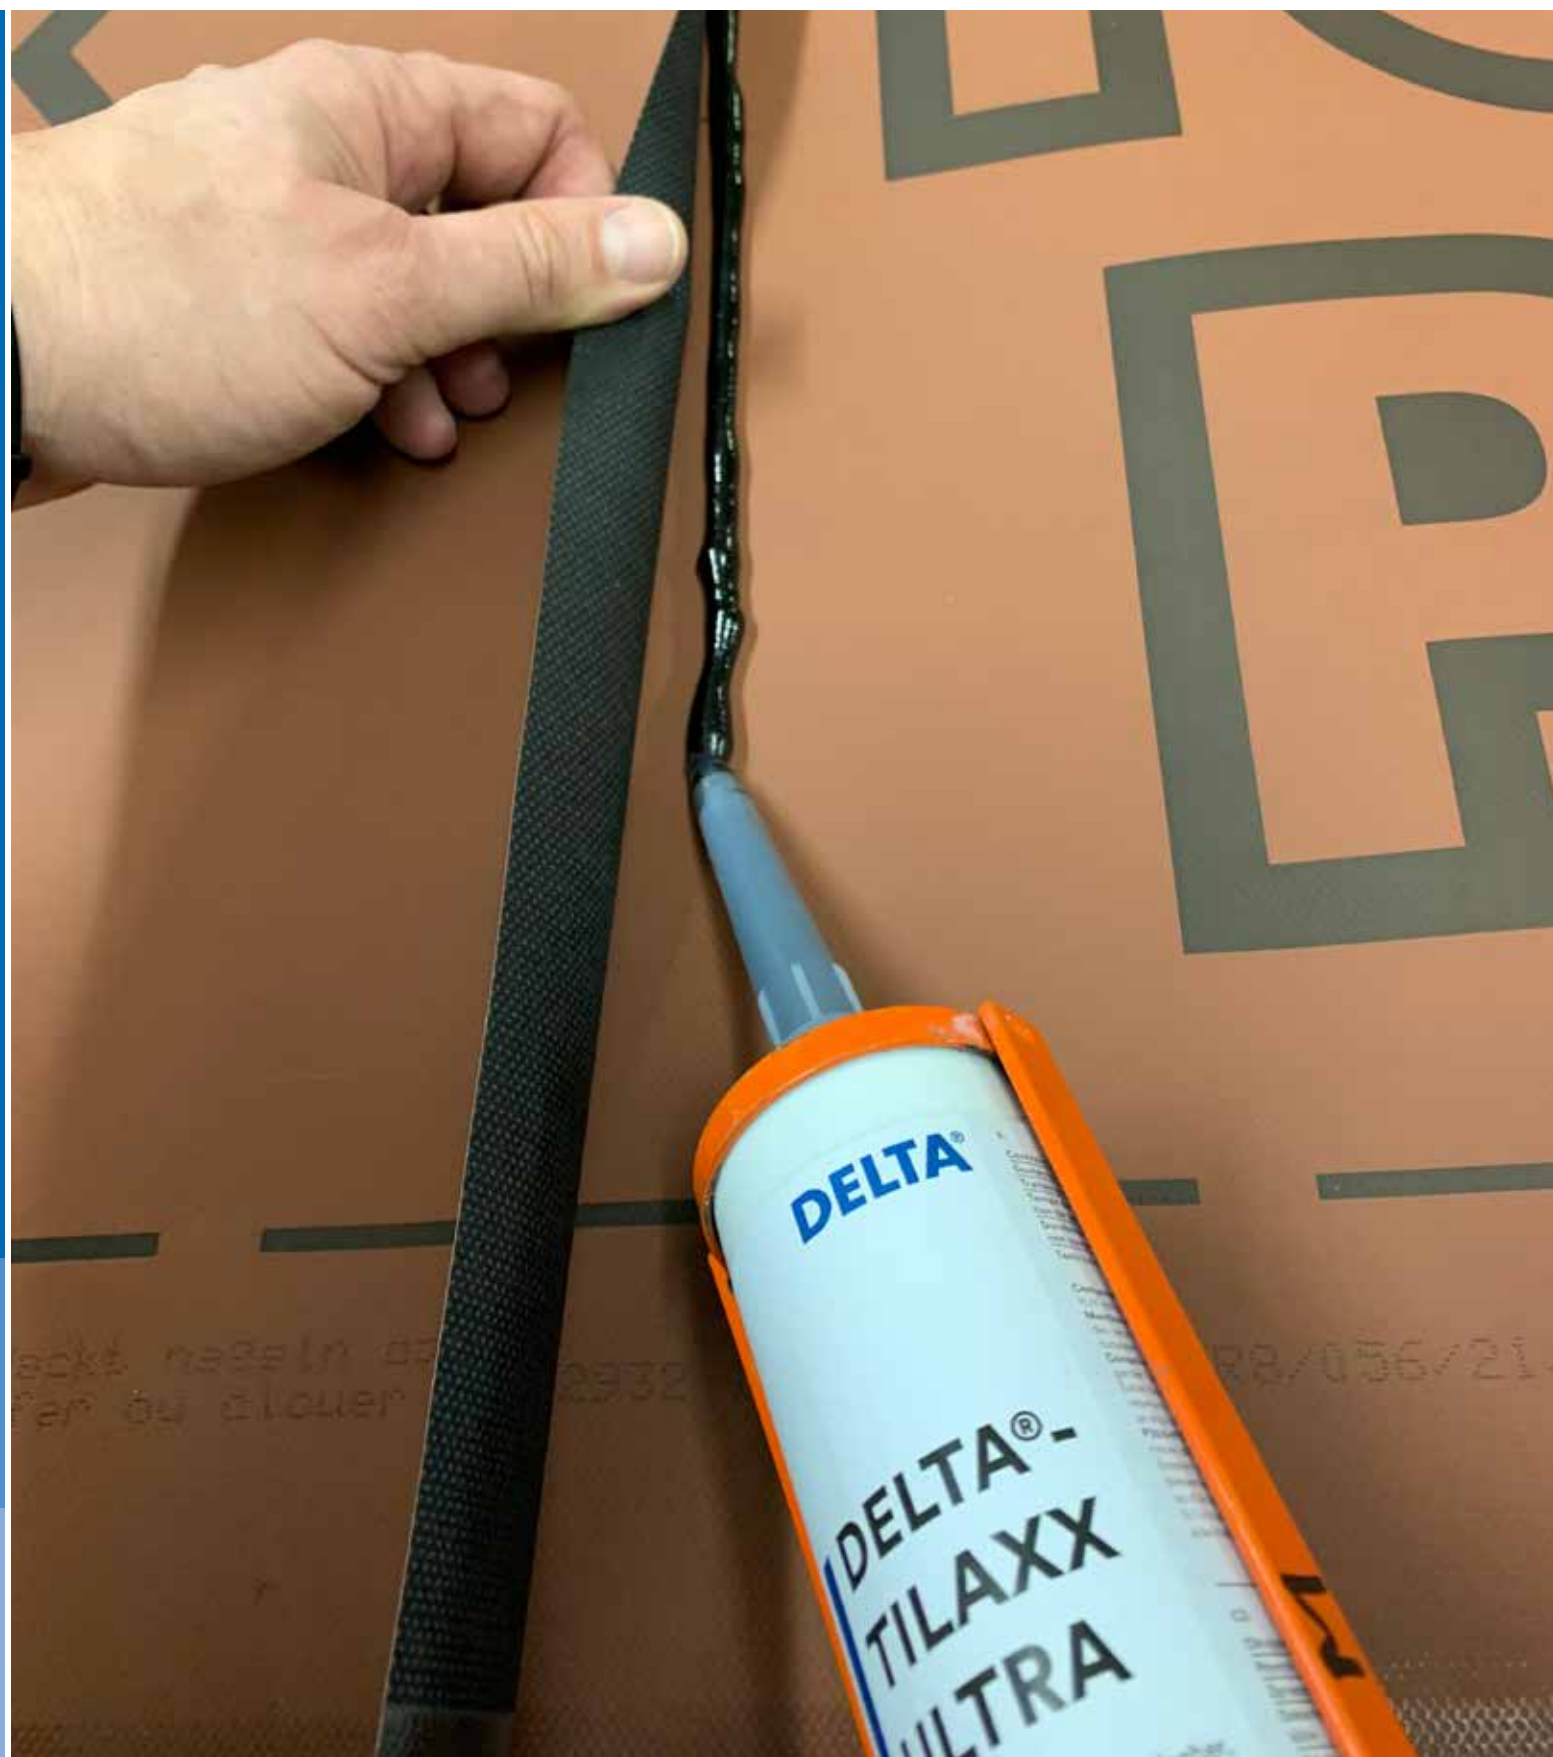

DELTA®-TILAXX ULTRA

Lepidlo v kartuši vysoce odolné stárnutí, povětrnosti a vodě.
Bez obsahu rozpouštědel.



DELTA®-TILAXX ULTRA – přehled vlastností

Materiál	hybridní lepidlo na bázi MS polymerů (modifikované silany)
Čas zavadnutí	ca. 25 min. při +23 °C
Oblast použití	-40 °C až +80 °C
Teplota skladování před použitím	+5 °C až +30 °C
Teplota pro zpracování	od 0 °C podkladu i okolí (bez rizika mrazu)
Vydatnost	ca. 6 až 7 m / kartuše
Objem	290 ml / kartuše
Balení	12 kartuší / karton

Návod na zpracování

Na lepený podklad naneste souvislou housenku o tloušťce cca 8 mm a přiložte lepenou membránu bez tahu, pnutí nebo faldů. Je třeba zajistit, aby se lepidlo (zcela) nevytlačilo. Napojení na zdivo apod. je nutné zajistit i mechanicky (např. lepenkovými hřebíky).

Více informací naleznete v brožuře „Návod na zpracování lepidel DELTA®“.

Výhody

› Univerzální použití

DELTA®-TILAXX ULTRA lze použít např. pro lepení přesahů všech podstřešních membrán, parotěsných zábran i fasádních pásů DELTA®, stejně jako protivlhkostních zábran ve spodní stavbě a pro všechna jejich napojení na všechny běžné stavební podklady.

› Optimalizovaná konzistence

Optimální hustota nanesené „housenky“ lepidla usnadňuje práci i na svislých plochách.

› Snadná zpracovatelnost


Viskozita lepicí hmoty je nastavena tak, aby se snadno vytlačovala z kartuše, ale zároveň se bránilo nechtěnému vytékání při krátkém přerušení práce.

› Ochrana zdraví

DELTA®-TILAXX ULTRA splňuje požadavky třídy A+ pro označování emisí těkavých organických látek do vnitřního ovzduší a podle schématu AgBB.

› Perfektní systémový doplněk pro DELTA®-ALPINA

DELTA®-TILAXX ULTRA umožňuje funkční a bezpečné napojení membrány DELTA®-ALPINA na okapový plech a prostupující konstrukce.

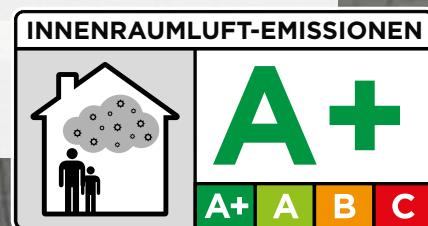

DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576

☎ 261 005 200

✉ dorken@dorken.cz

🌐 www.dorken.cz



Další technické materiály

najdete na naší internetové stránce www.dorken.cz



Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na našem webu v části Kontakt