

DELTA®

DELTA®-ALPINA


Podstřešní membrána na bedněné střechy s velmi nízkými sklony




30
YEARS
WARRANTY*

DELTA®-ALPINA

Bezpečné řešení pro difuzně otevřeně vodotěsné podstřeší.

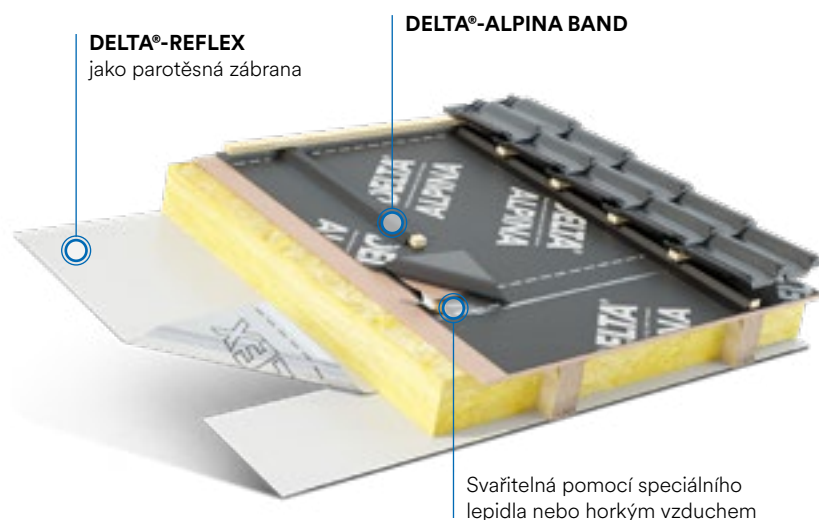

Překrytí kontralatí je podle klasifikace cechovních pravidel.

DELTA®-ALPINA – nejdůležitější ve zkratce

Materiál	vysoce pevná speciální PES textilie s oboustranným difuzně otevřeným PU povrstvením
Použití	difuzně otevřená podstřešní membrána pro vytvoření dešti odolného a vodotěsného podstřeší dle požadavků cechovních pravidel.** Klasifikace UDB-A, odpovídá i požadavkům rakouských a švýcarských norem a předpisů.
Reakce na oheň	třída E, EN 13501-1
Pevnost	ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotěsnost	Třída W1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,30 m, EN ISO 12572
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Krátkodobé maximální teplotní zatížení materiálu	+120 °C
Zvýšené požadavky po umělém stárnutí	splněno, Výrobní list ZVDH, Tab. 1
Hmotnost	ca. 350 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Rozměr role	30 m × 1,50 m, 30 m × 2,96 m

Příslušenství



DELTA®-ALPINA-BAND



DELTA®-ALPINA QSM



DELTA®-ALPINA LÁHEV



DELTA®-FLEXX-BAND



DELTA®-SB 60



DELTA®-FLEXX CORNER



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

Přehled hlavních výhod

- zaručuje s použitím systémových prvků DELTA® vytvoření dešti odolného nebo vodotěsného podstřeší **
- svařitelná pomocí speciálního lepidla nebo horkým vzduchem díky vrchnímu a spodnímu povrstvení
- symetrické oboustranné uspořádání materiálu umožňuje použít ho nezávisle na směru a snížit tak prožez
- nevyžaduje se použití kónických náběhových kontralatí
- speciální těsnicí okraje pásu chrání hranu fólie
- povrch je extrémně pevný a protiskluzový pro nejvyšší bezpečnost řemeslníka
- zaručuje spolehlivé zpracování i za nízkých teplot
- vybavena technologiemi DELTA®-AMS a DELTA®-BiCo.
- 30letá záruka funkčnosti * (dle našich záručních podmínek)

DELTA®-ALPINA – dlouhodobě spolehlivá bezpečnost:



Dlouhodobá ochrana proti stárnutí



Difúzně otevřená – umožňuje propustit vlhkost ven



Ideální pro extrémní podmínky počasí



Vytvoří vzduchotěsnou konstrukci



Teplotně odolná až do 120 °C



Odolná propadnutí při pokládce



Vodotěsnost



Velmi vysoká UV ochrana

DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576

☎ 261 005 200

✉ dorken@dorken.cz

🌐 www.dorken.cz



Další technické materiály

najdete na naší internetové stránce www.dorken.cz



Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na našem webu v části Kontakt