

DELTA®-WOODIXX – ochrana proti vlhkosti. Bez kompromisů.

Perfektní kombinace difuzní otevřenosti, transparentnosti a snadné pokládky

Difuzní otevřenost

Ať už se jedná o netěsnost nebo průtrž mračen – vlhkost určitě vyschne.
DELTA®-WOODIXX = 0,18 m (hranice difuzní otevřenosti $S_d \leq 0,5\text{m}^*$)
Běžná membrána = 3,5 m ($0,5\text{m} < S_d < 10\text{m}^*$)
*podle DIN 4108-část 3

Prostup páry DELTA®-WOODIXX je výrazně vyšší
(102 g/m²*den ve srovnání s 10 g/m²*den)

Průhlednost


Kromě značení, rysů, otvorů a frézování zůstává viditelné i vysychání.

Efektivní pokládka

Rozměrově stabilní pro rychlé zpracování bez faldů.
Optimální manipulace – 45 m² v roli a její nízká hmotnost.

Protiskuzová

Pro bezpečnou práci pro všechny zúčastněné
– zejména ve vlhkých podmínkách.



Bez škodlivých látek

Koncentrace následujících chemických látek < 0,1%: VOC (těkavé organické sloučeniny), olovo, cín



Difuzně otevřená



Průhledná




Snadná pokládka



Protiskuzová

DELTA®-WOODIXX

Dočasná ochrana prefabrikovaných stropních a stěnových prvků ve vícepodlažních budovách z CLT panelů a dřevěných rámových konstrukcí.

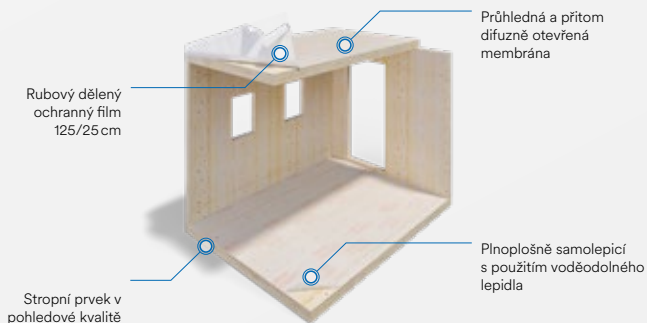

DELTA®-WOODIXX – To nejdůležitější ve zkratce

Materiál	Vícevrstvá samolepicí membrána fólie složená z difúzně otevřené funkční fólie a tvarově stálé speciální tkaniny. Rubový ochranná vrstva dělena 125/25 cm.
Reakce na oheň	třída E (testováno na dřevěných podkladech), EN 13501-1
Plošná hmotnost	210 g/m ² bez vložky, 265 g/m ² s vložkou
Pevnost v roztržení podél/příč.	ca. 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
Tažnost při přetržení podél/příč.	ca. 35/25 %, EN 12311-1
Pevnost vytržení hřebíku podél/příč	ca. 160/250 N, EN 12310
Vodotěsnost před a po stárnutí (336 h QUV)	třída W1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,18 m, EN ISO 12572
Rozměrová stálost	< 0,5 %, EN 1107-2
CE shoda	EN 13859-1+2
Teplotní odolnost	-40°C až +80°C
Zpracování	od +5°C (teplota okolí a podkladu)
Rozměry role	30 m × 1,50 m
Hmotnost role	cca 13,95 kg (včetně vložky a jádra role)
Maximální doba expozice ve venkovním prostředí	dočasná ochrana po dobu výstavby pro stropní prvky až 6 týdnů

Příslušenství



DELTA®-THAN



DELTA®-MULTI-BAND
M 60 / M 100 / M 150



DELTA®-FLEXX-BAND
FG 80 / FG 150