


DELTA[®] Bühnen- und Bodenlasur 9.01

Die „Hauptdarstellerin“ für hoch strapazierbare,
lichtschluckende Oberflächen...

...auf den Brettern,
die die Welt bedeuten!

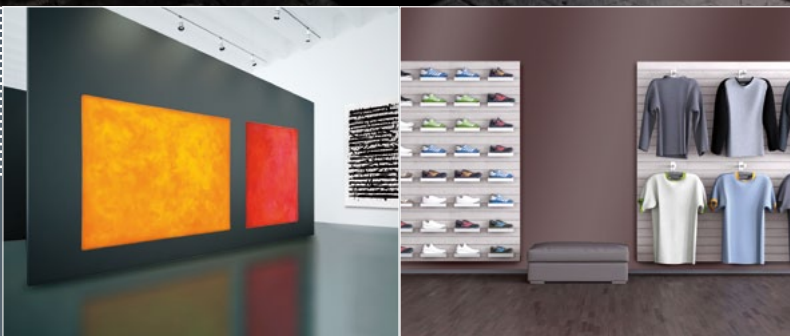

Einsatzgebiete überall, wo es schnell gehen muss:

▶ Theaterbühnen ▶ Messebau ▶ Ladenbau ▶ Holzinnenausbau


*DELTA[®] Bühnen- und Bodenlasur 9.01
denn Profis erwarten Qualität.*



© Universität Mozarteum / Christian Schneider


Die technischen Vorzüge:

- ▶ Geruchsneutraler, farbiger Holzsigellack auf Acrylat-Polyurethan Basis
- ▶ Wasserbasiertes, schnelltrocknendes Eintoppssystem (mit sich selbst überstreichbar)
- ▶ Mit hoher Elastizität – überbrückt die Schwingungen von Holzböden
- ▶ Blendfreie, lichtschluckende Oberfläche
- ▶ Glanzgrad matt bis seidenglänzend unter 10 Einheiten – die Lasur bleibt dezent im Hintergrund
- ▶ Tiefschwarz RAL 9005 oder edles anthrazitgrau RAL 7016
- ▶ Über die DELTA® Mischanlage in vielen weiteren RAL-Farbtönen sowie in Echtholzfarbtönen tönbar.

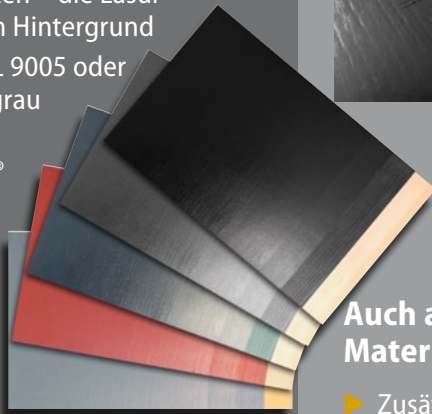

Für schnelle, unkomplizierte Renovierungsarbeiten

- ▶ Lässt sich 'nach getaner Arbeit' problemlos ohne Anschliff mit sich selbst renovieren
- ▶ Nach 4 Stunden überstreichbar – nach 12 Stunden belastbar
- ▶ Für die Applikationsarten (Spritzen, Pinsel, Rolle) abgestimmt
- ▶ Kleberückstände/-bänder lassen sich rückstandslos entfernen



Auch als 2 Komponenten-Material einsetzbar

- ▶ Zusätzliche Steigerung der Oberflächenhärte durch Zugabe von Additiv (DELTA® Härter Klarlack Aqua SG)
- ▶ In Verbindung mit der Härterzugabe wird der Glanzgrad nochmals abgesenkt
- ▶ Kann auch als transparenter, farbloser Schutzlack (z.B. für Parkettböden, etc.) eingesetzt werden.



Hohe Schutzfunktion:

- ▶ Äußerst strapazierbares 1-Komponenten-Material
- ▶ Abriebwert: ca. 40 mg (Taber Abraser, CS 17 1000 g , 1000 U)
- ▶ Schützt den Boden mit sehr hoher Beständigkeit gegen:
 - Mechanische Belastung (Verrücken von „schwerer Kulisse“...)
 - Reinigungsmittel
 - Getränke (Kaffee, Tee, Wein, etc.)



Ihr CD-Color-Fachhändler:



Leistung verbindet

CD-Color GmbH & Co. KG
Spezial-Abteilung Holzschutz
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

www.delta-woodprotection.de
wenzel@delta-woodprotection.de
Tel. +49 (0) 2330 / 926 543