


## DELTA®-TILAXX ULTRA

Mastic d'étanchéité et de collage universel non solvanté et à élasticité permanente compatible avec toutes les membranes DELTA® en applications extérieures et intérieures, du soubassement à la toiture.

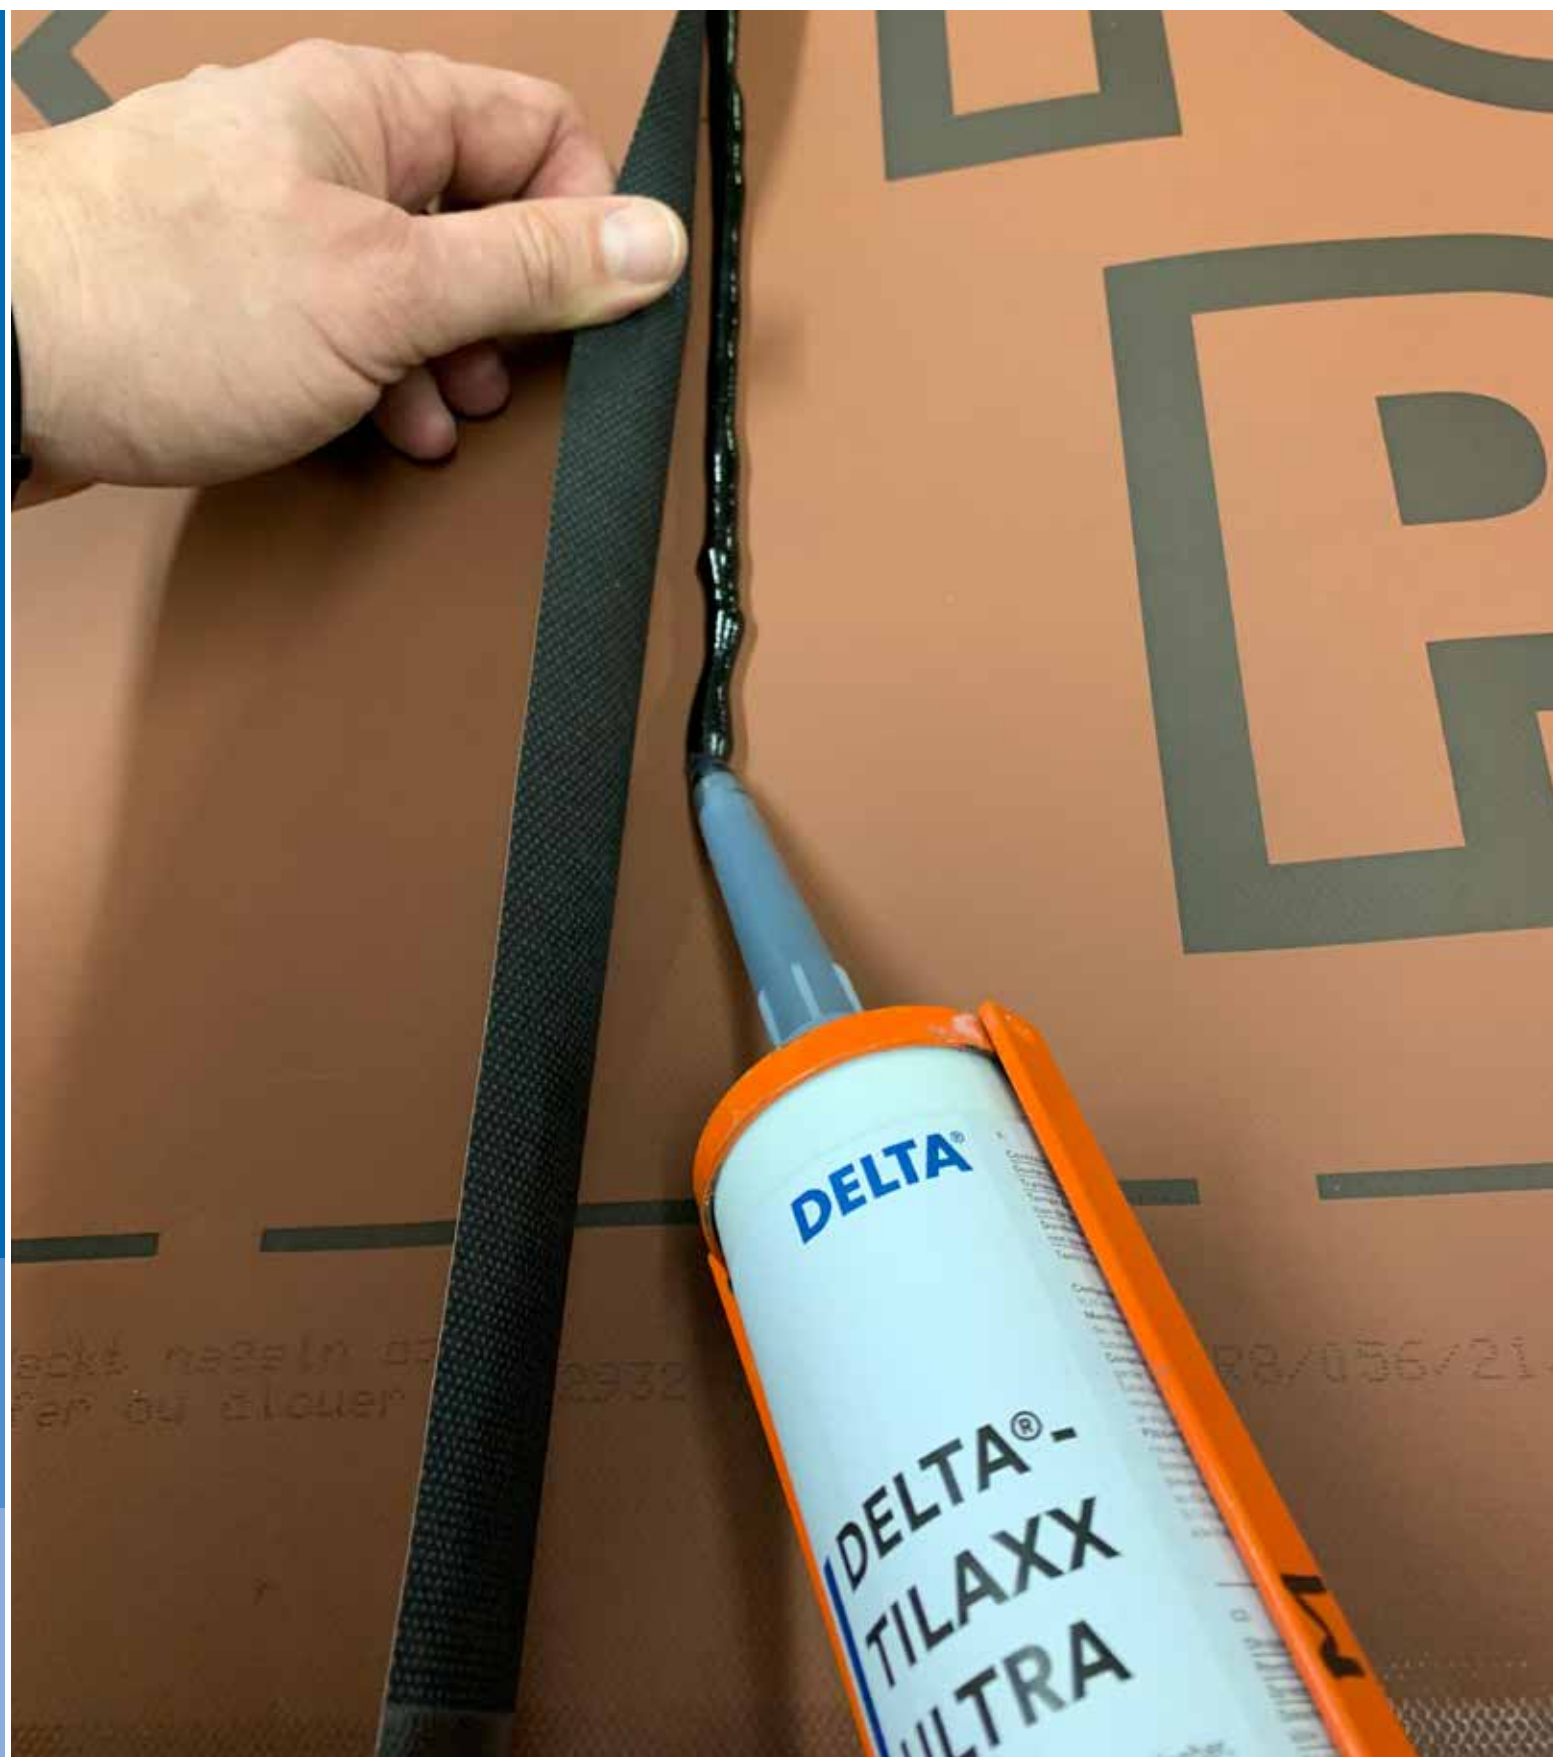

## DELTA®-TILAXX ULTRA

La mastic en cartouche hautement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'eau et exempt de solvants.



### DELTA®-TILAXX ULTRA – L'essentiel en bref

<b>Matériau</b>	MS polymères (silanes modifiés)
<b>Durée de formation d'une peau</b>	env. 25 min. à +23°C
<b>Températures de fonctionnement</b>	-40°C à +80°C
<b>Conditions de stockage avant emploi</b>	+5°C à +30°C (stockage tempéré)
<b>Climat d'application</b>	À partir de 0°C de température ambiante et du support (hors gel)
<b>Consommation</b>	env. 6,00 à 7,00 m par cartouche
<b>Conditionnement</b>	290 ml par cartouche
<b>Emballage</b>	12 cartouches/carton

### Conseils de pose

Appliquer un cordon continu d'environ 8 mm d'épaisseur sur le support à coller et mettre en œuvre la membrane sans tension ni pli. Les raccordements de la membrane à la maçonnerie, etc., doivent être sécurisés mécaniquement pour faciliter l'installation (par exemple, avec des clous à tête plate en acier).

## Avantages

### ➤ Applications universelles

DELTA®-TILAXX ULTRA peut être utilisé pour le collage des recouvrements et abouts de lés de toutes les membranes de protection DELTA® et pour leur raccord sur tous les supports usuels (maçonnerie etc).

### ➤ Consistance optimisée

La stabilité du cordon de mastic facilite son application sur les surfaces verticales.

### ➤ Facilité d'utilisation


La viscosité du mastic a été optimisée pour une application aisée et homogène du cordon tout en évitant les fuites involontaires au travers de la canule pendant les courtes interruptions.

### ➤ Protection de la santé

DELTA®-TILAXX ULTRA répond aux exigences de la classe A+ pour les émissions de composés organiques volatils dans l'air intérieur.

### ➤ Complément idéal pour les applications à exigences élevées

DELTA®-TILAXX ULTRA fait partie intégrante des systèmes DELTA® pour climats de montagne (DELTA®-ALPINA, DELTA®-FOXX PLUS) et de protection de façades à claire-voie (DELTA®-FASSADE 20/50).

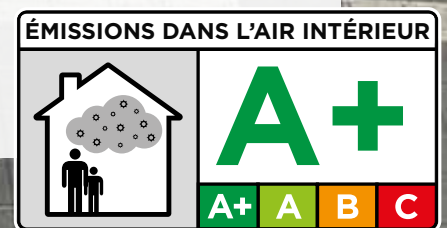

# DÖRKEN

## Doerken S.A.S.

4 rue de Chemnitz  
BP 22107  
68059 Mulhouse Cedex 2

☎ 03 89 56 90 09  
📠 03 89 56 40 25  
✉ doerken@doerken.fr  
🌐 www.doerken.fr  
▶ DoerkenFR



Les fiches techniques, Déclarations de Performances et autres documents sont à retrouver sur le site **www.doerken.fr**



Trouvez vos contacts techniques et commerciaux au siège DÖRKEN et en région sur le site **www.doerken.fr**