

LUCITE®

599 Wood Oil

Huile de protection longue durée et de décoration du bois.
Rêvetement traitant et résistant aux intempéries sur
éléments de construction en bois, à l'extérieur.



Effet perlant
Excellent effet hydrofuge en surface

Très bonne pénétration en profondeur
dans le bois

Protège les bois des salissures,
des rayons UV et du blanchissement

Facile à rénover, sans ponçage,
application directe de couche(s) d'entretien

DÖRKEN
COATINGS



LUCITE® 599 Wood Oil

Huile pour bois en phase solvant, sans biocides, à base d'huile naturelle de lin

- » Utilisation en extérieur : terrasses, clôtures, abris de jardin, meubles de jardin
- » Supports appropriés : pin, douglas, cèdre, chêne, mélèze, teck, bangkirai ou bois acétylés, autoclavés
- » Effet perlant - Excellent effet hydrofuge en surface
- » Très bonne pénétration en profondeur dans le bois
- » Non filmogène - ne se fissure pas, ne s'écaille pas, de sorte qu'il est possible de retraiter la surface sans ponçage après un nettoyage minutieux
- » Régulation de l'humidité : laisse respirer le bois et accompagne les mouvements de dilatation et de rétractation du bois
- » Aspect satin après deux couches

DIVERSITÉ DE TEINTES AVEC UNE PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES UV :

Tons bois classiques

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1105 Blanc | 8270 Noyer foncé | 9102 Olive |
| 2335 Pin | 8320 Teck | 8170 Noyer clair |
| 6570 Chêne clair | 8450 Palissandre | 9995 Noir ébène |

Tons bois Greywood

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 7360 Cris alpin | 7365 Cris volcan | 7380 Cris quartz |
|--------------------|---------------------|---------------------|


BEL ASPECT DE FINITION ET HAUT POUVOIR DE PÉNÉTRATION

Met en valeur le veinage du bois et ravive l'aspect naturel du bois. L'huile pénètre en profondeur. Excellente protection du bois.



EXTRÊMEMENT HYDROFUGE

Haute protection contre l'eau et l'humidité tout en laissant respirer le support.

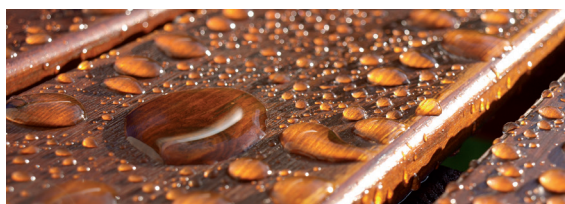

MISE EN ŒUVRE PRATIQUE GRÂCE À UN LONG TEMPS D'OUVERTURE

- » Appliquer une couche fine et régulière avec une brosse à lasure.
- » Enlever l'excédent après 30 min avec un chiffon propre
- » Rendement de 8-14 m²/L

LUCITE® est une marque DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
22 rue de l'Equerre
Parc d'Activités Les Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

+33 (0)1 34 30 42 42
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

