

DELTA®-FOXX PLUSZ

Különleges védelem az új ragasztási zónáknak köszönhetően.




A lehető legnagyobb biztonság tűz,
nedvesség és szélsőséges időjárás ellen.




Különleges megoldás teljes deszkázatú tetőkhöz:

DELTA®-FOXX PLUSZ

Speciális ragasztási mód. Szokatlanul erős anyagfelépítés. Tükröződés-mentes bevonat.

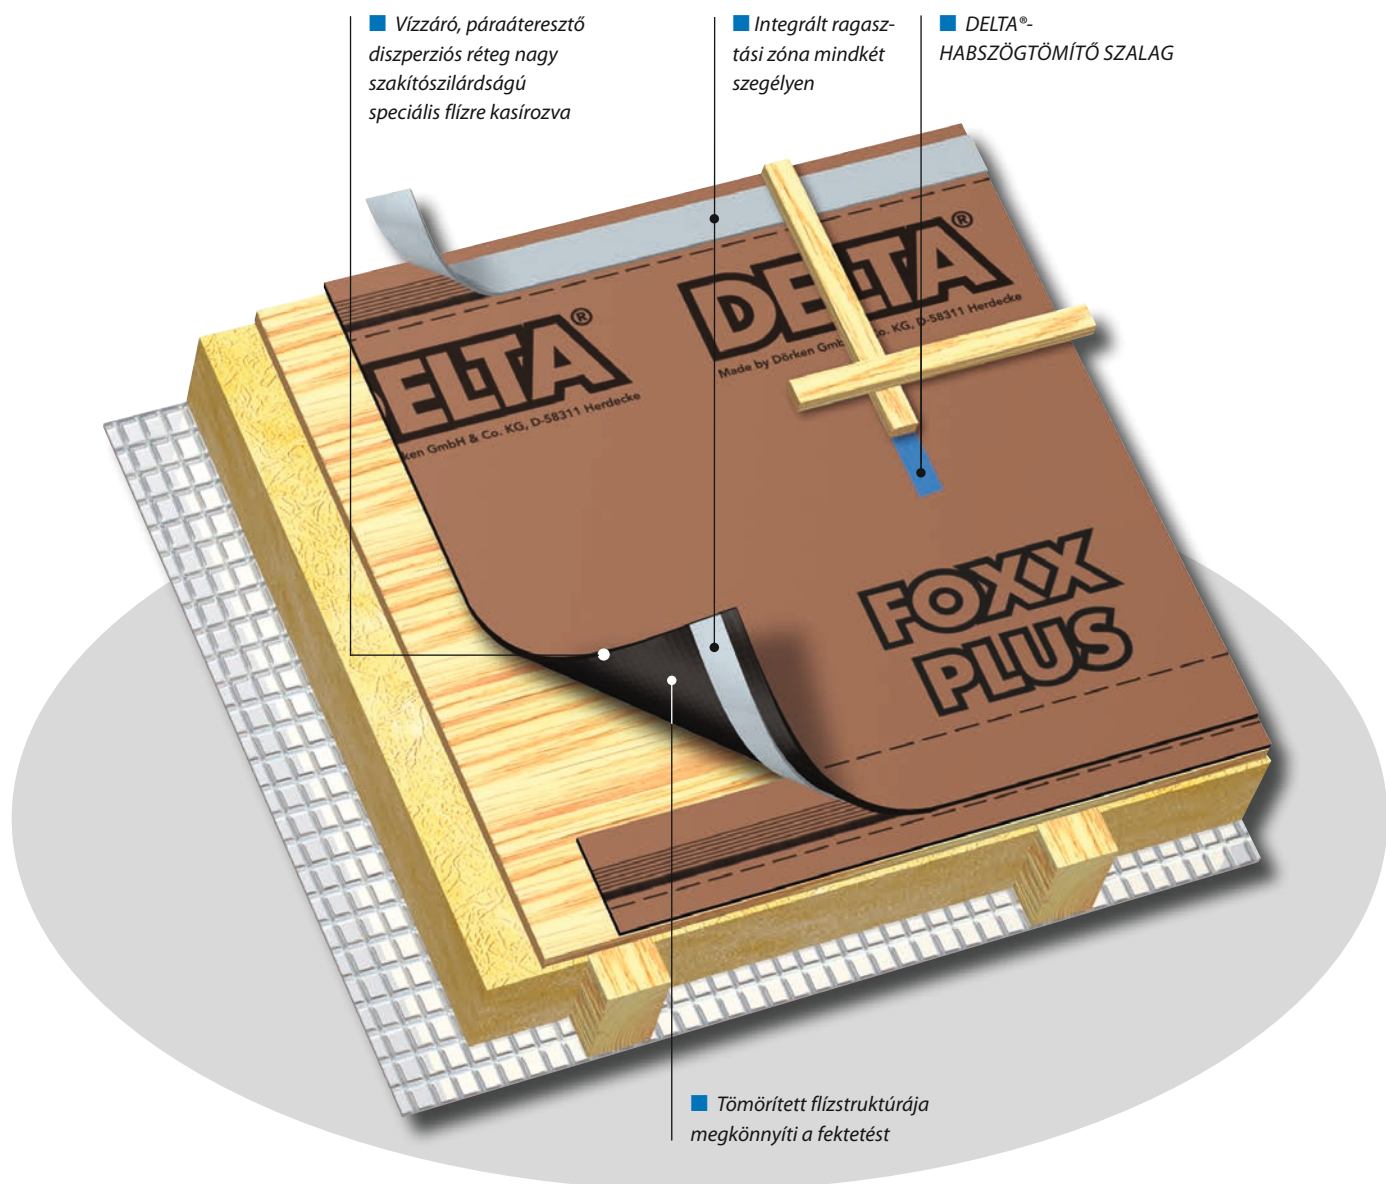

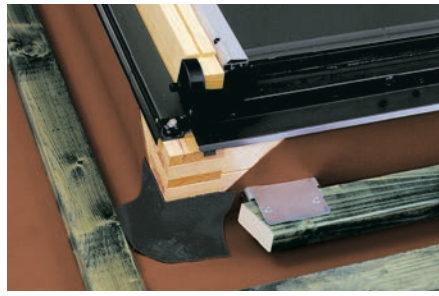

- Egyedülálló BiCo-technológia.
A nagyobb száltömorségű flíz biztosítja a nagyobb szilárdságot és a magasabb UV-védelmet.
- DELTA-AMS® technológia. Víz- és szélzáró, ugyanakkor lélegző funkció a tető optimális védelméért.
- DELTA®-AdTec ragasztási technológia, tartós, hőálló, öregedésálló ragasztás.
- Szabadalmaztatott, sávos ragasztási technológia mindkét szélén: a 8 cm széles felső ragasztószegély szinte a teljes átlapolási sávot kitölti, az alsó, 4 cm széles ragasztószegély mindig ragasztóra fekszik.
- Biztos védelem, még akkor is, ha az átlapolás nem teljesen pontosan a jelzett átlapolási sávban történik.
- Fektetése idő- és költségtakarékos: a ragasztás azonnal létrejön és az idő múlásával egyre erősebb.
- 270 g/m²-es tömege optimális a biztonságos fektetéshez.
- Kielégíti a ZVDH (Német Központi Tetőfedő Szövetség) minden követelményét és ideiglenes fedésként is beépíthető.
- Nagy tömegű hordozórétegének és megerősített fedőbevonatának köszönhetően különösen felhasználóbarát.
- 0,02 m-es S_d-értékének köszönhetően a benmaradt nedvességet biztonsággal kivezeti a tetőszerkezetből.
- Speciális akrilát bevonatának köszönhetően tartósan vízzáró.
- Erős anyagfelépítésű, lépés- és kopásálló, nagy szakítószilárdságú.
- Tömörített flízstruktúrájának köszönhetően nem akad a deszkázat szálkáiba, ezáltal gyorsabb a munkavégzés.
- Erős napsütés esetén sem vakítja a tetőn dolgozókat.
- Alátétfóliaként és alátétfedésként is használható.
- Öntapadó ragasztószáv nélkül DELTA®-FOXX-ként is kapható.
- 25 év garancia, a garanciajegyben megjelölt funkcióra.



Hosszútávú öregedés elleni védelem



Ideális különleges időjárási körülményekhez



A nedvességet kiengedi



Csapóeső álló



Szélzáró




Vízzáró



Legnagyobb UV-állóság



Beesés biztos



Megemelt hőállóság



Vízlepergető (lótusz) effektus



25 év garancia*



* A garanciajegyben rögzített garanciális feltételek szerint.



Esőbiztos alátétszigetelés Vízáró megoldás alacsony tetőhajlásszög esetén.

- A DELTA® rendszer kiegészítőivel (DELTA®-PREN, DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-THAN) együtt lehetővé teszi vízáró alátétszigetelés kivitelezését*.
- Jó hírű vizsgáló intézetek vízáró alátétszigetelésként sorolták be, amennyiben a beépítésnél a DELTA® rendszer kiegészítők is felhasználásra kerülnek.
- A Berlini Műszaki Egyetemen csapóesőállóságra sikeresen tesztelték.
- Beépíthető az előírt hajlásszög több, mint 8°-kal történő csökkentése, vagy az előírtnál eggyel több igénybevételi tényező megléte esetén is.
- Megbízhatóan vízáró – még a megszigorított, 3 órán át tartó, erős (2 700 mm/m²) esőztető teszt során is.
- Hosszú távú biztonság, az összes toldásnál, csatlakoztatásnál és átlapolásnál is.
- Biztos védelem a por, piszok és nedvesség ellen, a dupla ragasztósávnak köszönhetően az átlapolási sávban is.
- A fóliát a széleknél a deszkázat lezárásáig, arra felvezetve illetve ráhajtva kell fektetni.
- A fóliát a gerinc, élgerinc és vápa fölött zártan fektetjük. Az ellenlécek rögzítése előtt a szarufák fölé a fóliára DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG-ot kell ragasztani.
- A fóliát az ereszvonalnál az ereszdeszka és ellenléc alatt egy vízorlemezre kell vezetni, és arra DELTA®-PREN-nel ráragasztani.

* Megfelel a vízáró (esőbiztos) alátétszigetelésekkel szemben támasztott követelményeknek – Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezés Irányelvei (ÉMSZ).

A legfontosabbak röviden:

Anyag	Nagy szakítószilárdságú speciális (PES) flíz páraáteresztő vízáró diszperziós bevonattal, mindkét szélén öntapadó ragasztósávval.
Alkalmazás	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező, teljes deszkázatú tetőkhöz. A Német Központi Tetőfedő Szövetség alátéthéjazatok osztályozása szerint: UDB-A és USB-A. Ideiglenes fedésként is beépíthető.
Éghetőség	B, EN 13501-1
Szakítószilárdság	kb. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Vízáróság	Vízáró, W1, DIN EN 13859-1
S_d-érték	kb. 0.02 m
Hőállóság	- 40 °C, EN 13859-1, 5.2.9 bek. + 80 °C, EN 13859-1, 5.2.10 bek.
Rövid idejű maximális hőterhelés	+ 150 °C
Ellenállás csapóesővel szemben	Megfelelt, alátéthéjazatok csapóeső vizsgálata TU Berlin (Berlini Műszaki Egyetem)
Fokozott követelmény előregedés ellen	Megfelelt, ZVDH-termékadatlap, 1. táblázat
Tömeg	kb. 270 g/m ²
Tekercssúly	kb. 20 kg
Tekercsméret	50 m x 1,50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése. Amennyiben a termék ideiglenes fedés funkciót tölt be, kérjük vegye figyelembe a terméken lévő fektetési útmutatóban szereplő, befedetlenségre vonatkozó időkorlátot.




Németország vezető deszkázatra fektethető alátétfedése – tökéletes biztonság a dupla ragasztószegélynek köszönhetően!

■ Könnyebb, gyorsabb és költségtakarékos fektetés a szabadalmaztatott sávos, dupla ragasztószegélynek köszönhetően.

■ Újszerű sávos ragasztási zóna a felső szegélyen: minden egyes sáv egy külön akadály a bejutni akaró víznek.

■ Optimális ragasztás, pontatlanabb fektetés esetén is.

■ A túlnyúló takarófólia külön védelmet nyújt mindkét ragasztási zónának, por, piszok, nedvesség ellen.

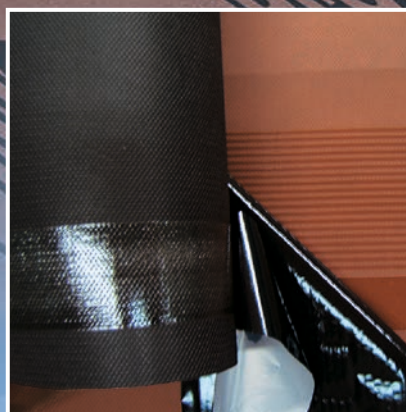

DELTA®-kiegészítők a DELTA-FOXX PLUSZ-hoz.

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-PREN

Sűrű, folyékony speciális ragasztó-anyag a csomópontokhoz, ill. DELTA®-FOXX fektetése esetén az átlapolások leragasztásához.



DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.



DELTA®-HABSZÖGTŐMÍTŐ SZALAG

Impregnált habzivacs tömítőszalag a deszkázatra fektetett alátétfedés és az ellenléc közötti tömítésre.



DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részletképzésekhez. Különösen alkalmas tetősíkablak, szellőzőcső és kábel csatlakoztatásához.

DELTA®



mit www.doerken.hu
verlinkt



DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: +36 1 210 63 50
Fax: +36 1 210 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja