

## DELTA®-MS SZERELŐBETON KIVÁLTÁS

Az ideális megoldás soványbetonból készült szerelőbeton kiváltására




**Időtakarékos  
fektetés**

kötési idő nélkül

- Gyors, egyszerű kitekerelés; gépköltség, kötési idő és többlet földkitermelés nélkül.
- Nagy, kb. 250 kN/m<sup>2</sup>-es nyomószilárdság és kb. 60%-os szakadási nyúlás.
- Négyzetméterenként több mint 1.800 domborulat a kisebb pontszerű terhelés érdekében.
- Sav-, lúg-, olaj- és oldószerálló, gyökérálló, valamint az ivóvízre ártalmatlan és korhadásmentes.
- Különleges nyomószilárdság – akár talicskával is járható felület.

# DELTA®-MS SZERELŐBETON KIVÁLTÁS

A hosszú távon megbízható, nyomásálló és időtakarékos dombornyomott lemez

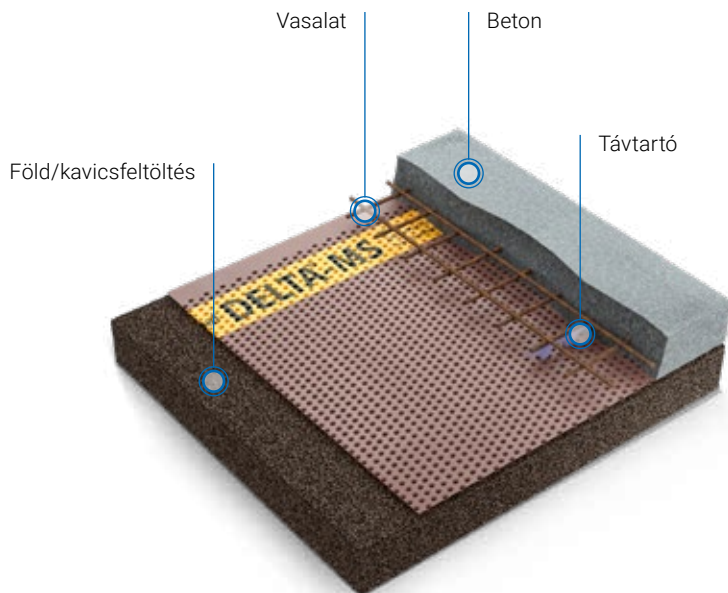

<b>Anyaga</b>	nagy testsűrűségű speciális polietilén.
<b>Anyagvastagság</b>	kb. 0,6 mm
<b>Dombormagasság</b>	kb. 8 mm
<b>Nyomószilárdság</b>	kb. 250 kN/m <sup>2</sup>
<b>Szakadási nyúlás</b>	kb. 60%
<b>Légmennyiség a domborulatok között</b>	kb. 5,3l/m <sup>2</sup>
<b>Hőállóság</b>	-30 °C-tól +80 °C-ig
<b>Rugalmasági modulus az ISO 178 szerint</b>	1.500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tekercsméret</b>	20 m × 1,00 m; 20 m × 1,50 m; 20 m × 2,00 m; 20 m × 2,40 m; 20 m × 3,00 m

## Meggyőző költségmegtakarítás DELTA®-MS lemezzel (Soványbeton 100%)

<b>Földmunka 5 cm</b>	kiesik
<b>Anyagköltség</b>	70–80%
<b>Munkadíj</b>	3–6%
<b>1 nap kötési idő</b>	kiesik
<b>Betonszivattyú</b>	kiesik

Dörken Kft.  
Asztalos S. u. 12.  
H-1087 Budapest

☎ (+36 1) 210 6350  
☎ (+36 1) 210 6356  
✉ doerken@doerken.hu

🌐 www.doerken.hu  
📱

**Kollégáink elérhetőségéért látogasson el weboldalunkra, és válassza a „Kapcsolat” menüt.**