



DELTA®-PT

A nedves pincét használható helyiséggé alakítja.

Vakolathordó hálóval ellátott, szellőztető, dombornyomott lemez. 25 év korhadás elleni garancia.



■ Felújítási rendszer

■ Gipsz és
mészcement
vakolathoz

■ Beltéri falakhoz,
kültéri lábaza-
tokhoz

Gipsz és mészcement vakolathoz szilárd hordozórétegre van szüksége? A felújítás során a DELTA®-PT lemezzel elszigetelheti a beltértől a nedves pincefalakat.



■ DELTA®-PT

A nedves pincefalak kiszárítása gyakran lehetetlen. Ilyen esetekben segít a nedvességet lezáró, vakolható lemez a nedves pincét használható helyiséggé alakítani.

A DELTA®-PT elválasztja a nedves falat a beltértől és szilárd alapot képez gipsz és mészcement vakolatok számára, ezáltal hosszú távon garantált a pincében a száraz falfelület.

■ DELTA®-kiegészítők


A DELTA®-PT lemez fektetéséhez szükséges kiegészítők a szellőzéssel ellátott DELTA®-PT PROFIL, a DELTA®-MS GOMB és a DELTA®-MS DÜBEL.

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

Legyen több, mint pince:

DELTA®-PT

Vízzáró. Hőálló. Szellőzés a fal é

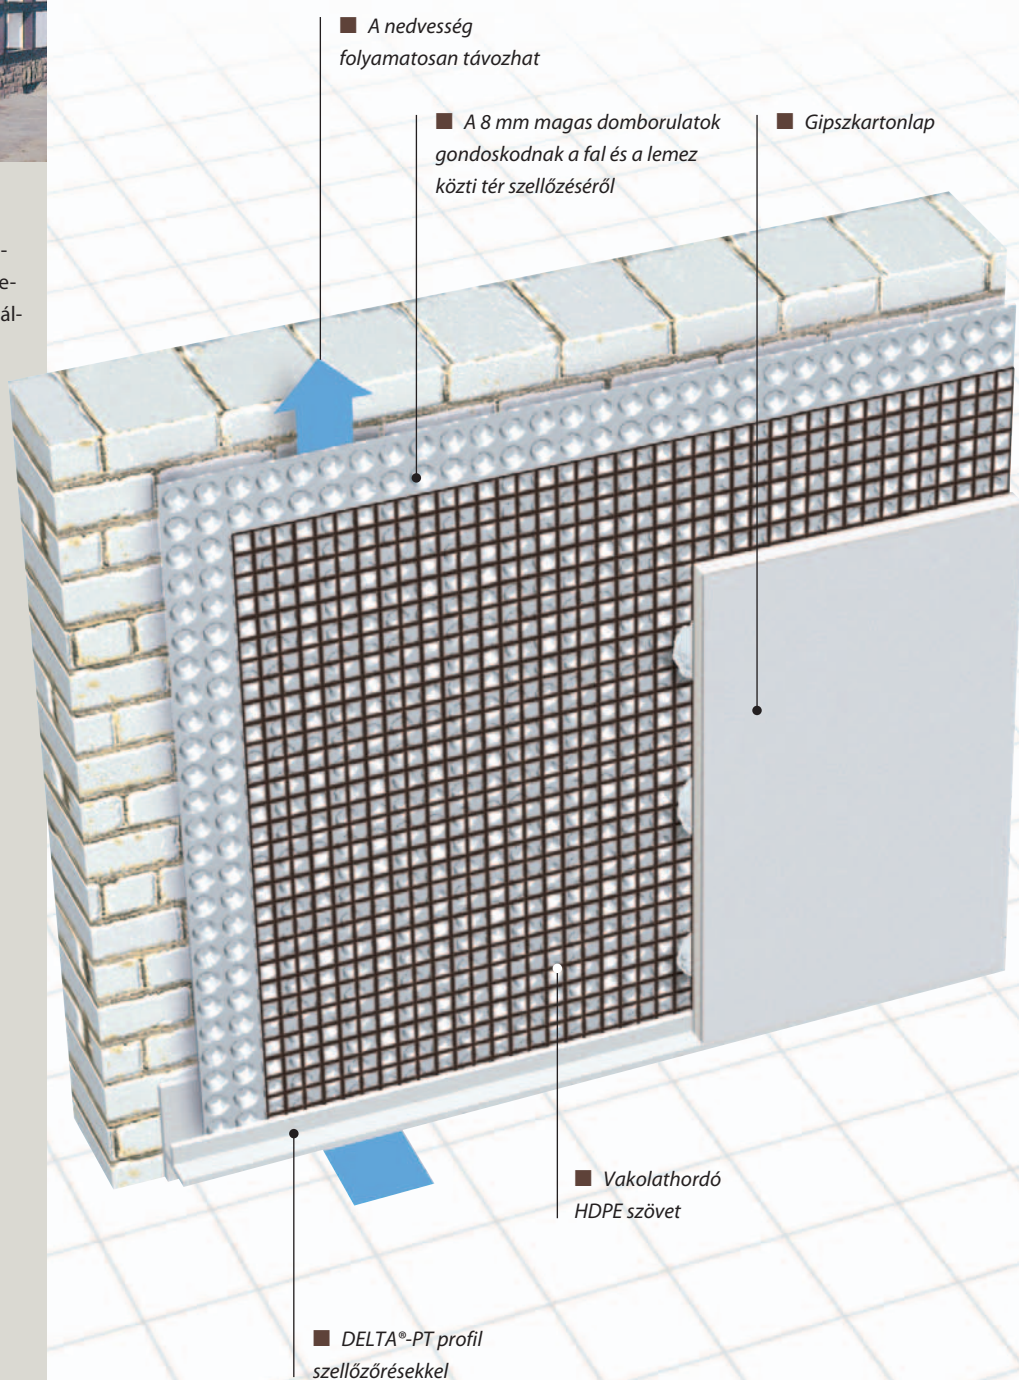



Könnyen rögzíthető a falon.

A vakolat egyszerű, vakolókanállal történő felhordása.

Alagútépítés esetén a DELTA®-PT löttbeton hordozórétegeként szolgál.

s a vakolat között.

DELTA®-PT ...

- ... ütésálló, formatartó, nedvességzáró, nagy tömörségű polietilénből készült dombornyomott lemez, vakolathordó műanyag (HDPE) hálóval kombinálva.
- ... különösen megbízható, mert a dombornyomott lemez és a vakolathordó háló egymástól elszakíthatatlan.
- ... egy vízzáró, szilárd alapot képez gipsz és mészcement vakolatok számára, de gipszkartonlapok is könnyen rögzíthetők rá.
- ... hidegre nem érzékeny és hőálló.
- ... sav-, lúg-, olaj- és oldószerálló, ivóvízre ártalmatlan.
- ... 8 mm magas domborulatai által szellőztethető légrést alakít ki a nedves pincefal és a vakolat között.
- ... lemezt függőleges átlapolással kell fektetni. Áttetsző anyagának köszönhetően az alap mindvégig látható marad rögzítés közben.
- ... alkalmas alagutak szigetelésére is.
- ... minimum 25 év korhadás elleni garancia.



A DELTA®-PT szilárd alapot képez gipsz és mészcement vakolatok vagy gipszkartonlapok számára.



Fontos információk a beépítéshez:

Normál gipszvakolat esetén ...

a DELTA®-PT a nedves falak szigeteléseként funkcionál. Nem ajánlott olyan helyiségekben használni, ahol állandó fröccsenővíz terhelés van, vagy a levegő nedvességtartalma 90 % feletti.

Mészcementvakolat esetén ...

a DELTA®-PT pincefalak megbízható szigetelése. Ez esetben ügyeljen arra, hogy csak feszültségmentes vakolatot használjon. Nagyobb felületeknél – az átrepedések elkerülése érdekében – a külső vakolatba üvegszövet bedolgozása szükséges.

Gipszkartonlapok esetén ...

ideális alap a DELTA®-PT, hogy a nedves fal tartósan szárazzá, a helyiség használhatóvá váljon.

Ha a nedves falfelületen erős sókicsapódás látható, ajánlott kiszellőztetés nélkül fektetni a lemezt, különben a só erős nedvszívó hatásának következtében nedvességet szállíthat a lemez mögé.

DELTA®-PT


A legfontosabbak röviden:

Anyaga	Nagy testsűrűségű speciális polietilén és HDPE szövet.
Alkalmazás	Pincék és alagutak falára, függőleges felhasználásra, gipsz-, és mészcementvakolat ill. gipszkartonlap eseté.
Nyomószilárdság	kb. 70 kN/m ²
Húzószilárdság	kb. 400 N/3 cm
Légmennyiség a lemez mögött	kb. 5,5 l/m ²
Tömeg	kb. 545 g/m ²
Dombormagasság	kb. 8 mm
Átlapolás	kb. 20 cm
Kiszerezés	20 m x 2 m
Anyagszükséglet	fal felület m ² -re vonatkozóan DELTA®-PT: kb. 1,15 m ² DELTA®-PT PROFIL: kb. 1 m DELTA®-MS DÜBEL: kb. 15 db

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-PT-hez.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-PT PROFIL

Szellőztetőprofil a mennyezethez és a padlóvonalhoz.

DELTA®-MS GOMB

Megakadályozza a lemez rögzítésénél előfordulható átszakadást.

DELTA®

DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„ ... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„ ... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amelylyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„ ... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”



Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.