

LUCITE®

555 VarioGel

La soluzione per esterni -
vernice trasparente
a strato medio altamente tissotropica



Per elementi costruttivi in legno limitatamente dimensionalmente stabili o dimensionalmente stabili.

Vernice simile a un gel, non gocciola, di facile distensione, mantiene la venatura del supporto.

Tripla protezione dagli agenti atmosferici: Resistente ai raggi UV, all'umidità, e con protezione della pellicola stessa contro l'attacco di funghi, alghe, muschio e licheni.

A rapido essiccamento

IL TUO GRANDE MARCHIO.

LUCITE® 555 VarioGel

Per i più svariati impieghi
in ogni momento dell'anno!

VERNICE TRASPARENTE TIPO GEL CHE SI APPLICA IN MODO CONFORTEVOLE

Il lungo pot-life permette l'applicazione senza segni di ripresa anche su ampie superfici esterne.

La vernice tissotropica del sistema monocontenitore si distende facilmente e non gocciola anche se applicata su superfici dal basso.



» QUALITÀ DI PRIMISSIMA CATEGORIA

La resina alchidica lungo olio di alta qualità protegge per lungo tempo il legno posto in ambienti esterni. La finitura satinata rende più resistenti e pregiati in particolar modo gli elementi costruttivi in legno limitatamente dimensionalmente stabili o dimensionalmente stabili come facciate, intradossi, carport, balconi, pergolati etc. nonché finestre e porte.



ALTISSIMA EFFICIENZA SIN DAGLI INIZI DELLA BELLA STAGIONE.

- » Il rapido essiccamento permette l'applicazione di due mani in un giorno.
- » Dopo 6 ore la prima mano è sovraverniciabile.
- » Resa economica, si possono verniciare fino a 8-10 m²/l.
- » Lavorazione sicura anche in presenza di temperature basse sia in primavera che in autunno.

TRIPLA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI:

- » Pigmenti protettivi UV ed inibitori offrono una protezione UV più alta che a sua volta previene l'ingrigimento precoce delle superfici in legno.
- » La pellicola che protegge dagli agenti atmosferici regola anche l'umidità creando così una superficie idrorepellente che riduce il rischio di infestazioni da vegetazione.
- » L'integrata protezione della pellicola contro l'infestazione da alghe e funghi aumenta ulteriormente la resistenza della pellicola.



La vernice trasparente mantiene la bellezza naturale del legno.





SPECIALE TONALITÀ BIANCA SEMI-COPRENTE

- » La tonalità bianca brillante (1111 bianco puro) aumenta la resistenza del legno grazie all'alto contenuto di pigmenti bianchi.
- » Gli inibitori UV prevengono l'ingiallimento degli elementi costruttivi posti all'ombra.
- » La vernice dà una nuova vita agli elementi costruttivi altamente sollecitati dalle intemperie.

» PROTEZIONE DEL LEGNO DECORATIVA

- » 17 tonalità colorate: dalle tonalità trasparenti effetto „vero legno“ fino alle tonalità usate dall'architettura moderna.
- » Anche dopo l'applicazione della vernice la naturale venatura e la struttura del legno rimangono visibili.

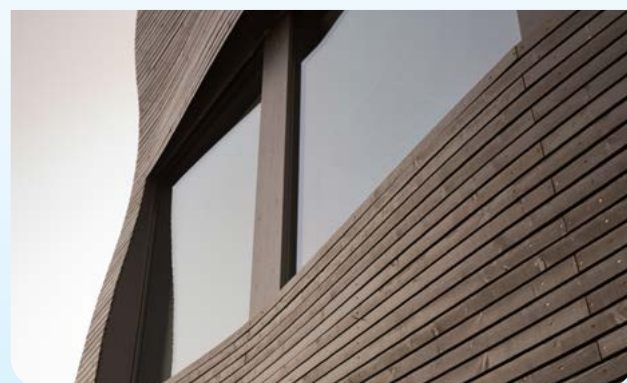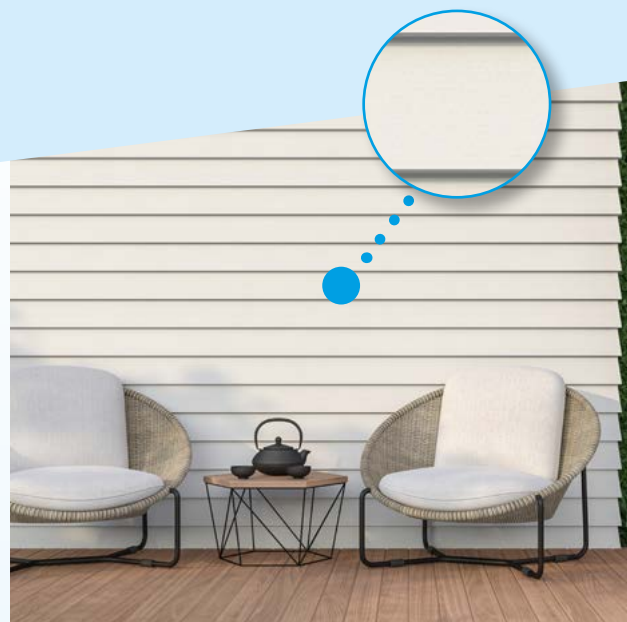

Tonalità classiche „vero legno“



1111 bianco puro



8270 noce nazionale



2335 pino



8320 teak



6570 quercia chiara



8450 palisandro



8170 noce



9995 ebano

Tonalità architettoniche



5449 blu colomba



6486 verde abete



3180 rosso svedese

Tonalità GREYWOOD



7360 grigio alpino



7365 grigio vulcano



7380 grigio quarzo

Tonalità naturali



9101 steppa



9102 ulivo



9103 sandalo

Per motivi tecnici di stampa le tonalità qui rappresentate sono da ritenersi puramente indicativi. Per la corretta corrispondenza cromatica si prega di consultare l'originale mazzetta colori LUCITE®. L'intensità delle tonalità potrebbe variare a seconda del tipo di legno e della quantità di vernice applicata. Si raccomanda di eseguire una verniciatura di prova!



Informazioni prodotto LUCITE® 555 VarioGel

Tipo di prodotto	Vernice trasparente a strato medio, contenente solventi, tissotropica, a base di resina alchidica, con protezione della pellicola contro alghe e funghi.
Campi d'impiego	Per i più svariati impieghi in ambienti esterni (per esempio facciate, intradossi, carport, balconi, pergolati ecc. nonché finestre e porte). Il sistema monocontenitore satinato rende più resistenti e pregiate le superfici conferendo loro una finitura altamente trasparente che mantiene la venatura e la struttura del supporto.
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none">» viscosità altamente tissotropica» pot-life particolarmente prolungato» il rapido essiccamento permette l'applicazione di due mani in un giorno» la pellicola è protetta contro alghe e funghi in esterni» inibitori UV per una protezione durevole» la tonalità bianca semi-coprente isola in modo affidabile le sostanze idrosolubili brune contenute nel legno» mantiene perfettamente la venatura e la struttura del supporto
Resa	circa 8-10 m ² /litro
Grado di brillantezza angolo 60°	satinato
Tempi di essiccamento a 20°C <small>e il 60% di umidità atmosferica relativa</small>	fuori polvere dopo 2 ore / sovraverniciabile dopo 6 ore
Confezioni	1 litro / 2,5 litri
Tonalità	17 tonalità in conformità alla mazzetta colori LUCITE®
Collezioni di colori MixPlus	RAL / NCS
Attrezzi raccomandati	Pennelli per applicare vernici trasparenti di alta qualità

