

DELTA®

DELTA®-WOODIXX

La protezione totale alle intemperie e all'umidità delle strutture in legno durante la fase di costruzione




**La perfetta
combinazione**

tra impermeabilità,
traspirazione, trasparenza
e facilità di posa

DELTA®-WOODIXX

Protezione temporanea alle intemperie per pareti e solai prefabbricati in legno ed edifici multipiano in X-LAM

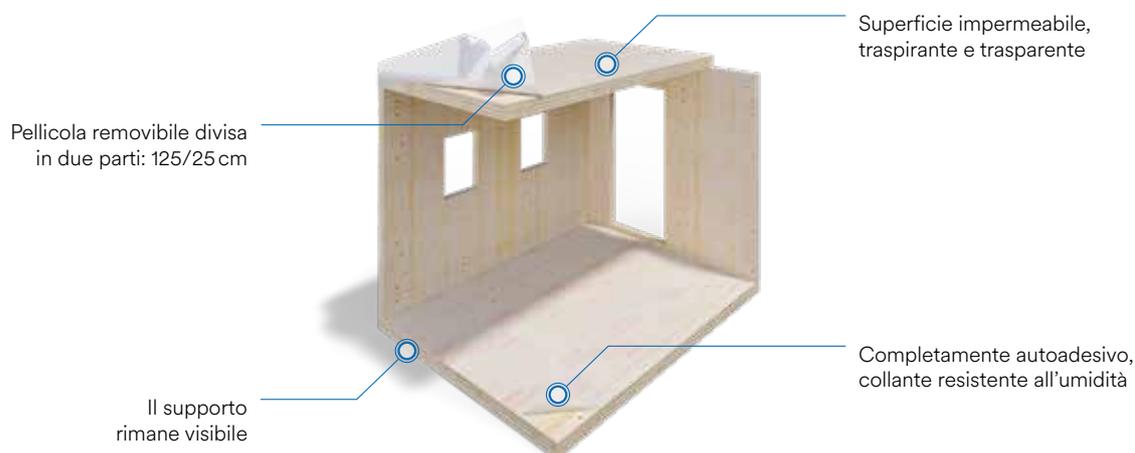

DELTA®-WOODIXX – Caratteristiche principali

| | |
|--|--|
| Materiale | Membrana autoadesiva combinazione di uno strato funzionale impermeabile e traspirante e un'armatura di rinforzo integrata. Pellicola removibile sul retro: 125/25 cm |
| Reazione al fuoco | Classe E (su supporto in legno), EN 13501-1 |
| Massa areica | 210 g/m ² senza pellicola removibile, 265 g/m ² con pellicola removibile |
| Resistenza alla trazione Long./Trasv. | ca. 270/180 N/5 cm, EN 12311-1 |
| Allungamento a rottura Long./Trasv. | ca. 35/25%, EN 12311-1 |
| Resistenza allo strappo da chiodo Long./Trasv. | ca. 160/250 N, EN 12310 |
| Impermeabilità all'acqua prima e dopo invecchiamento artificiale (336 h UV) | Classe W1, EN 13859-1+2 |
| Valore S_d | ca. 0,18 m, EN ISO 12572 |
| Rettilineità / stabilità dimensionale | < 0,5%, EN 1107-2 |
| Conformità CE / Regolamenti | EN 13859-1 e EN 13859-2 / UNI 11470 (Classe A) |
| Stabilità termica | da -40°C a +80°C |
| Temperatura minima del supporto e dell'aria | +5°C |
| Dimensioni | 30m x 1,50m |
| Peso del rotolo | ca. 13,95 kg (inclusa pellicola removibile e nucleo di avvolgimento in cartone) |
| Esposizione massima alle intemperie | 6 settimane |

Accessori



DELTA®-THAN




DELTA®-MULTI-BAND
M 60 / M 100 / M 150



DELTA®-FLEXX-BAND
FG 80 / FG 150

I Vantaggi a colpo d'occhio

- ▶ **Trasparente:** tutte le tracce, i segni, i fori e le fresature sottostanti rimangono perfettamente visibili permettendo le lavorazioni successive in modo veloce e senza ritardi.
- ▶ **Migliore protezione dall'umidità:** grazie all'elevata permeabilità al vapore della membrana (basso valore S_d), l'umidità residua del legno e le eventuali infiltrazioni generate durante la fase di posa possono fuoriuscire in totale sicurezza mantenendo asciutti gli elementi costruttivi.
- ▶ **Antiscivolo:** la superficie antiscivolo di DELTA®-WOODIXX garantisce la massima sicurezza durante le fasi di posa anche in condizioni di umidità e pendenze elevate.
- ▶ **Superficie scrivibile:** è possibile scrivere direttamente sulla membrana con una matita da cantiere o del gesso proprio come se fosse la superficie del legno stesso.
- ▶ **Installazione pratica:** la pellicola removibile divisa in due parti e lo speciale rivestimento della membrana altamente stabile consente una posa rapida, diritta e senza pieghe.
- ▶ **Completamente autoadesivo:** l'adesione dell'intera superficie impedisce il distacco e lo scivolamento della membrana anche in corrispondenza di supporti inclinati, giunzioni e raccordi. Protezione dall'ingresso e dal ristagno di acqua.
- ▶ **Riposizionabile:** entro i primi minuti dall'applicazione, la membrana DELTA®-WOODIXX può essere staccata e allineata per ovviare ad eventuali errori di posa. Riposizionare e premere sulla superficie per la posa definitiva.

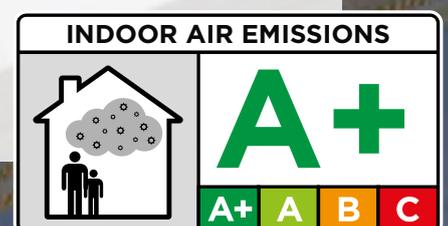

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 11
I-24126 Bergamo

☎ 035 420 11 11

📠 035 420 11 12

✉ doerken@doerken.it

🌐 www.doerken.it

📘 📺 🌐 📷

Una società del gruppo DÖRKEN