


Technische fiche

DELTA®-DUO TAPE 38

Dubbelzijdige kleefband, gewapend en met de hand verscheurbaar.

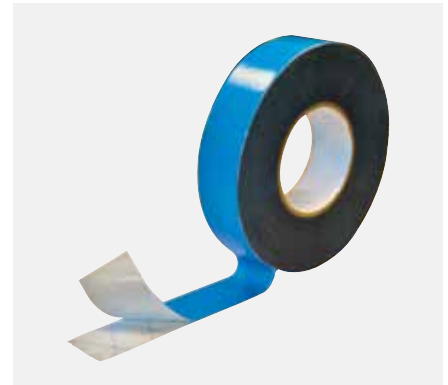

Kenmerken	Methode	Waarde
Beschrijving		
Toepassing	-	Voor de verkleving van overlappingsen van lucht- en dampschermen (DELTA®-REFLEX, DELTA®-NEOVAP 100 R, DELTA®-DAWI GP. Niet geschikt voor DELTA®-folies met een geotextiel aan de onderzijde) en voor aansluitingen aan vergelijkbare ondergronden en harde kunststoffen, metaal en glad hout.
Materiaal	-	Gewapende acrylaatkleefstof zonder oplossingsmiddelen met schutfolie.
Rollbreedte	-	38 mm
Rollengte	-	50 m
Hechtingseigenschappen		
Eis voor de vlaktespanning van de ondergrond	ISO 8296	>36 Mn/m
Peelweerstand „T“ (vo = 10 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 2,6 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 1,6 \text{ N/10 mm}$
Peelweerstand „T“ (vo = 100 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 5,9 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 3,4 \text{ N/10 mm}$
Verouderingstest, gevolgd door een peelingtest (120 dagen bij 65 °C en 80 % rel. vochtigheid)	DIN 4108-11	geslaagd
Statische afpelsterkte (belasting 0,3 N – 24 uur bij +30 °C)	DIN 4108-11	geslaagd
Schuifsterkte	EN 12317-2	$\geq 40 \text{ N/50 mm}$
Diversen		
Verwerkingstemperatuur	-	+5 °C tot +40 °C
Verwerkingstijd	-	onbeperkt
Temperatuurbestendigheid	-	-40 °C tot +80 °C
Eisen ondergrond	-	Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof- en vetvrij.
Geschikte ondergronden	<ul style="list-style-type: none"> • DELTA® damp- en luchtschermen (DELTA®-REFLEX, DELTA®-NEOVAP 100 R, DELTA®-DAWI GP. Niet geschikt voor DELTA®-folies met een geotextiel aan de onderzijde) • Gladde tot licht ruwe PE-(Polyethyleen), PA-(polyamide) en samengestelde aluminiumfolies • Kraft-papier • Glad hout, OSB en spaanplaten • Hard PVC/PE • Glas • Metaal (vrij van corrosie) 	
Verpakking	16 rollen/karton	
Aantal dozen per pallet	48 kartons/pallet	

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met Dörken Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

