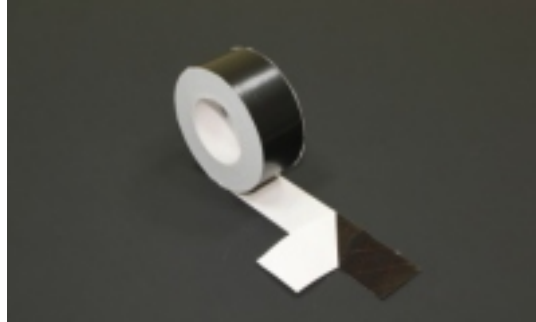


Technische gegevens

DELTA[®]-MULTI-BAND BLACK

Toepassing: eenzijdige kleefband voor de verkleving van overlappingen en herstelling van DELTA[®]-SPARXX.

Materiaal: gewapende acrylaatkleefstof zonder oplossingsmiddelen met PE-drager

Sd-waarde: ong. 50 m

UV-bestendigheid: zo lang dan DELTA-SPARXX

Kleeft op: glad hout, OSB- en spanplaten, hard PVC/PE, metaal, glas

Ondergrond: voldoende dragend, zuiver, droog, stof- en vetvrij, +5°C.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Verwerkingstijd: onbeperkt

Algemeen: De hechtingskracht is afhankelijk van het opslaag, de verwerking en de ondergrond. De verkleving op ruw hout en minerale ondergronden is niet toegelaten. Folies met recyclematerialen of chloorparaffine zijn niet toegelaten. Niet bij saunabouw gebruiken.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C.

Afmeting / inhoud: 60 mm x 25 m

Verpakking: 10 St. / karton

Houdbaarheid: 2 jaar

Versie: 04/2015