


Technische gegevens

DELTA®-PT

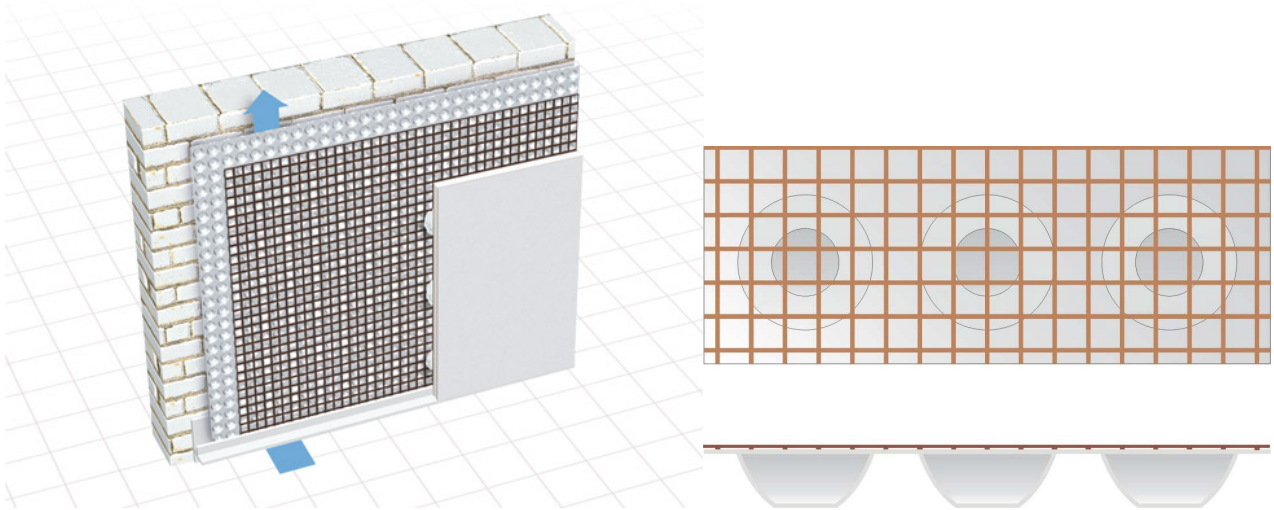

Omschrijving: Geprofileerde HDPE-folie voor binnenrenovatie van muren.
Als scheidingslaag: tussen pleisterwerk en ondergrond zoals met nitraten verzadigde muren of vochtige muren. Voor vochtige muren is een actieve ventilatie verplicht.

Materiaal: Witte noppenfolie uit HDPE met PE rasterversterking op de rugzijde

Materiaaldikte: ong. 0,6 mm

Hoogte van de noppen: ong. 8 mm

Drukweerstand (EN 604): ong. 70 kN/m²

Temperatuurbestendigheid: - 30°C tot + 80°C

Chemische eigenschappen: Onschadelijk voor het drinkwater, bestand tegen chemicaliën.

Afmetingen: 2 m x 20 m / 1,5 m x 10 m

Verpakking: 6 rollen / 23 rollen per europallet

Toebehoren: DELTA®-PT PLUG, DELTA®-PT PROFIEL, DELTA®-FLEXX-BAND

Versie: 04/2015