


Technische gegevens
DELTA®-FOL L

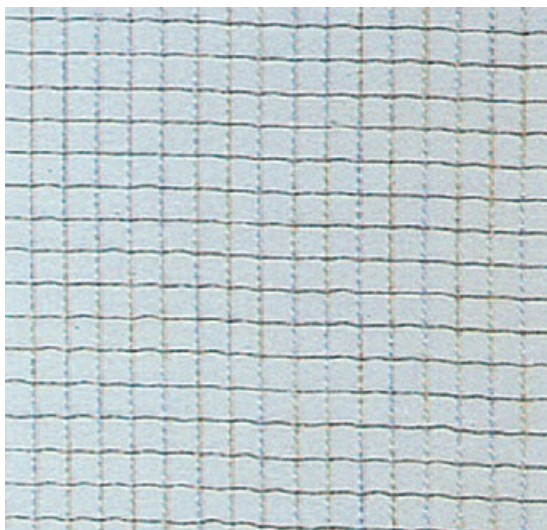

Toepassing: Noodverglazing of tijdelijke afdekkfolie
PE-folie onder vloerplaat tegen opstijgend vocht

Materiaal: PP-wapening met LDPE.

Treksterkte: ong. 150 / 150 N/5 cm

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 120 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m / 2,0 m x 50 m

Verpakking: per rol

Versie: 01/2018