

DELTA® Twój komfort

DELTA®

DELTA®-ALPINA

Membrana dachowa




Spełnia
wymagania dla
klasy 1

**wodoszczelnych
pokryć
dachowych**

DELTA®-ALPINA

Paroprzepuszczalna, wodoszczelna membrana dachowa

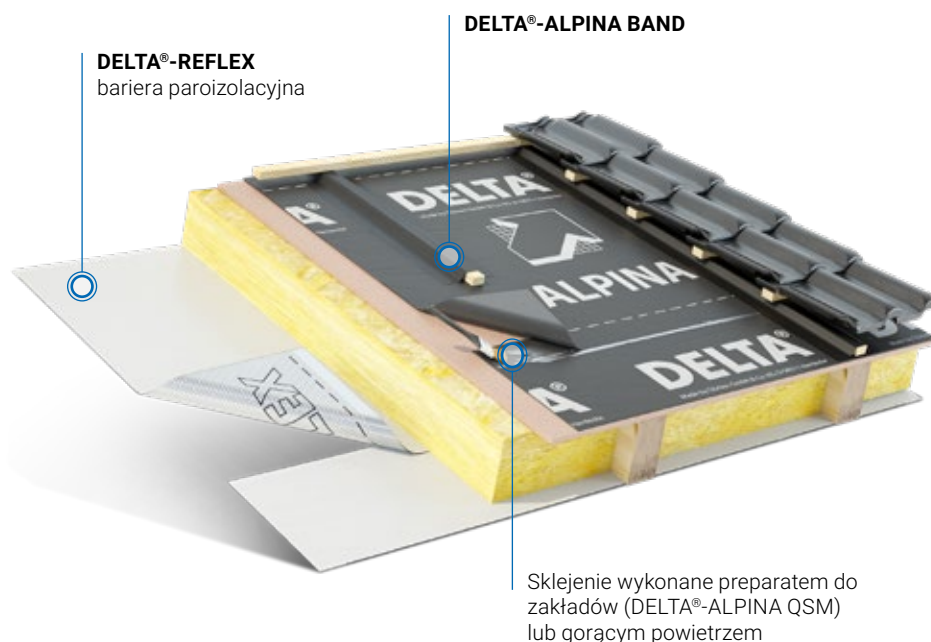

DELTA®-ALPINA – najważniejsze informacje w skrócie

Materiał	Wytrzymała na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie warstwą PU od wierzchniej i spodniej strony.
Klasyfikacja	Spełnia wymagania dotyczące wodoszczelnych pokryć dachowych zgodnie z przepisami ZVDH (Centralnego Związku Dekarzy Niemieckich), a także surowe normy krajów Alpejskich Szwajcarii i Austrii (SIA 232/1:2011 i ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B4119).
Klasyfikacja pożarowa	Klasa E, EN 13501-1
Wytrzymałość na rozerwanie	ok. 450/410 N/5cm, EN 12311-1+2
Wodoszczelność	Klasa W 1, EN 13859-1+2
Współczynnik S_d	ok. 0.30m, EN ISO 12572
Stabilność termiczna	-40 °C do +80 °C
Odporność na krótkotrwałą temperaturę	+120 °C
Podwyższone wymagania w zakresie starzenia	Spełnia: ZVDH karta produktu, tabela 1 (ZVDH - Centralny Związek Dekarzy Niemieckich)
Waga	około 350 g/m ²
Waga rolki	ok. 16 kg
Wymiary rolki	30 m × 1.50 m, 30 m × 2.96 m

Akcesoria



DELTA®-ALPINA-BAND



DELTA®-ALPINA QSM



DELTA®-FLEXX-BAND



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60



DELTA®-FLEXX CORNER



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

Zalety

- Wraz z akcesoriami DELTA® gwarantuje deszczo- i wodoszczelność.
- Dzięki specjalnej dwustronnej powłoce wykorzystuje możliwe jest trwałe sklewanie zakładów i połączeń za pomocą gorącego powietrza lub odpowiedniego rozpuszczalnika.
- Dwustronne mocowanie gwarantuje minimalne straty materiału.
- Specjalne uszczelnienie zapewnia ochronę krawędzi po obu stronach.
- Zintegrowane paski klejące po obu stronach umożliwiają ochronę krawędzi.
- Powierzchnia jest wysoce antypoślizgowa i odporna na rozdarcia, tym samym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac dekarских.
- Bezpieczna instalacja w niskich temperaturach.
- Membrana wykonana w technologii DELTA®-AMS i DELTA®-BiCo.

DELTA®-ALPINA – niezawodne bezpieczeństwo:



Długotrwała ochrona przed starzeniem



Paroprzepuszczalna – uwalnia wilgoć



Idealna w ekstremalnych warunkach pogodowych



Tworzy konstrukcje wiatroszczelne



Stabilna termicznie do 120 °C



Zapobiega upadkom podczas układania



Wodoszczelna



Bardzo wysoki poziom ochrony UV



Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

+48 22 798 08 21

+48 22 798 08 37

biuro@dorken.pl

www.dorken.pl



Członek **DÖRKEN**GROUP



Pozostały materiał informacyjny

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.