

DELTA®

DELTA®-FASSADE COLOR

Niezawodna ochrona przed wiatrem i wilgocią – a do tego atrakcyjny design





Euroklasa ogniowa

B

niezapalne zgodnie
z EN-13501-1

DELTA®-FASFADE COLOR

Wszechstronne rozwiązanie z kolorową powierzchnią

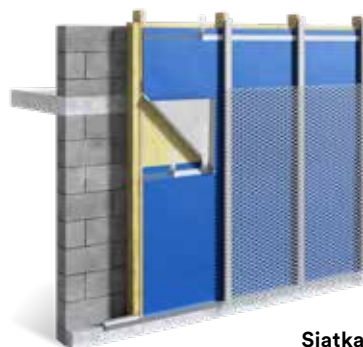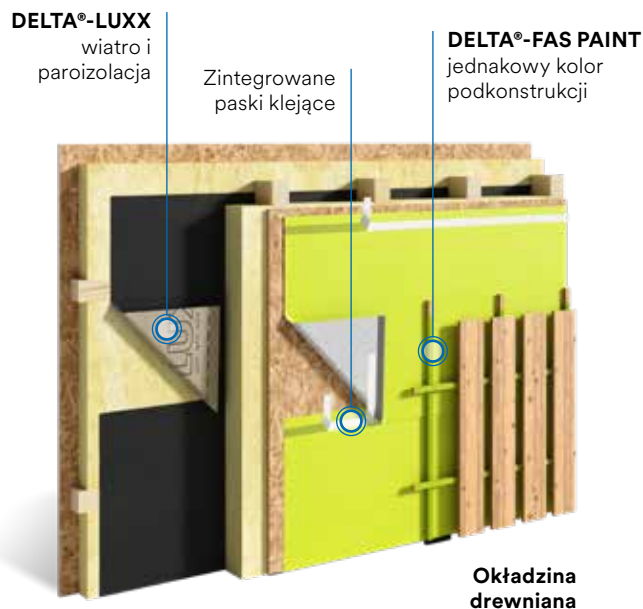

Siatka cięto-ciągniona



Blacha perforowana

DELTA®-FASFADE COLOR – najważniejsze informacje w skrócie

Materiał	Wysoce odporna na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną powłoką dyspersyjną i zintegrowanymi strefami klejącymi na obydwu krawędziach.
Zastosowanie	Kolorowa membrana fasadowa dla elewacji otwartych o max. szerokości fug 50 mm i powierzchni otwartej do 50%. Także dla okładzin przezroczystych o transmisji UV nie więcej niż 10%.
Gramatura	ok. 300 g/m ²
Grubość	ok. 0.60 mm
Wodoodporność	klasa W1
Wytrzymałość na rozciąganie	370/270 N/5 cm
Klasyfikacja ogniowa	Euroklasa ogniowa B-s1,d0 (EN 13501-1) – niezapalne, NRO
S_d	ok. 0.02 m (wysoko paroprzepuszczalna)
Temperatura użytkowania	-40 °C do +120 °C
Waga rolki	ok. 13.5 kg
Wymiary rolki	30 m × 1.50 m
Dostępne kolory	○ ● ● ● ● ● ● ●

Akcesoria



DELTA®-THAN



DELTA®-FAS PAINT



DELTA®-FAS CORNER



DELTA®-FLEXX-BAND



DELTA®-FAS BAND CLEAR

Korzyści z zastosowania

- DELTA®-FASSADE COLOR spełnia wymagania europejskiej klasy ogniowej B-s1, d0. Jest to najwyższa klasa dla membran niezapalnych oznaczająca, że w przypadku pożaru nie wydzielają one płonących kropeł i wytwarzają tylko niewielkie ilości dymu.
- Najwyższy poziom stabilizacji na działanie promieniowania UV.
- Wysoce atrakcyjna i wszechstronna dzięki siedmiu standardowym odcieniom kolorystycznym: biały agat, czarny onyks, szary perłowy, niebieski topaz, zielony szmaragdowy, czerwony koralowy, pomarańczowy bursztynowy (inne kolory specjalne na zamówienie).
- Trwałość koloru: długotrwała stabilność koloru dzięki zastosowaniu nieorganicznych pigmentów stosowanych w farbach budowlanych od dziesięcioleci.
- Pełna ochrona przed wilgocią dzięki specjalnej, wodoszczelnej powłoce i oddychającej technologii DELTA®-AMS.
- Prosta w montażu dzięki zintegrowanym samoprzylepnym strefom na obu krawędziach.
- Bardzo odporna na temperaturę i warunki atmosferyczne.
- Dzięki hydrofobowej powłoce i efektowi lotosu spływają szczególnie szybko i efektywnie.
- W symulatorze online można łączyć okładziny elewacyjne i kolory, aby uzyskać pierwsze wrażenie ich kreatywnego efektu projektowego: www.fassade-color.com

DELTA®-FASSADE COLOR – trwałe, niezawodne bezpieczeństwo:



Odporna na zacinający deszcz



Wodoodporna



Wiatroszczelna



Najwyższy poziom odporności UV



Powłoka hydrofobowa – efekt lotosu



Paroprzepuszczalna – odprowadzenie wilgoci



Długotrwała ochrona przed starzeniem

niezapalna

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.dorken.pl



Pozostały materiał informacyjny

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.