

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MEMBRANA DACHOWA DELTA- ALPINA

Opis produktu:

Wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie membrana dachowa DELTA- ALPINA. Składająca się z paroprzepuszczalnej, wodoszczelnej powłoki PU (obustronnie) zintegrowanej z magazynującą wilgoć włókniną poliestrową.

Membrana rozwijana z rolki o szer. 1,5 m na izolowanych, deskowanych dachach skośnych.

Mocowana do szalunku za pomocą zszywek lub gwoździ. Miejsca mocowania uszczelnione dzięki zastosowaniu zakładów. Zakłady „spawane” homogenicznie za pomocą systemowego preparatu lub gorącego powietrza.

Kontrłaty uszczelnione dzięki zastosowaniu zgrzewanych pasów DELTA- ALPINA BAND.

Membrana wysoce odporna na rozerwania, gwarantująca bezpieczeństwo montażu.

Przeznaczenie produktu:

Membrana przeznaczona do zastosowań na deskowanych dachach skośnych budynków nowych i remontowanych szczególnie w obszarach o dużym zaleganiu śniegu.

Do zastosowania pod wierzchnią warstwą pokrycia dachowego (dachówka, blachodachówka, inne)

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień:

Klasa E (PN-EN 13501-1)

Atesty i aprobaty:


Deklaracja Właściwości Użytkowych z normą PN-EN 13859

Zharmonizowana norma europejska PN-EN 13859

Wygląd produktu:



Przekrój pionowy:

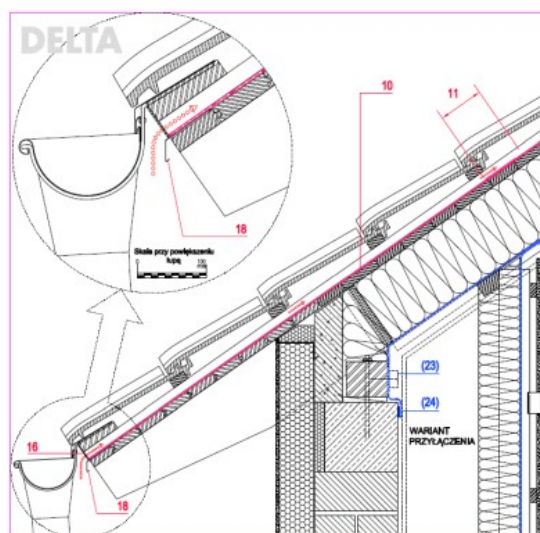

System membrany dachowej DELTA- ALIPNA:

1. Membrana DELTA- ALPINA
2. DELTA- ALPINA QSM- preparat homogenizujący do „spawania” zakładów
3. Pasy membrany DELTA- ALPINA BAND do uszczelnienia kontrłat
4. Systemowa taśma klejąca DELTA- MULTIBAND- zaklejanie uszkodzeń lub obróbek
5. Klej DELTA- THAN- kauczukowo bitumiczny, mocowanie membrany do kominów itd.
6. Taśma DELTA- FLEXX BAND- elastyczna do uszczelnień narożników itp.
7. Taśma uszczelniająca DELTA- SCHAUM BAND- uszczelnienie mocowania kontrłat

Właściwości techniczne:

- Sd=0,30 m (odpowiednik oporu dyfuzyjnego 30 cm warstwy powietrza)
- Wytrzymałość na rozerwanie: 450 N/5 cm (wzdłuż), 410 N/5 cm (w poprzek)
- Wodoszczelność: klasa W1
- Odporność na krótkotrwałą temperaturę: +120°C
- Masa powierzchniowa: 350 g/m²
- Odporność na UV: 3 miesiące
- Wymiary rolki: 1,5 x 30 m
- Kolor: czarny

Dodatkowe opcje projektowe:

- Możliwość zastosowania na dachu w pełni deskowanym.
- Możliwość zastosowania jako membrana ścienna.

Wymagania dotyczące montażu membrany:

Membrana powinna być układana zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem wymagań określonych w odpowiednich normach oraz instrukcją montażu.

Przykładowe zdjęcia: