

# DELTA®

## DELTA®-WOODIXX

Bezkompromisowa ochrona elementów drewnianych przed wilgocią na etapie budowy




**Idealne  
połączenie**

paroprzepuszczalności,  
przejrzystości i łatwego  
montażu

## DELTA®-WOODIXX

Tymczasowa ochrona prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych w budynkach wielokondygnacyjnych przed warunkami atmosferycznymi dla konstrukcji z drewna klejonego lub budownictwa szkieletowego.

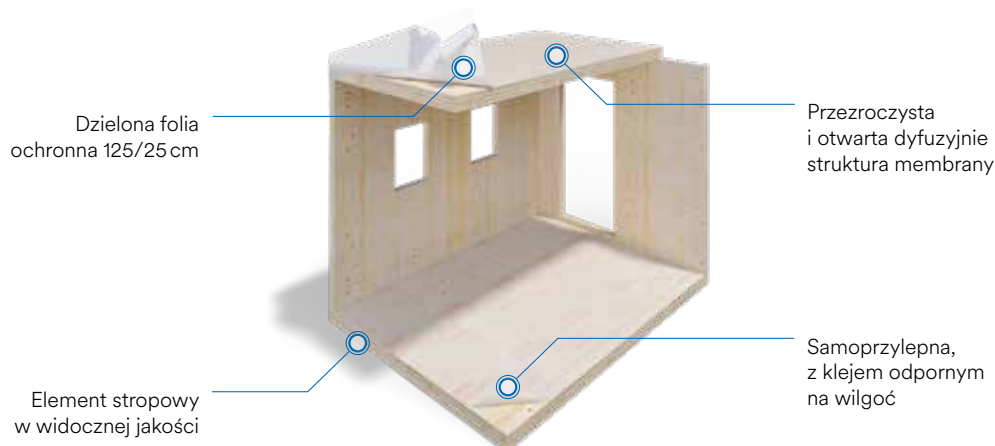

### DELTA®-WOODIXX – najważniejsze informacje w skrócie

<b>Materiał</b>	Wielowarstwowa, samoprzylepna membrana ochronna z otwartą dyfuzyjnie warstwą funkcyjną i stabilną wymiarowo specjalną tkaniną. Dzielona folia ochronna 125/25 cm.
<b>Klasyfikacja ogniowa</b>	Klasa E (badanie na podłożu drewnianym), EN 13501-1
<b>Masa 1m<sup>2</sup></b>	210 g/m <sup>2</sup> (bez folii ochronnej), 265 g/m <sup>2</sup> (z folią ochronną)
<b>Wytrzymałość na rozciąganie MD/CMD</b>	ok. 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
<b>Wydłużenie przy zerwaniu MD/CMD</b>	ok. 35/25 %, EN 12311-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie MD/CMD</b>	ok. 160/250 N, EN 12310
<b>Wodoszczelność przed i po starzeniu (336 h QUV)</b>	Klasa W1, EN 13859-1+2
<b>S<sub>d</sub></b>	ok. 0,18 m, EN ISO 12572
<b>Stabilność wymiarowa</b>	< 0,5 %, EN 1107-2
<b>Zgodność CE</b>	EN 13859-1+2
<b>Temp. użytkowania</b>	-40°C do +80°C
<b>Temp. stosowania</b>	od +5°C (temperatura otoczenia i podłoża)
<b>Wymiar rolki</b>	30m × 1,50m
<b>Waga rolki</b>	ok. 13,95 kg
<b>Odporność na warunki atmosferyczne</b>	Ochrona drewnianych elementów podłogi do 6 tygodni

#### Akcesoria



DELTA®-THAN




DELTA®-MULTI-BAND



DELTA®-FLEXX-BAND

### Zalety w skrócie

- Widoczność wszystkich oznaczeń, frezowań i wierceń dzięki wysokiej przejrzystości pozwala uniknąć ewentualnych opóźnień na kolejnych etapach prac.
- Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią dzięki paroprzepuszczalności (niska wartość  $S_d$ ). Wysychanie nieplanowanej wilgoci w bezpiecznych warunkach.
- Antypoślizgowa powierzchnia zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy – nawet w mokrych warunkach i na pochyłych powierzchniach.
- Rysowanie ołówkiem lub kredą tak samo możliwe, jak na powierzchni drewnianej.
- Przyczepność do całej powierzchni podłoża zapobiega przesuwaniu się arkusza np. pod podporami czy mocowaniami.
- Brak konieczności dokonywania czasochłonnych poprawek (np. szlifowania całego sufitu), związanych z plamami spowodowanymi wnikaniem wody.
- Łatwe układanie dzięki dzielonej folii ochronnej. Stabilna tkanina zapewnia szybki, prosty i pozbawiony zagniecień montaż.
- Specjalnie opracowany klej pozwala na odklejenie arkusza z podłoża i w razie potrzeby ponowne jego wyrównanie.

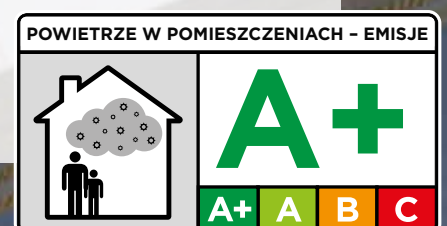

# DÖRKEN

**Dorken Delta Folie Sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 88  
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.doerken.pl



## **Pozostały materiał informacyjny**

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



## **Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii**

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.