

DELTA® değerleri korur

**DELTA®**

## DELTA®-MAXX X

Her tür eğimli çatı konstrüksiyonu için  
yırtılma dayanımı yüksek su yalıtım membranı

### DELTA®-MAXX Ailesi

**DELTA®-MAXX**  
Zor alev alan çatı  
membranı

**DELTA®-MAXX PLUS**  
Kendi sınıfında imalat  
fire oranı en düşük enerji  
tasarruf membranı

**DÖRKEN SİSTEM**

**Dörken Sistem A.Ş.**  
Sanayi Mahallesi, D-130  
Yanyol Cad. No: 179  
41040 - İzmit/Kocaeli

☎ +90 262 335 61 16  
☎ +90 262 335 61 17  
✉ info@doerken-sistem.com  
🌐 www.doerken-sistem.com

Bu şirket **Dörken** ve **Erdem Holding**  
kuruluşudur.

DS DMX 06/2020 1000 TR

**DELTAAMS**  
ACTIVE-MEMBRANE-SYSTEM

**BiCo**  
Bi-Component  
TECHNOLOGY


**DELTA®**  
Ad Tec  
Adhesive  
TECHNOLOGY

# DELTA®-MAXX X


## Eğimli çatılarda MAXXimum yalıtım


Buhar geçirgen su yalıtım örtülerinin standartlarını yeniden belirleyen membran

Teknik Detaylar	
Malzeme	Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı, difüzyona açık özel PU kaplamalı, nem depolama kabiliyetine sahip polyeşter muflon
Yangın sınıfı	E sınıfı, EN 13501-1
Yırtılma dayanımı	yakl. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2
Su geçirimsizlik	En üst seviye su yalıtımı W 1, EN 13859-1+2
S <sub>d</sub> -değeri	yakl. 0,15 m
Isı dayanımı	- 40 °C ile + 80 °C
Kısa süreli maksimum ısı dayanımı	+ 120 °C
Ağırlık	yakl. 210 g/m <sup>2</sup>
Rulo ölçüleri	50 m x 1,50 m

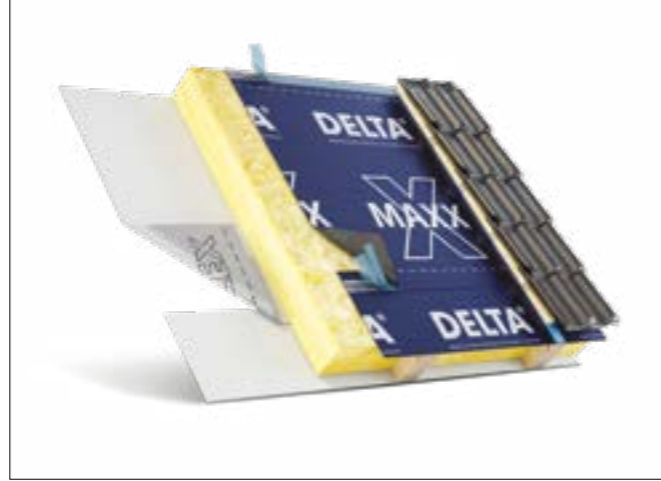


 Aktif membran sistemi


 Su geçirmez


 Yüksek buhar geçirgenlik


 Rüzgar geçirmez


 Yağmur geçirmez

 Uzun ömürlü koruma


 Yüksek basma mukavemeti, güvenli çalışma

 Yüksek sıcaklık dayanımı

 Nem depolama kabiliyeti

 Son derece esnek

 Daha yüksek UV koruması

 25 yıl garanti\*

 DELTA®-BiCo teknolojisi

Örümcek ağlarının çekme mukavemeti oldukça yüksektir ve bu ağlar son derece elastik bir yapıya sahiptir. Örümcek ipeğinin, naylonunkinden daha yüksek, hatta neredeyse çeliğinki kadar çekme mukavemeti vardır. Ayrıca, örümcek ipeği bahsi geçen iki maddeden daha esnektir. Örümcek ağı, DELTA®-MAXX Ailesi ürünlerimiz için en güçlü doğal modeldir.

\*Garanti belgesinde belirtilen garanti koşulları uyarınca.

## DELTA®-MAXX X

**MaXXXimum yırtılma direnci.**  
**MaXXXimum yük taşıma mukavemeti.**  
**MaXXXimum güvenlik.**

- Enerji tasarrufu sağlar: yapı içerisindeki hava değişim oranını %30'a kadar azaltır, böylece ısı gereksinimi %9'a varan oranda azalır.
- Çift entegre kendinden yapışkanlı kenara sahiptir. Bindirme kenarlarındaki bu kısımda yer alan patentli yapışkan -10° C'a kadar yapıştırma özelliğine sahiptir. Bu da, soğuk mevsimlerde dahi çatı imalatı yapılabilmesini sağlar.
- Özel yapısı sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi ve yırtılma mukavemetine sahiptir. (yaklaşık olarak 500/500 N/5 cm).
- Özel dokusu sayesinde ıslandığında dahi kaymaz yüzeye sahiptir.
- Nem depolama kapasitesine sahiptir. Olağanüstü su buharı çıkışı durumunda alt katmanında m<sup>2</sup>'de 1 litreye kadar nem depolayıp bu nemi dışarı atmaya devam eder.
- Isı yalıtımı üzerine direkt olarak serilebilir.
- Eğimli çatılarda uygulamacı için en güvenli, dösenmesi en kolay çatı membranıdır.

- Her tür eğimli çatı ve kapalı derzli giydirme cephe kaplaması altında kullanıma uygundur.
- Dört mevsim çatı imalatına olanak sağlar.
- Yoğuşma riskini minimize ederek yoğuşma suyu hasarlarını önler.

