


Fiche technique  
**PROFILE DELTA®-MS**

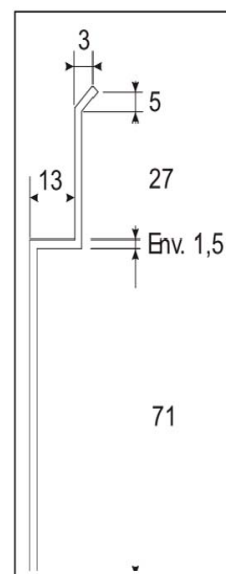

**Description:** profilé synthétique pour la réalisation de la finition en tête de parois enterrées avec les nappes à excroissances DELTA®.

**Matériau:** PVC brun

**Température de mise en œuvre:** +5°C à +40°C

**Mise en œuvre :** le profilé "Z" sera fixé mécaniquement dans le mur de cave avec des clous ou des chevilles à frapper, tous les 45 cm.

**Résistance à la température:** -30°C à +80°C

**Dimensions :** 2,0 m

**Emballage:** 20 pc. / botte

**Durée maximale de stockage:** illimité

**Version:** 07/2014