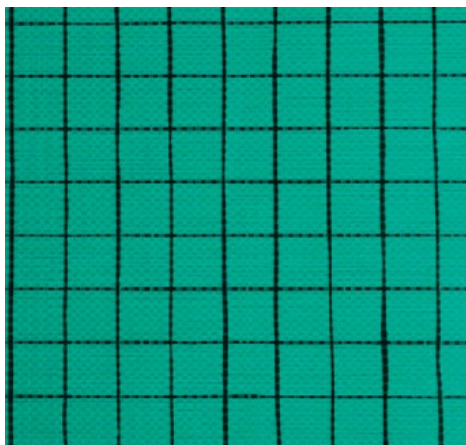


Technische gegevens

DELTA®-PLAN 2000

Toepassing: universeel bescherm- en afdekzeil.

Materiaal: bandjesweefsel uit HDPE, langs beide zijden PE-gecoat, versterkte ogenband langs de 4 zijden.

UV-stabiliteit: 5 jaar in midden Europa

Treksterkte: ong. 900 N/5 cm

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C.

Gewicht: ong. 220 g/m²

Afmetingen:

4 x 3 m	(10 st. / carton)
4 x 4 m	(10 st. / carton)
4 x 6 m	(5 st. / carton)
4 x 8 m	(5 st. / carton)
6 x 6 m	(1 st. / carton)
6 x 8 m	(5 st. / carton)
6 x 10 m	(4 st. / carton)
6 x 12 m	(1 st. / carton)
6 x 15 m	(1 st. / carton)
8 x 10 m	(1 st. / carton)
8 x 12 m	(1 st. / carton)
30 x 4 m	(per roul.)
40 x 4 m	(per roul.)

Houdbaarheid: onbeperkt

Versie: 01/2015