

# DELTA®


## DELTA®-ALPINA

Die Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung!  
(nach SIA 232/1:2011)



# DELTA®-ALPINA

Die sichere Lösung für ein diffusionsoffenes, wasserdichtes Unterdach

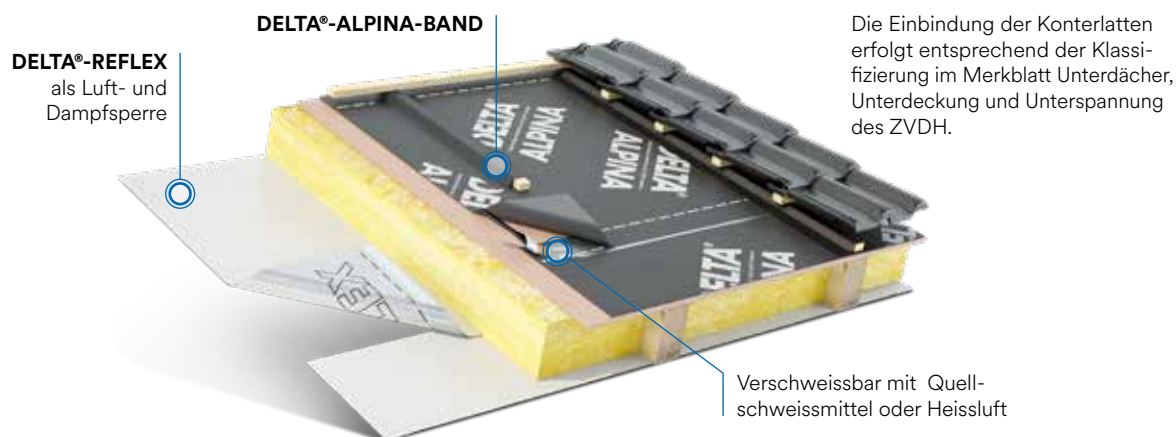

## DELTA®-ALPINA – Das Wichtigste in Kürze

<b>Material</b>	Hochreissfestes PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger diffusionsoffener PU-Beschichtung
<b>Eignung</b>	Diffusionsoffene Unterdachbahn für die Ausführung von regensicheren und wasserdichten Unterdächern in Anlehnung an die Fachregeln des ZVDH. Österreich: Unterdeckbahn (UD Typ 2) nach ÖNORM B 3661:2017 und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119, <b>Schweiz: Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011</b>
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E, EN 13501-1
<b>Brandkennziffer</b>	4.2 (VKF)
<b>Reisskraft</b>	ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1
<b>Wasserdichtheit</b>	Klasse W1, EN 13859-1+2
<b>S<sub>d</sub>-Wert</b>	ca. 0,30 m, EN 1931
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials</b>	+120 °C (max. 8 Stunden/Tag)
<b>Erhöhte Anforderung zur Alterung</b>	Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1
<b>Gewicht</b>	ca. 370 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollenmass</b>	30 m × 1,50 m, 30 m × 2,96 m, 200 m × 1,50 m, 100 m × 2,96 m, Vorkonfektion nach Absprache und Planskizze möglich

### Zubehör



DELTA®-ALPINA-BAND



DELTA®-ALPINA QSM



DELTA®-PINSELFLASCHE



DELTA®-TILAXX ULTRA



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150



DELTA®-SCHAUMBAND SB 60 / SB 80



DELTA®-FLEXX CORNER



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

## Die Vorteile im Überblick

- Gewährleistet mit den DELTA®-Systemkomponenten die Ausführung eines regensicheren und wasserdichten Unterdachs in Anlehnung an die Fachregeln des ZVDH.
- Schweiz: Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011
- Mit Heissluft oder Quellschweissmittel verschweisbar dank spezieller ober- und unterseitiger Beschichtung.
- Durch symmetrischen Aufbau seitenunabhängig verarbeitbar, geringer Verschnitt.
- Erfordert keine trapezförmigen Konterlatten.
- Spezielle Dichtlippen sorgen für beidseitigen Kantenschutz.
- Die Oberfläche ist extrem rutsch- und reissfest für maximale Sicherheit.
- Garantiert eine sichere Verarbeitung, auch bei niedrigen Temperaturen.
- Vorkonfektion nach Absprache und Planskizze möglich.
- Ausgestattet mit den Technologien DELTA®-AMS und DELTA®-BiCo.
- 30 Jahre Funktionsgarantie\* (gemäss den Garantiebedingungen).

## DELTA®-ALPINA – dauerhaft zuverlässige Sicherheit:



Langfristiger  
Alterungsschutz



Diffusionsoffen –  
gibt Feuchtigkeit ab



Ideal für  
Extremwetterlagen



Ermöglicht eine wind-  
dichte Konstruktion



Temperaturbeständig  
bis 120 °C



Durchsturz sicher bei  
der Verarbeitung



Wasserdicht



Sehr hoher  
UV-Schutz

# DÖRKEN

## Dörken AG

Talstrasse 47  
CH-4144 Arlesheim

☎ 061 706 93 30

📠 061 706 93 35

✉ doerken@doerken.ch

🌐 www.doerken.ch



Technische Datenblätter, Prospekte,  
Leistungserklärungen und andere  
Dokumente finden Sie auf unserer  
Website **www.doerken.ch**



## Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer Website unter Kontakt