


Fiche technique
PROFILE DELTA®-MS

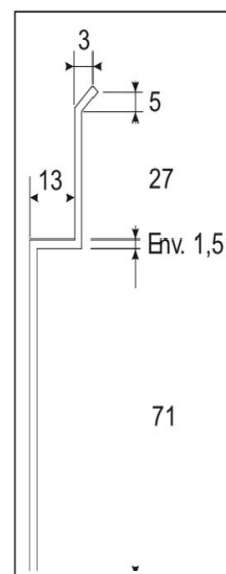

Description: profilé synthétique pour la réalisation de la finition en tête de parois enterrées avec les nappes à excroissances DELTA®.

Matériau: PVC brun

Température de mise en œuvre: +5°C à +40°C

Mise en œuvre : le profilé "Z" sera fixé mécaniquement dans le mur de cave avec des clous ou des chevilles à frapper, tous les 45 cm.

Résistance à la température: -30°C à +80°C

Dimensions : 2,0 m

Emballage: 20 pc. / botte

Durée maximale de stockage: illimité

Version: 07/2014