

DELTA®-FOXX PLUS

Mimořádná pojistná hydroizolace s ještě lepšími lepicími okraji.




Nejvyšší možná ochrana proti požáru,
vlhkosti a extrémním povětrnostním vlivům.




Extra třída pro bedněné střechy:

DELTA[®]-FOXX PLUS

**Speciální způsob lepení. Velmi robustní.
Neoslepující povrch.**

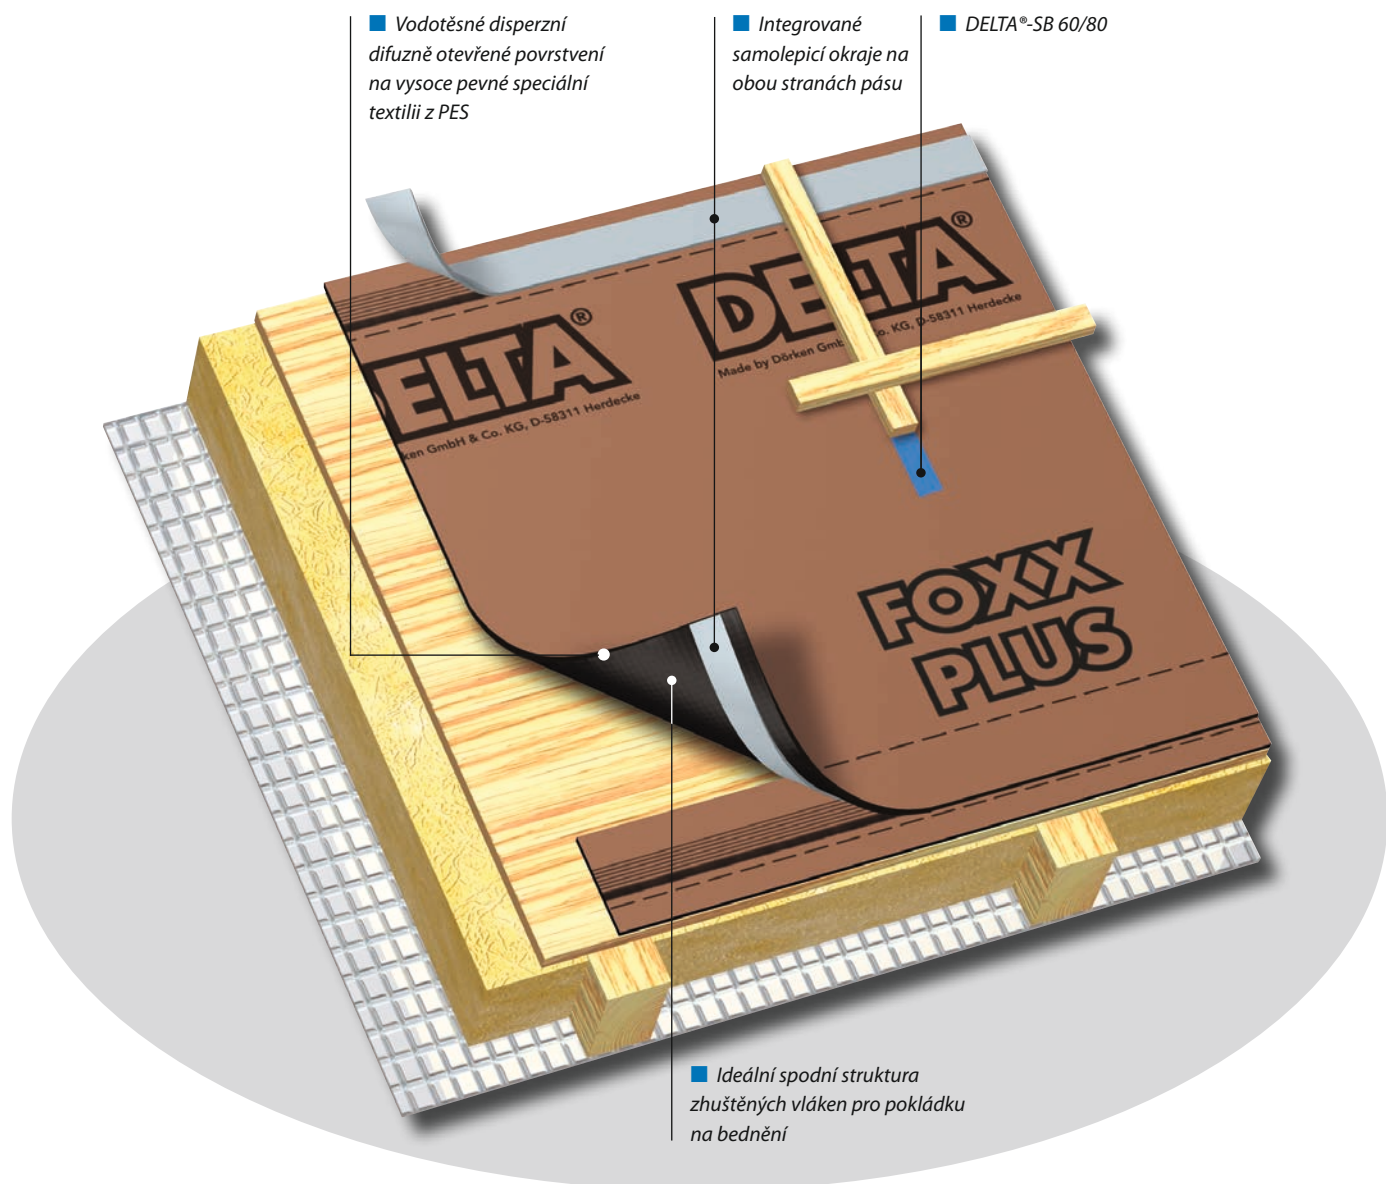

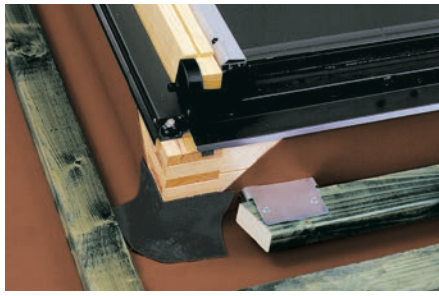

- Jedinečná technologie BiCo. Vyšší hustota vláken zabezpečuje vyšší pevnost a výrazně vyšší ochranu proti UV záření.
- DELTA-AMS® Technologie. Vodotěsná, větrotěsná i schopnost dýchat – funkce pro optimální ochranu střechy.
- DELTA®-AdTec – Technologie lepení. Dlouhodobě teplotně stabilní a vysoce odolné stárnutí.
- Patentovaná technologie lepení na obou stranách pásu: horní pruh šíře 8 cm, a spodní pruh o šířce 4 cm se vždy přilepí-lepidlo do lepidla.
- Bezpečná ochrana, přesah není nutné přesně vyměřovat.
- Šetří čas i náklady při pokládce: spleené okraje drží okamžitě a s časem stále více.
- Optimální hmotnost a rubustnost díky hmotnosti 270 g/m².
- Splňuje požadavky Cechních předpisů a lze ji použít i pro dočasné zakrytí střechy.
- Vysokou hmotnost nosné textilie a pevné povrstvení ocení řemeslník při pokládce.
- Zaručuje svými difuzními vlastnostmi postupné odvětrání zbytkové vlhkosti ze střechy (S_d ca. 0,02m).
- Speciální akrylátové povrstvení pro trvalou vodotěsnost.
- Velmi robustní fólie poskytuje vysokou odolnost proti oděru a roztržení.
- S neoslepujícím povrchem.
- Pod názvem DELTA®-FOXX k dodání bez samolepicích okrajů.
- 15-ti letá záruka funkčnosti znamená ještě více jistoty pro řemeslníka, investora i projektanta.



Dlouhodobě odolná stárnutí



Ideální pro extrémní povětrnostní podmínky



Difuzně otevřená




Těsná proti větrem hnanému dešti



Větrotěsná




Vodotěsná



Nejvyšší ochrana proti UV záření



Odolná proti propadnutí



Vyšší teplotní odolnost



S lotosovým efektem



S 15-ti letou zárukou *



* dle záručních podmínek a vystaveného záručního listu.



Dešti odolné podstřeší – třída těsnosti 2

Difuzně otevřené řešení pro střechy s nízkým sklonem


- Zajišťuje ve spojení se systémovými doplňky DELTA® možnost provedení dešti odolného podstřeší* (DELTA®-PREN, DELTA®-SB 60/ 80, DELTA®-FLEXX-BAND a DELTA®-THAN)
- Renomované zkušební ústavy zatřídily fólii v kombinaci se systémovými doplňky DELTA® jako dešti odolné.
- Úspěšně splnila zkoušky Technické univerzity v Berlíně – test větrem hnaného deště.
- K použití při sklonu střechy až o 8° nižším než je bezpečný sklon a jednom zvýšeném požadavku.
- Spolehlivě těsná – i při zpřísněném testu dynamickým zatížením deštěm s 2.700 mm/m² po dobu 3 hodin.
- Dlouhodobá spolehlivost v přesazích, napojeních a detailech.
- Spolehlivá ochrana proti nečistotám a vlhkosti díky oběma lepicím zónám v přesazích (viz obr. 1)
- Ve štítové hraně se vede až nakonec bednění, kde se vytáhne nebo přetáhne až na lať.
- Pokládá se průběžně přes úžlabí, nároží i hřeben. Před položením kontratát se na fólii přilepí těsnicí pásky pod kontratátě (DELTA®-SB 60 nebo 80 mm).
- V okapové hraně musí být zakončena na okapovém plechu a přilepena pomocí DELTA®-PREN.
- Nepoužívat chemicky impregnované dřevo.

* Difuzně otevřené řešení DELTA®-FOXX se výborně osvědčilo za 15 let používání v praxi. Odchyluje se ovšem od řešení nedifuzních konstrukcí v Pravidlech Cechu. Na toto odchylení doporučujeme v nabídkách upozornit.

Technická data:

Materiál	vysoce pevná speciální PES textilie s difuzně otevřeným vodotěsným akrylátovým povrstvením a integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu
Použití	pro zateplené šikmé bedněné střechy na celou výšku krokví, odpovídá klasifikaci ZVDH – UDB-A a USB-A. Vhodná i pro dočasné zakrytí.
Reakce na oheň	třída B-s1, d0
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Vodotěsnost	třída W1, EN 13859-1
Hodnota S_d	ca. 0.02 m
Teplotní odolnost	-40 °C, EN 13859-1, odst. S.2.9 +80 °C, EN 13859-1, odst. S.2.10
Krátkodobé maximální teplotní zatížení fólie	+ 150 °C
Odolnost větrem hnanému dešti	splněno, Test větrem hnaného deště pro pojistné hydroizolace – TU Berlín
Zvýšené požadavky na stárnutí	splněno, dle výrobkového listu ZVDH, Tab.1
Hmotnost	ca. 270 g/m ²
Hmotnost role	ca. 20 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m



Vzhledem k rozdílným povětrnostním podmínkám a různé intenzitě slunečního záření doporučujeme plynulý postup prací a rychlou pokládku střešní krytiny. Informace o tom, jak dlouho je možné nechat fólii bez zakrytí pro funkci dočasné střechy, najdete na rubu přebalové role, kde je uveden i montážní návod.

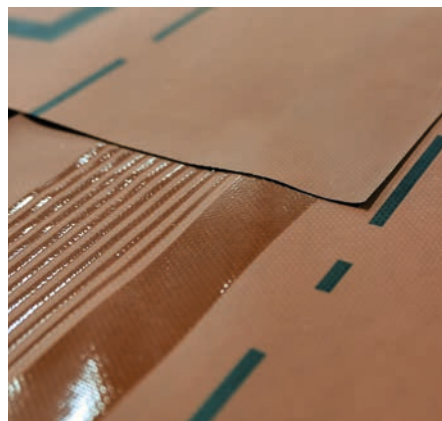

Jednička ve fóliích na bednění v Německu – nejvyšší spolehlivost díky dvěma lepicím okrajům!



- Rychlejší, lepší a cenově výhodnější pokládka díky patentované technologii lepidla v pruzích po obou stranách pásu.
- Nový způsob provedení lepicího okraje v horní části. Každý jednotlivý proužek lepidla je bariérou proti vnikající vlhkosti.
- Optimální lepení bez nutnosti přesného vyměrování přesahu.
- Dodatečná ochrana proti vlhkosti a prachu v obou lepicích okrajích, kdy oba jsou překryty ochrannou fólií.

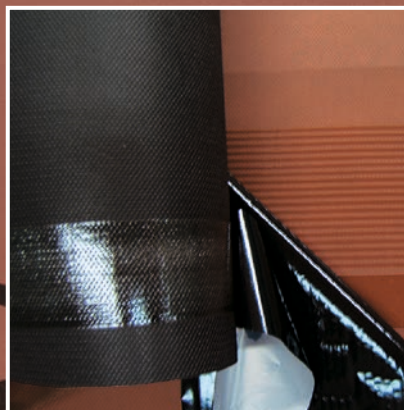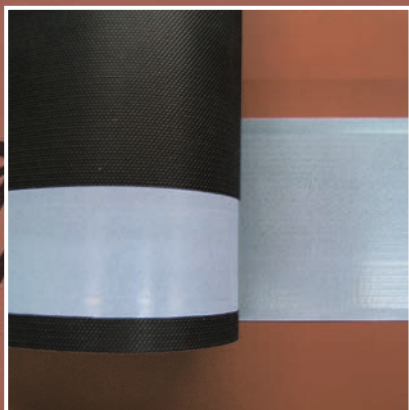

NOVINKA!



Příslušenství DELTA® pro DELTA®-FOXX PLUS.

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.

Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni:




DELTA®-PREN

Husté tekuté lepidlo k lepení detailů a přesahů pásů DELTA®-FOXX.



DELTA®-THAN

Trvale pružný tmel ze speciálního kaučuku. Pro exteriér.



DELTA®-SB 60/80

Jednostranně lepicí těsnicí páska k utěsnění perforací od kontralatí. Šíře 60 nebo 80 mm.



DELTA®-FLEXX-BAND

Průtažná těsnicí páska pro řešení detailů v exteriéru i interiéru.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576,
261 005 200
Fax: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

■ Další informace o systémech DELTA® najdete na www.doerken.cz, kde jsou uvedeny i DELTA®-Detaily pro šikmé střechy.

