

## DELTA®-WOODIXX

Nekompromisní ochrana proti vlhkosti pro dřevěné komponenty ve fázi výstavby




**Perfektní  
kombinace**

difuzní otevřenosti,  
průhlednosti a  
snadné pokládky

## DELTA®-WOODIXX

Dočasná ochrana před povětrnostními vlivy pro prefabrikované stropní a stěnové prvky ve vícepodlažních budovách z panelů CLT a dřevěných rámových konstrukcí.

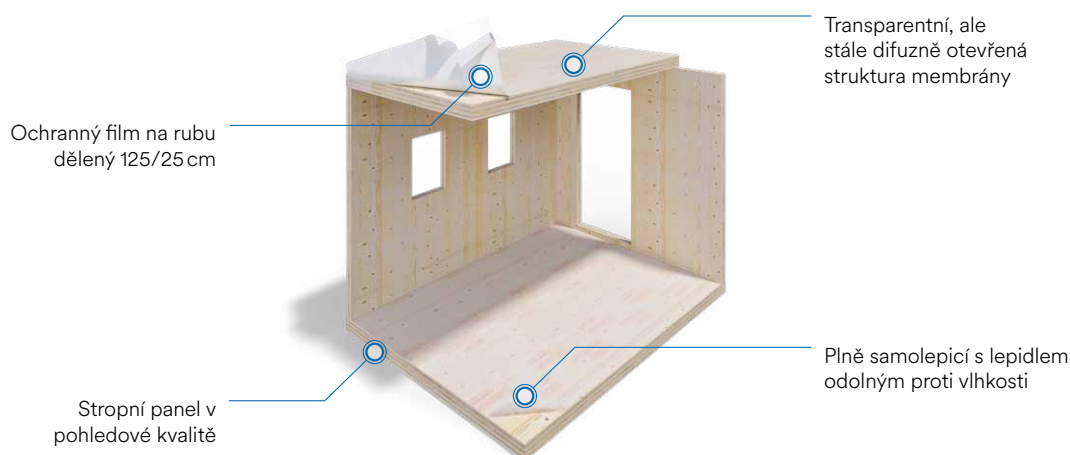

### DELTA®-WOODIXX – nejdůležitější ve zkratce

<b>Materiál</b>	krycí textilie z PP / monolitická PU funkční fólie / tvarově stálá tkanina / AC lepicí vrstva, dělení ochranné fólie na rubu 25/125 cm
<b>Třída reakce na oheň</b>	E (testováno na dřevěném podkladu), EN 13501-1
<b>Plošná hmotnost</b>	210 g/m <sup>2</sup> bez vložky, 265 g/m <sup>2</sup> s vložkou
<b>Pevnost v roztržení MD/CMD</b>	cca 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
<b>Tažnost při přetržení MD/CMD</b>	cca 35/25 %, EN 12311-1
<b>Odolnost proti vytažení hřebíku MD/CMD</b>	cca 160/250 N, EN 12310
<b>Voděodolnost před a po stárnutí (336 h QUV)</b>	Třída W1, EN 13859-1+2
<b>Hodnota S<sub>d</sub></b>	cca 0,18 m, EN ISO 12572
<b>Rozměrová stabilita</b>	< 0,5 %, EN 1107-2
<b>CE shoda</b>	EN 13859-1+2
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 °C až +80 °C
<b>Zpracování</b>	od +5 °C (teplota podkladu i okolního vzduchu)
<b>Rozměry role</b>	30m × 1,50m
<b>Hmotnost role</b>	cca 13,95 kg (včetně vložky a jádra role)
<b>Doba působení venkovních povětrnostních vlivů</b>	Dočasná ochrana doby výstavby pro stropní prvky až 6 týdnů

#### Příslušenství



DELTA®-THAN




DELTA®-MULTI-BAND  
M 60 / M 100



DELTA®-FLEXX-BAND  
FG 80 / FG 150

### Výhody na první pohled

- Viditelnost všech značek, frézování a vrtání díky vysoké průhlednosti – pro následné práce bez zpoždění.
- Ochrana proti poškození vlhkostí díky difuzní otevřenosti a nízké hodnotě  $S_d$ . Neplánovaně proniklá vlhkost bezpečně vyschne.
- Protiskluzový povrch zajišťuje maximální bezpečnost při zpracování – i za mokra a na velkých sklonech.
- Značení tužkou, křídou nebo "brnkačkou" je stejně možné jako na samotném povrchu dřeva.
- Celoplošná přilnavost k podkladu zabraňuje podjetí membrány pod diagonálními podpěrami, upevněním a jinými perforacemi.
- Žádné časově náročné přepracování (např. broušení celého stropu) skvrn způsobených vniknutím vody.
- Snadné a přesné nalepení díky dělené ochranné fólii na rubu. Rozměrově stabilní speciální tkanina pro rychlou a rovnou pokládku bez faldů a boulí..
- Speciálně vyvinuté lepidlo umožňuje přemístění a vyrovnání membrány během několika prvních minut po původním přilepení.

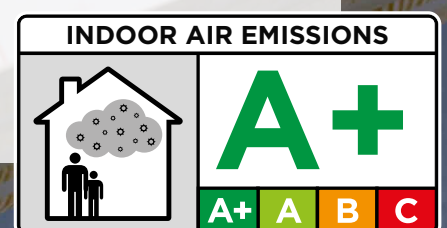

# DÖRKEN

## Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2  
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576

☎ 261 005 200

✉ [dorken@dorken.cz](mailto:dorken@dorken.cz)

🌐 [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz)



### Další technické materiály

najdete na naší internetové stránce [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz)



### Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na našem webu v části Kontakt