



# 599 Wood Oil

Langzeitschutz und Holzveredelung in einem.  
Holzöl für pflegende und wetterbeständige Anstriche von  
Holzbauteilen und -flächen im Außenbereich.



Abperleffekt – starke wasserabweisende Wirkung an der Oberfläche

Sehr gutes und tiefenwirksames Einziehen ins Holz

Schützt Hölzer vor Schmutz, UV-Strahlung und Vergrauung

Einfach zu renovieren, kein Schleifen und keine Grundierung notwendig

DU VERDIENST ES EINFACH.



**LUCITE® 599 Wood Oil**  
 Lösemittelhaltiges Holz-Öl auf Basis von natürlichem Leinöl

- » Universell ohne Biozide im Außenbereich einsetzbar: Terrassen, Zäune, Gartenhäuser, Gartenmöbel
- » Geeignete Untergründe: kesseldruckimprägnierte Kiefer, Douglasie, Zeder, Eiche, Lärche, Teak, Bangkirai oder acetyliertes Holz
- » Abperleffekt – starke wasserabweisende Wirkung an der Oberfläche
- » Sehr gutes und tiefenwirksames Einziehen ins Holz
- » Nicht filmbildend - Reißt nicht, blättert nicht, sodass ohne Anschleifen einfach die Oberfläche nach gründlicher Reinigung überstrichen werden kann
- » Feuchtigkeitsregulierend: lässt das Holz atmen und macht das Quellen und Schwinden mit
- » Seidenmattoptik nach zwei Beschichtungen

**FARBTON-VIELFALT MIT HOHEM UV-SCHUTZ:**  
 Klassische Echtholz-Farbtöne

<b>1105</b> Weiß	<b>8270</b> Nussbaum	<b>9102</b> Olive
<b>2335</b> Pinie/Kiefer	<b>8320</b> Teak	<b>8170</b> Walnuss
<b>6570</b> Eiche hell	<b>8450</b> Palisander	<b>9995</b> Ebenholz
<b>Vergraute Natur-Holztöne</b>		
<b>7360</b> Alpingrau	<b>7365</b> Volcanograu	<b>7380</b> Quarzgrau


**ANFEUERENDE OBERFLÄCHENWIRKUNG UND HOHES PENETRATIONSVERMÖGEN**

Hervorhebung der Holzmaserung und Auffrischung der natürlichen Holzoptik. Das Öl dringt tief ein. Ein Rundum-Schutz für das Holz ist gewährleistet.



**EXTREM WASSERABWEISEND**

Der starke Abperleffekt hält das Wasser effektiv ab und lässt trotz des offenporigen, feuchtigkeitsregulierenden und atmungsaktiven Charakter keine Feuchtigkeit durch.

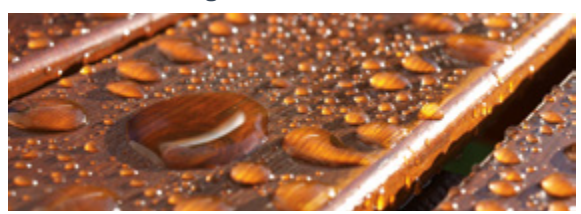

**PRAXISGERECHTE VERARBEITUNG AUFGRUND LANGER OFFENZEIT**

- » Mit Lasurpinsel, Pad oder Bürste gleichmäßig und dünn-schichtig auftragen
- » Überschuss nach 30 min mit einem Lappen abnehmen
- » Verbrauch von 70-125 ml/m<sup>2</sup>

LUCITE® ist eine Marke von DÖRKEN.



Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
 D-58313 Herdecke  
 Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243  
 coatings@doerken.de  
 www.doerken.de

