



# PEINTURES MULTISUPPORTS POUR INTÉRIEUR

Peintures multicouches premium  
applicables au pistolet airless.



Application airless optimisée pour un résultat sans compromis

Produits recommandés pour application sur de grandes surfaces sensibles à la lumière

Travail rapide et aisé comparé à une application au rouleau

YOU SIMPLY DESERVE IT

# Adaptées pour surfaces importantes

## Famille LUCITE® All-In

Les peintures multicouches universelles en phase aqueuse, avec 3 degrés de brillance. Idéales pour les surfaces sensibles à la lumière rasante.



## LUCITE® 440 Inside Pro

Peinture ELF-Premium - la nouvelle qualité airless à haut rendement de surface.



**APPLICATION  
OPTIMISÉE SUR  
DE GRANDES  
SURFACES**

# LUCITE®

## Peintures murales

### PEINDRE LES MURS AU PISTOLET OFFRE D'ÉNORMES AVANTAGES :

- » Dans la majorité des cas, la couche de fond est inutile. Systèmes 2 en 1 : primaire et finition sur supports bien adhérents après préparations.
- » Application Airless : 1 seule couche suffit
- » Simplifie l'organisation du travail et réduit considérablement le temps de travail sur chantier
- » Amélioration de la productivité de 30% malgré le surcroît de travail pour le masquage et le nettoyage de la machine
- » Travail moins pénible - moins d'efforts par rapport à l'application au rouleau
- » Pas de structure de surface indésirable grâce à l'application au pistolet
- » Pas besoin d'échelle si la hauteur du local est conforme aux normes de construction
- » Les lieux sont rapidement réutilisables

## PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE - GAIN DE TEMPS

L'application mécanisée permet de réduire les coûts par rapport à une application manuelle.

Cela dépend du support à peindre sur surfaces comparables.

JUSQU'À  
**50%**  
D'ÉCONOMIE DE  
MATÉRIEL ET DE  
TEMPS



# LUCITE®

## Famille All-In

### Peintures multicouche à base de résine acrylique pure, avec 3 niveaux de brillance



- » Aspect mat
- » Bonne aptitude au nettoyage
- » Insensible à la lumière rasante
- » Peut être retouchée




- » Aspect velours
- » Qualité robuste au quotidien
- » Bonne aptitude au nettoyage
- » Mise en œuvre aisée
- » Bonne adhérence sur presque tous supports



- » Aspect satin
- » Bonne adhérence sur presque tous supports
- » Résistante aux rayures
- » Hautement nettoyable



Particulièrement adaptées sur différents supports (murs et plafonds).

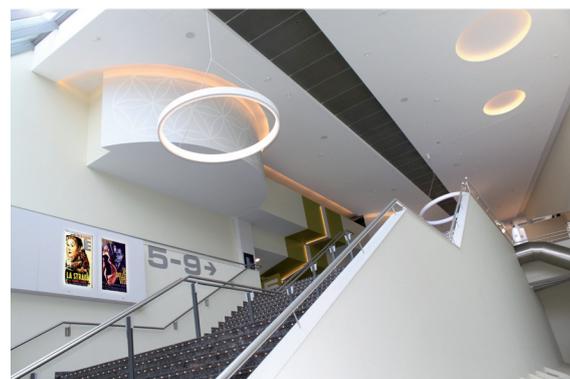

Excellente peinture à haut pouvoir couvrant sur les grandes surfaces.



Convient à l'utilisation dans le secteur alimentaire (commerce et industrie).

# Idéales pour presque tous types de supports

## FAMILLE LUCITE® ALL-IN

Peintures multicouches à base de résine acrylique pure pour une application optimisée par pulvérisation airless. Applicables sur multisupports sans primaire, très opacifiantes. Peuvent également être appliquées à la brosse et au rouleau. Application sur tous types de bâtiments, comme les cages d'escalier, les centres de production, les supermarchés, les écoles, les locaux commerciaux, les garages souterrains, etc. ainsi que les habitations privées.

## ADHÉRENCE DIRECTE SUR PRESQUE TOUS LES SUPPORTS



Béton



Béton cellulaire



Plaque de plâtre



Fibre de verre / Papier intissé



Anciennes peintures sur bois



Briques silico-calcaires



Enduits et plâtres



Anciennes peintures



PVC



Métaux non ferreux

### RENDEMENTS SELON LA NATURE DU SUPPORT

Airless : env. 200 ml / m<sup>2</sup>  
Brosse et rouleau : 120 ml / m<sup>2</sup>

### AIRLESS

Pression de pulvérisation : env. 180 - 225 bar  
Buse : 0,015 - 0,021 inch

TEMPS DE SÉCHAGE - 20 °C / 60% D'HUMIDITÉ. REL  
Recouvrable après 1 à 2 heures

### CONDITIONNEMENTS

1 L / 5 L / 12 L

### TEINTES

Blanc + bases sur le système MixPlus



### CERTIFICATS D'ESSAI / TESTS

Satisfait aux exigences de l'ordonnance sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Résistance aux liquides testée selon la norme DIN EN ISO 2812:2007 - partie 3 et aptitude au nettoyage.

Classe de réaction au feu E selon la norme DIN EN 13501-1. N° de contrôle 230008262-2. Revêtement sans influence sur la réaction au feu.

Capacité de diffusion de CO<sub>2</sub> testée selon la norme DIN EN 1062-6.

Contrôle de la sécurité des jouets conformément à la norme DIN EN 71:2002 partie 3 : migration de certains éléments.

# LUCITE® 440 Inside Pro

**PEINTURE MURALE POUR APPLICATION  
AIRLESS OPTIMISÉE RÉSISTANTE À  
L'ABRASION, SANS REPRISE.**




Recommandations de pulvérisation :

- » Orifice de buse 0,017-0,019 [in]
- » Pression de 100-120 bar
- » Filtre de pistolet : filtre 60 mailles moyen
- » Conditionnements en blanc : 12 L / 25 L

**PEINTURE INTÉRIEURE PREMIUM,  
D'ASPECT MAT PROFOND,  
INSENSIBLE À LA LUMIÈRE  
RASANTE, OPACIFIANTE ET  
RÉSISTANTE À L'ABRASION**

Appropriée pour les travaux neufs ou de rénovation.

- » Long temps ouvert
- » Application aisée et rapide
- » Exempte de solvants et plastifiants
- » Résistance à l'abrasion humide : classe 1 selon DIN EN 13300
- » Pouvoir couvrant : classe 1 obtenu en une seule opération
- » Optimisée pour l'application au pistolet Airless
- » Faible overspray

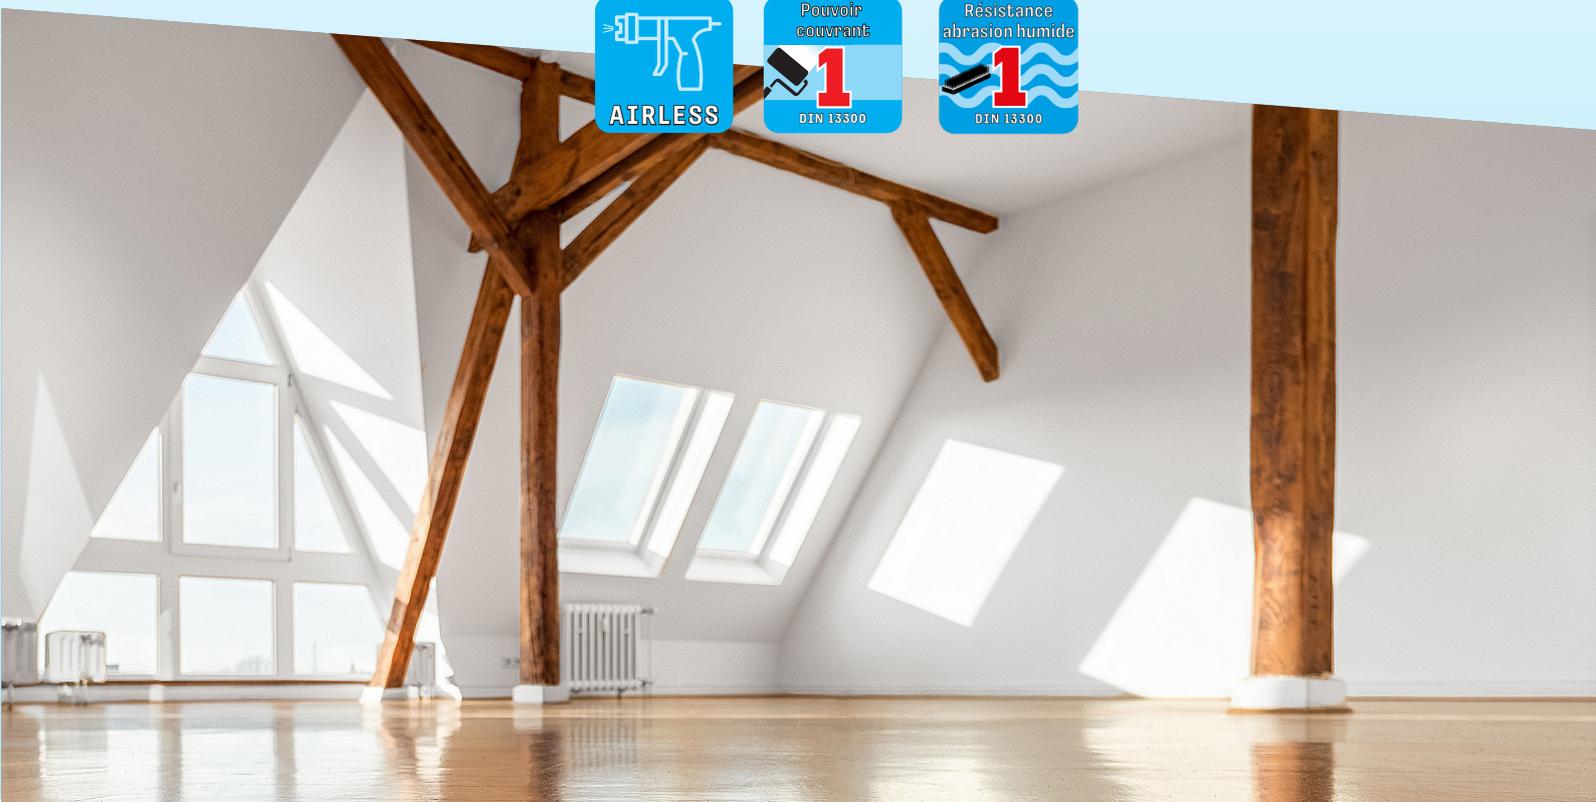

# SURFACES D'ASPECT MAT SANS REPRISES NI TRACES.

## DES PIÈCES D'HABITATION TRÈS LUMINEUSES - UN DÉFI POUR LE PEINTRE !



## LUCITE® 440 INSIDE PRO POUR TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS.

Peinture multicouche à haut pouvoir couvrant et idéalement recommandée pour une application au pistolet Airless sur des grandes surfaces exposées à la lumière rasante.

### Particularité - Application de peinture airless sans reprise

Les voiles de peinture déposés mouillés sur mouillés s'imbriquent de manière homogène. La surface fraîchement revêtue ne nécessite pas d'application au rouleau supplémentaire. Un traitement complémentaire coûteux n'est donc pas nécessaire. Le temps de travail est donc réduit.

Les constructions neuves modernes offrent des intérieurs avec de grandes ouvertures et exposent ainsi murs et plafonds à une lumière naturelle abondante et également à un éclairage indirect.

Ces conditions défavorables dues à une lumière rasante accentuent les défauts de surface du support et du film de peinture.

## UN TEMPS OUVERT AUGMENTÉ EST LA SOLUTION :

- » Pour garantir un aspect uniforme
- » Pour éviter un séchage trop rapide du film
- » La peinture a plus de temps pour se tendre dans la zone de chevauchement des voiles et s'imbriquer de manière homogène
- » Pour éviter ainsi les traces et les reprises



# LUCITE®

## GAMME COMPLÈTE DE PEINTURES PROFESSIONNELLES DÉCOUVREZ LES PRODUITS LUCITE®



LES  
INCONTOURNABLES



# DÖRKEN

Dörken Coatings France  
22 rue de l'Equerre  
Parc d'Activités Les Béthunes  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. 01 34 30 42 42  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

