

DELTA®-MS

**Magasabb nyomószilárdsággal
a nagyobb biztonságért.**

Kisebb pontszerű terhelés.
Gyors, pontos fektetés hőszigetelésre,
szigetelő vakolatra és vízzáró betonra.



■ Védőrendszer

■ Vízszintes
és függőleges
felhasználás

■ Magasépítésben,
mélyépítésben
és mérnöki léte-
sítményeknél

**Egy dombornyomott
lemez három
felhasználási területre?
A DELTA® minden esetben
helyes megoldás!**



■ **DELTA®-MS**

A jó megoldás mindig kéznél van: a gyakorlatban bevált dombornyomott lemez a mély- és magasépítésben valamint a mérnöki létesítményeknél tartósan nagy biztonságot nyújt.

Alkalmazható:

- szerelőbeton kiváltására
- alapfalvédelemre
- kéthéjú szerkezetek felületszivárgójaként

A lemez könnyen, gyorsan rögzíthető. A fektetési idő négyzetméterenként kevesebb mint 4 perc.

■ **DELTA®-kiegészítők**

Fektetésnél használja ki a DELTA®-kiegészítők nyújtotta előnyöket:


- DELTA®-MS PROFIL
- DELTA®-TAPADÓSZÖG
- DELTA®-MS DÜBEL
- DELTA®-MS GOMB

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

Megbízható védelem hosszú távon:

DELTA®-MS

Magas domborulatszám. Hőszigetelés.

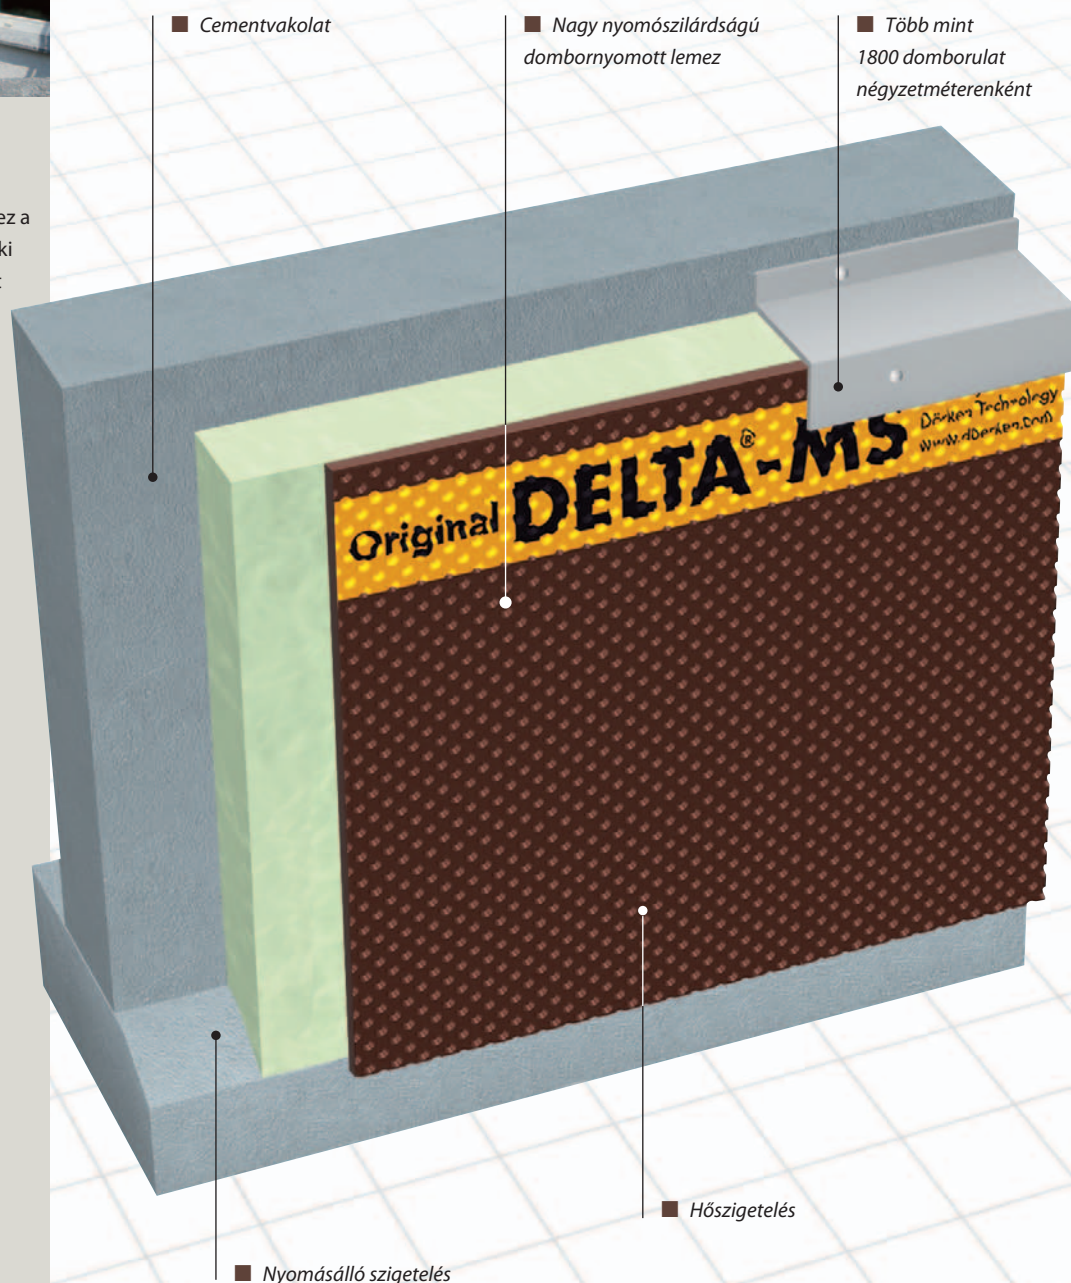



DELTA®-MS profil a felső szegély lezárásához.

Megbízható „szerelőbeton” alaplemez alá.

Alagutak hatékony felületszivárgója.

Élvező hatás. A talajban korhadásmentes.

DELTA®-MS ...

- ... nagy testsűrűségű, speciális polietilénből készült dombornyomott lemez.
- ... négyzetméterenként több mint 1800 domborulatának köszönhetően gondoskodik a hőszigetelésre ható nyomás kedvező elosztásáról, a kisebb pontszerű terhelésről.
- ... nagy, kb. 250 kN/m²-es nyomószilárdsággal rendelkezik.
- ... az ivóvízre ártalmatlan, korhadásmentes, valamint hőszigetelő hatású.
- ... sima átlapolási sávja pontos csatlakoztatást, keresztirányú domborulat struktúrája pedig egyenes hajlatképzést tesz lehetővé.
- ... biztonsággal választja el az alapfalat a nedves talajtól. Maximális védelmet nyújt a nyomásálló szigetelés, ill. hőszigetelés számára.
- ... védi az aljzatbetont a felszálló nedvességtől. Az átlapolások leragasztásával talajnedvesség elleni szigetelési funkciót tölt be.
- ... költségkímélő alternatívája a soványbetonból készült szerelőbetonnak.
- ... minimum 25 éves anyagtartósság beépített állapotban.



A DELTA®-MS biztos védelmet nyújt az alapfal számára, fektetése egyszerű.



Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

DELTA®-alapfalvédelem és DELTA®-drénrendszer.

	Nyomásálló szigetelésre (pl. bitumenes festés, szigetelő vakolat) hőszigetelésre, vizzáró betonra	Nyomásra érzékeny szigetelés esetén (pl. vastag kent bitumenes szigetelés)
Ha nincs szükség felületszivárgóra	DELTA®-MS alapfalvédelem	DELTA®-GEO-DRAIN Quattro alapfalvédelem a DIN 18195 sz. szabvány szerint
Ha szükség van felületszivárgóra	DELTA®-TERRAXX alapfalvédelem a DIN 18195 sz. szabvány szerint és felületszivárgó a DIN 4095 sz. szabvány szerint	DELTA®-GEO-DRAIN Quattro alapfalvédelem a DIN 18195 sz. szabvány szerint és felületszivárgó a DIN 4095 sz. szabvány szerint

DELTA®-MS

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	nagy testsűrűségű speciális polietilénből készült dombornyomott lemez. Lágyszer nem tartalmaz, újrafeldolgozható.
Dombormagasság	kb. 8 mm
Nyomószilárdság	kb. 250 kN/m ²
Légmennyiség a domborulatok között	kb. 5,3 l/m ²
Hőállóság	- 30 °C – + 80 °C
Éghetőség	különös igény esetén a DIN 4102 szabv. szerinti B2-es vagy B1-es minőség lehetséges.
Tekercsméret	1 m x 20 m/1,5 m x 20 m/ 2 m x 20 m/2,4 m x 20 m/ 3 m x 20 m

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-MS-hez.


A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.




DELTA®-MS PROFIL

Lezáróprofil.
Hőszigetelésre történő fektetés esetén ajánlott a DELTA®-TERRAXX profil alkalmazása.



DELTA®-TAPADÓSZÖG

Beépítési segédanyag az átlapolások kialakításához.



DELTA®-MS DÜBEL

Műanyag beütődübel, nem szelhető alakra történő rögzítés esetén.



DELTA®-MS GOMB

Szelhető alakra történő rögzítés esetén megakadályozza a lemez esetleges átszakadását.

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdecke) bejegyzett védjegye.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”



Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.