

LUCITE®

555 VarioGel

Kültéri megoldás -
erősen tixotróp
középvastag lazúr



Mérettartó- és korlátozottan
mérettartó épületszerkezetekre

Gélszerű így cseppenésmentes,
könnyen felhordható bevonata
tökéletesen visszaadja a felület
struktúráját

3-szoros időjárásvédelem:
UV-, nedvesség- és filmvédelem
is egyben

Gyorsan szárad

EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLÉD.

LUCITE® 555 VarioGel

Mindenhol és mindig
készen áll!

ZSELÉS KARAKTER KOMFORTOS FELHASZNÁLÁSSAL

Hosszú nyílt ideje lehetővé teszi, hogy a nagyobb felületeken is átlapolás-csíkmentes bevonatot képezzünk.

Tixotróp „1-fazekas rendszer”, mely könnyen ecsetelhető és kényelmesen, lecseppenés nélkül alkalmazható fejeletti munkáknál is.



» TOP MINŐSÉG

Hosszú olajú kiváló minőségű alkidgyanta, mely tartóssan védi a kültéri fát. Selyemfényű felülete különösen a korlátozottan mérettartó- és mérettartó fafelületekre biztosít hatékony védelmet pl. homlokzatok, eresz aljak, kocsibeállók, erkélyek, pergolák, valamint ablakok és ajtók felületeire.



LEGNAGYOBB HATÉKONYSÁG KORAI SZEZONKEZDETTEL.

- » Gyors száradása két réteg felhordására ad lehetőséget egy nap alatt
- » 6 óra száradás után átfesthető
- » Gazdaságos teljesítmény a 8-10 m²/l kiadósággal
- » Kora tavasszal / ősszel, alacsonyabb hőmérsékleten is biztonságosan felhordható

3-SZOROS VÉDELEM A SZÉL ÉS AZ ESŐ HATÁSAI ELLEN:

- » UV-védő pigmentjei és inhibitorai emelt UV-védelmet adnak, megakadályozzák a felület korai beszürkülését
- » Nedvességszabályozó, időjárásvédő membránja víztaszító, szürkülésre kevésbé hajlamos felületet biztosítanak
- » Algák- és gombák elleni integrált filmvédelme a felület tartósságát tovább növeli



A FA MEGŐRZI TERMÉSZETES SZÉPSÉGÉT




FÉLIC FEDŐ SPECIÁLIS FEHÉR SZÍN

- » Ragyogó fehér színárnyalat (1111 reinweiß) mely magas fehér pigmenttartalmának köszönhetően növeli a fa élettartamát
- » UV- védő inhibitorainak köszönhetően csökken az árnyékos területekre jellemző felületi besárgulás
- » Felfrissíti a régi, időjárásnak kitett felületeket megjelenését

» DEKORATÍV FAVÉDELEM

- » 17 színárnyalat: az áttetsző eredeti fa megjelenéstől a modern építészeti színekig
- » A fa természetes erezete és struktúrája, az átfestés után jól látható marad

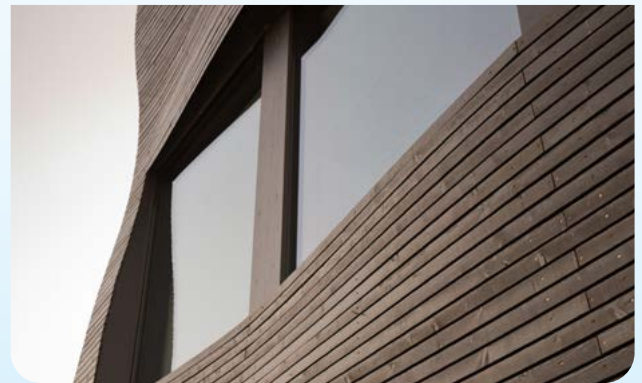

Klasszikus eredeti fa színek



1111 reinweiß



8270 nussbaum



2335 pinie / kiefer



8320 teak



6570 eiche hell



8450 palisander



8170 walnuss



9995 ebenholz

Építészeti színek



5449 taubenblau



6486 tannengrün



3180 schwedenrot

Greywood színek



7360 alpingrau



7365 volcanograu



7380 quarzgrau

Természetes színek



9101 steppe



9102 olive



9103 sandelholz

Nyomdatechnikai okok miatt színeltérések lehetségesek. Pontos színválasztáshoz használja az eredeti anyaggal festett LUCITE® színkártyát. A fafajtától és a felhordott anyagmennyiségtől függően a színek mélysége eltérő lehet. Minta felület készítése ajánlott!



LUCITE® 555 VarioGel Termékinformációk

Típus	Oldószeres, tixotróp, filmvédő anyagot tartalmazó alkidbázisú középszatag favédő lazúrfesték.
Felhasználási terület	Széleskörű kültéri felhasználási spektrum (pl. homlokzat, eresz fedések, autóbeállók, erkélyek, pergolák, valamint ablakok- és ajtók felületei). Selyemfényű „egyfazekas” rendszer, magasan áttetsző lazúrképpel és a fa eredeti struktúráját visszaadva védi és nemesebbé teszi a felületeket.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">» Erősen tixotróp, gélszerű viszkozitás» Hosszú nyílt idő, megnövelt felhordási időtartalékkal» Gyors száradása két réteg felhordását teszi lehetővé egy napon belül» Kültéri filmvédelem algák és gombák ellen» UV inhibitorai hosszútávú UV védelmet biztosítanak» Félfedő fehér színárnyalata megbízhatóan szigetel a fából kioldódó barnulást okozó csersavakkal szemben» A felület struktúráját különlegesen jól megtartja
Kiadósság	kb. 8-10 m ² /liter
Fényesség 60°-os szögnél	Selyemfényű
Száradási idő 20°C / 60% rel. pár.	Porszáras 2 óra / Átfesthető 6 óra után
Kiszerezések	1,00 liter / 2,50 liter
Alapszínek	17 szín a LUCITE® színkártya szerint
MIX színválaszték	RAL / NCS
Munkaeszköz-ajánlás	Magas minőségű oldószeres lazúrecset

