

## DELTA®-PVG PLUSZ

Extra plusz a deszkázatra.



**ÚJ!**  
Most még erősebb!

3 rétegű anyag integrált öntapadó ragasztószegéllyel.


Vízzáró és robusztus.

Ideális a szarufa feletti hőszigetelésű tetőkhöz.

Könnyen elérhető biztonság:

# DELTA®-PVG PLUSZ

**Kitűnő csúszás- és kopásállóság.  
Ideális a szarufa feletti hőszigetelésű tetőkhöz.**

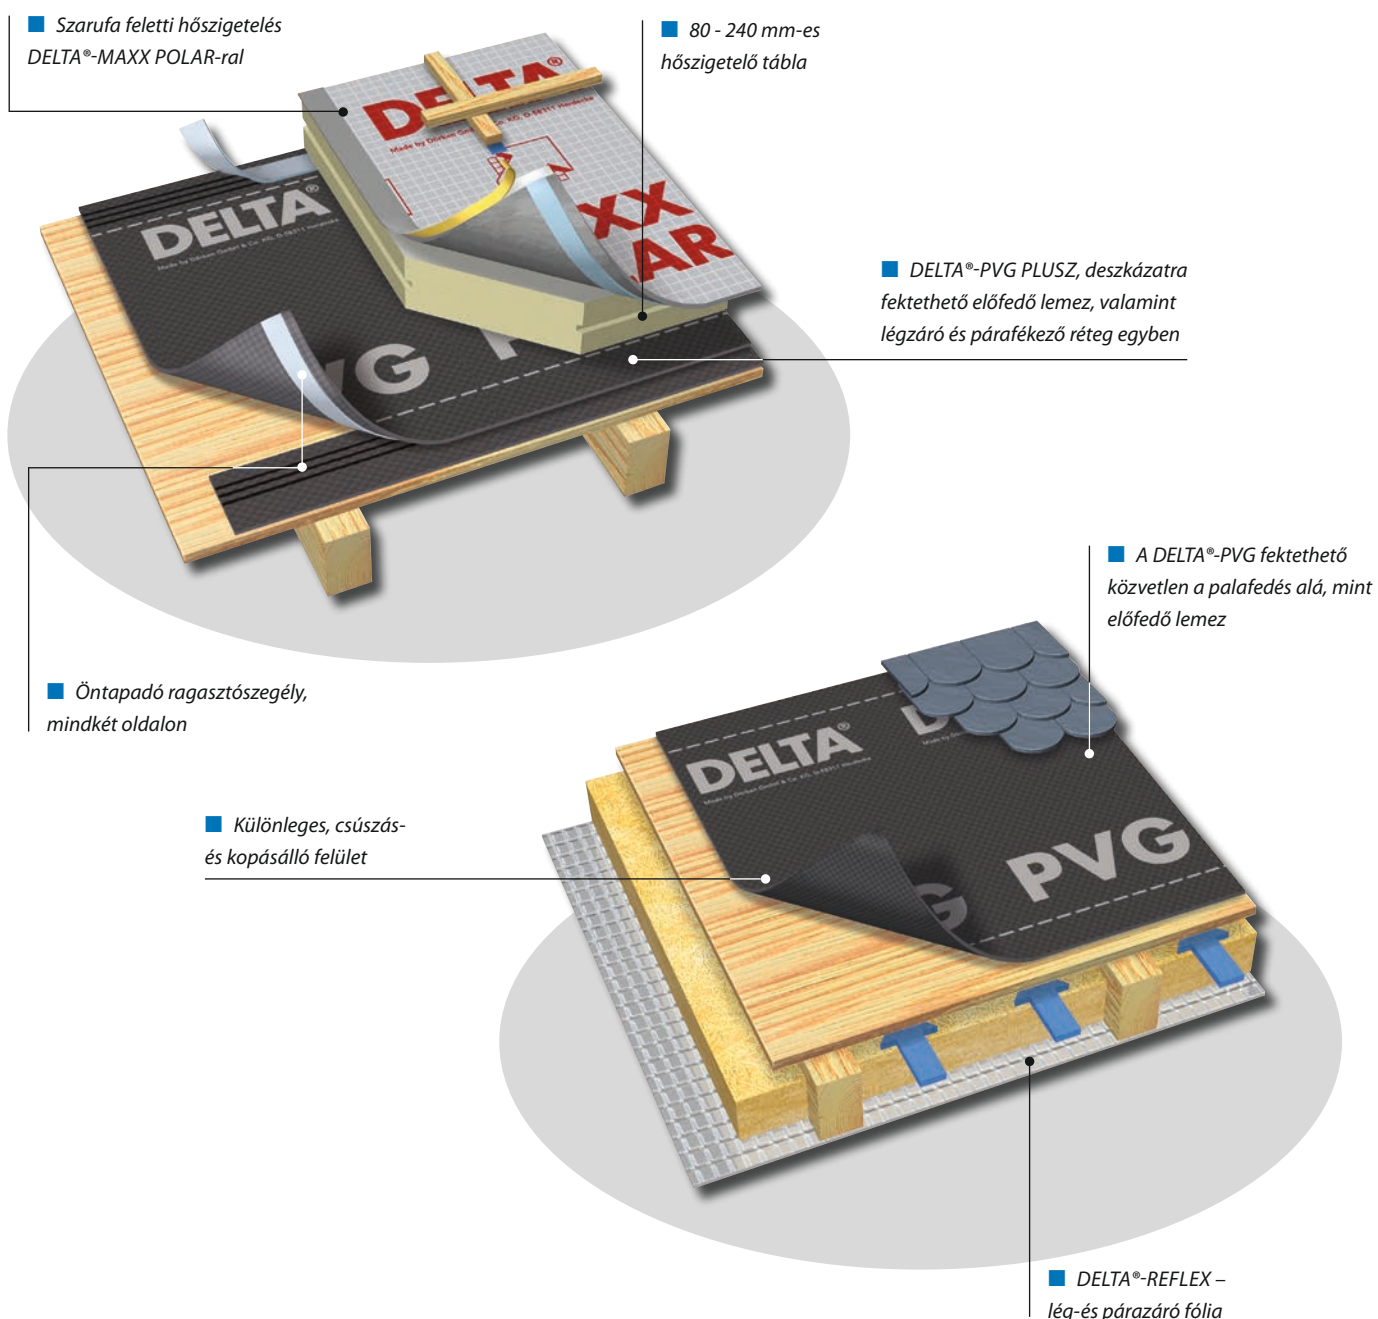



- Egyedülálló BiCo technológia. A sűrűbb szálerendezés gondoskodik a nagyobb szilárdságról és a magasabb UV védelemről.
- DELTA®-AMS technológia. Víz- és szélzáróság, valamint aktív lélegző funkció a tető tökéletes védelme érdekében.
- Öntapadó ragasztószegélyének köszönhetően ideális kiegészítője a szarufa feletti hőszigetelésnek, így a szükséges légzáró- és párafékező réteg is rögtön a helyére kerül.
- Három rétegű fólia, két nagy szakítószilárdságú PP-flíz között egy párafékező réteg.
- Víz záró, megbízható védelmet nyújt porhó, por és eső ellen. A deszkázat biztonsággal kiszárad. Hasonlóan jó tulajdonságokkal rendelkezik alátéthéjazatként is.
- Speciális felülete lépés- és kopásállóságot garantál.
- Előfedő lemezként is használható pala, szálcement lapok vagy zsindelek alá.
- 150 g/m<sup>2</sup>-es tömege kényelmesen könnyűnek számít, a bitumen alapanyagú fedésekhez képest. Ezáltal nő a fektetési teljesítmény, csökkennek a költségek.
- Éghetősége az EN 13501-1 szerint E.
- Öntapadó ragasztószegély nélkül DELTA®-PVG-ként is kapható.



### A legfontosabbak röviden:

<b>Anyag</b>	PP-flíz fóliakombináció, vízzáró középső réteggel. Mindkét szegélyén öntapadó ragasztószávval.
<b>Felhasználási terület</b>	Szarufa feletti hőszigetelés alá, illetve teljes deszkázatú átszellőztetett magastetőkhöz.
<b>Éghetőség</b>	E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szabvány szerint
<b>Szakítószilárdság</b>	kb. 380/240 N/5 cm, az EN 12311-1+2 szabvány szerint
<b>Vízzáróság</b>	W1 vízzáró, az EN 13859-1+2 szabvány szerint
<b>S<sub>d</sub>-érték</b>	kb. 20 m
<b>Hőállóság</b>	- 40 °C + 80 °C
<b>Tömeg</b>	kb. 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Tekerccsúly</b>	kb. 12 kg
<b>Tekerccsméret</b>	50 m x 1,50 m



Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

# DELTA®-kiegészítők a DELTA®-PVG PLUSZ-hoz.


A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti az életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt:



## DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes kül-és beltéri DELTA-fóliához, különösen az átlapolások, áttörések és sérülések leragasztására.



## DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG SB60

Tömítő szalag az ellenléc és alátét fólia között a szöghelyek tömítésére, egyik oldalán öntapadó felülettel. 60 mm x 30 m.



## DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültéri használatra.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u. 12.  
H-1087 Budapest  
Tel.: +36 1 210 63 50  
Fax: +36 1 210 63 56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA® termékekhez pdf-formátumban a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalon található, letölthető, kinyomtatható.