


Scheda tecnica

## DELTA®-FAS BAND CLEAR

**Banda adesiva trasparente resistente ai raggi UV.**  
 Studiata in particolare per l'incollaggio dei raccordi e delle sovrapposizioni delle membrane DELTA®-FASSADE COLOR PLUS per il mantenimento dell'aspetto estetico e la continuità del colore della facciata desiderata.

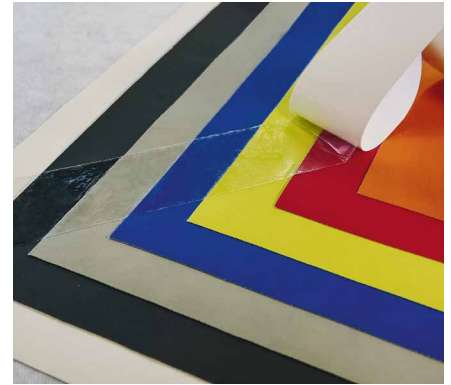

Caratteristiche	Dati
<b>Descrizione</b>	
<b>Applicazione</b>	Per l'incollaggio delle sovrapposizioni delle membrane altamente traspiranti della linea DELTA®-FASSADE COLOR PLUS e DELTA®-FASSADE, la riparazione di piccoli strappi e i raccordi con i punti singolari.  L'applicazione specifica avviene nell'ambito delle facciate metalliche ventilate discontinue (lamiere stirate o perforate), rivestimenti in legno a giunti aperti o superfici traslucide (policarbonati, PMMA). L'incollaggio avviene sul lato esterno della membrana traspirante.
<b>Proprietà</b>	
<b>Materiale</b>	Colla speciale in resina acrilica applicata su un film termoplastico trasparente e resistente agli UV. Con pellicola protettiva rimovibile sul lato inferiore.
<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	25 m
<b>Resistenza al distacco delle giunzioni</b>	$F_{max}$ ca. 8N/1 mm
<b>Temperatura di posa in opera</b>	da +5 °C, previo stoccaggio a temperatura ambiente
<b>Stabilità termica</b>	da -40 °C a +80 °C
<b>Confezione</b>	Scatola da 10 rotoli (85 scatole/pallet)
<b>Scadenza</b>	2 anni in confezione originale. Evitare l'esposizione diretta con fonti di calore.
<b>Temperatura di posa</b>	da +5 °C a +30 °C
<b>Varie</b>	
<b>Supporti adatti per l'incollaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legno liscio</li> <li>• Pannelli rigidi in legno conglomerato o OSB</li> <li>• Materiali in plastica rigidi</li> <li>• Metalli</li> <li>• I supporti porosi o assorbenti (come i pannelli in fibra di legno) devono essere pre-trattati prima dell'incollaggio con il primer DELTA®-HF PRIMER per ottenere una superficie di incollaggio omogenea e una capacità di adesione ottimale.</li> </ul>
<b>Limiti d'impiego</b>	L'incollaggio su legno grezzo o supporti minerali non è consigliato. Non adatto per l'incollaggio di materiali a base di resine acriliche riciclate contenenti paraffine clorurate. Applicazione dietro rivestimenti a giunti aperti in facciate ventilate: i limiti per l'esposizione ai raggi UV rispecchiano quelli previsti per le membrane della linea DELTA®-FASSADE e DELTA®-FASSADE COLOR PLUS <sup>(1)</sup> .
<b>Condizione del supporto</b>	Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di polvere, tracce di grasso, non congelato e sufficientemente portante.

<sup>(1)</sup> In caso di giunti aperti >50 mm o superficie totale della facciata esposta >50 %, contattare l'ufficio tecnico Dörken per una consulenza specifica.

Il contenuto di questa scheda tecnica descrive lo stato attuale delle conoscenze al momento della pubblicazione e non pretende di essere completo ed esaustivo. Le informazioni elencate non liberano dalla responsabilità individuale. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica le versioni precedenti non sono più valide. Ci si riserva da eventuali errori e refusi.

