


Scheda tecnica

DELTA®-FASSADE EPDM

Banda in EPDM per la protezione della struttura di supporto di facciate a giunti aperti.

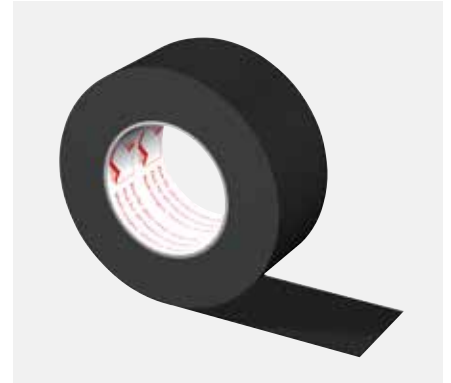

Caratteristiche	Norma	Valore
Descrizione		
Applicazione	–	Banda impermeabile di protezione per contro-listelli e strutture di supporto dei rivestimenti di facciata ventilate. Migliora l'estetica del rivestimento nascondendo la sottostruttura (travi, contro-listelli, montanti).
Caratteristiche		
Materiale	–	Gomma sintetica EPDM nera
Spessore	–	0,75 mm
Larghezza	–	60 mm (DELTA®-FASSADE EPDM 60) 100 mm (DELTA®-FASSADE EPDM 100)
Lunghezza	–	25 m
Resistenza alla trazione	EN 12311-2	ca. 300 N/5 cm (senso long.) ca. 270 N/5 cm (senso trasv.)
Allungamento alla rottura	EN 12311-2	> 1.000 %
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	Impermeabile W1
Stabilità termica	–	da -30 °C a +90 °C
Confezione	–	Scatola da 3 rotoli (DELTA®-FASSADE EPDM 60). Scatola da 2 rotoli (DELTA®-FASSADE EPDM 100).
Informazioni aggiuntive		
Supporti compatibili	–	<ul style="list-style-type: none"> • DELTA®-FASSADE EPDM viene applicato sui contro-listelli verticali che sostengono il rivestimento di facciata (per esempio in pannelli – vedi schema sotto) o doghe di rivestimento orizzontali. • DELTA®-FASSADE EPDM 60 mm è dedicato alla protezione dei contro-listelli di larghezza fino a 40 mm di larghezza. • La variante DELTA®-FASSADE EPDM 10 mm viene utilizzata quando la larghezza del contro-listello è compresa tra 40 e 80 mm.
Fissaggio	–	Fissaggio temporaneo mediante graffatura. Fissaggio meccanico permanente mediante i sistemi meccanici utilizzati per l'ancoraggio dei pannelli o delle doghe del rivestimento della facciata.
Conformità	–	CSTB 3316 «Strutture in legno e isolanti termici in facciata oggetto di una certificazione di conformità (Avis Technique) richiedenti una protezione all'acqua della sottostruttura mediante sistemi di impermeabilizzazione.»
Certificazione	–	Approvazione ATEXx CSTB (DELTA®-FASSADE)

I dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali al momento della pubblicazione e non pretendono di essere complete. In caso di domande o dubbi vi preghiamo di contattare direttamente l'ufficio tecnico. La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce quelle precedenti.

