


DELTA®-TILAXX ULTRA

Adesivo sigillante e adesivo universale, ad alte prestazioni, permanentemente elastico per tutte le membrane DELTA® in applicazioni esterne e interne, dalla cantina al tetto.

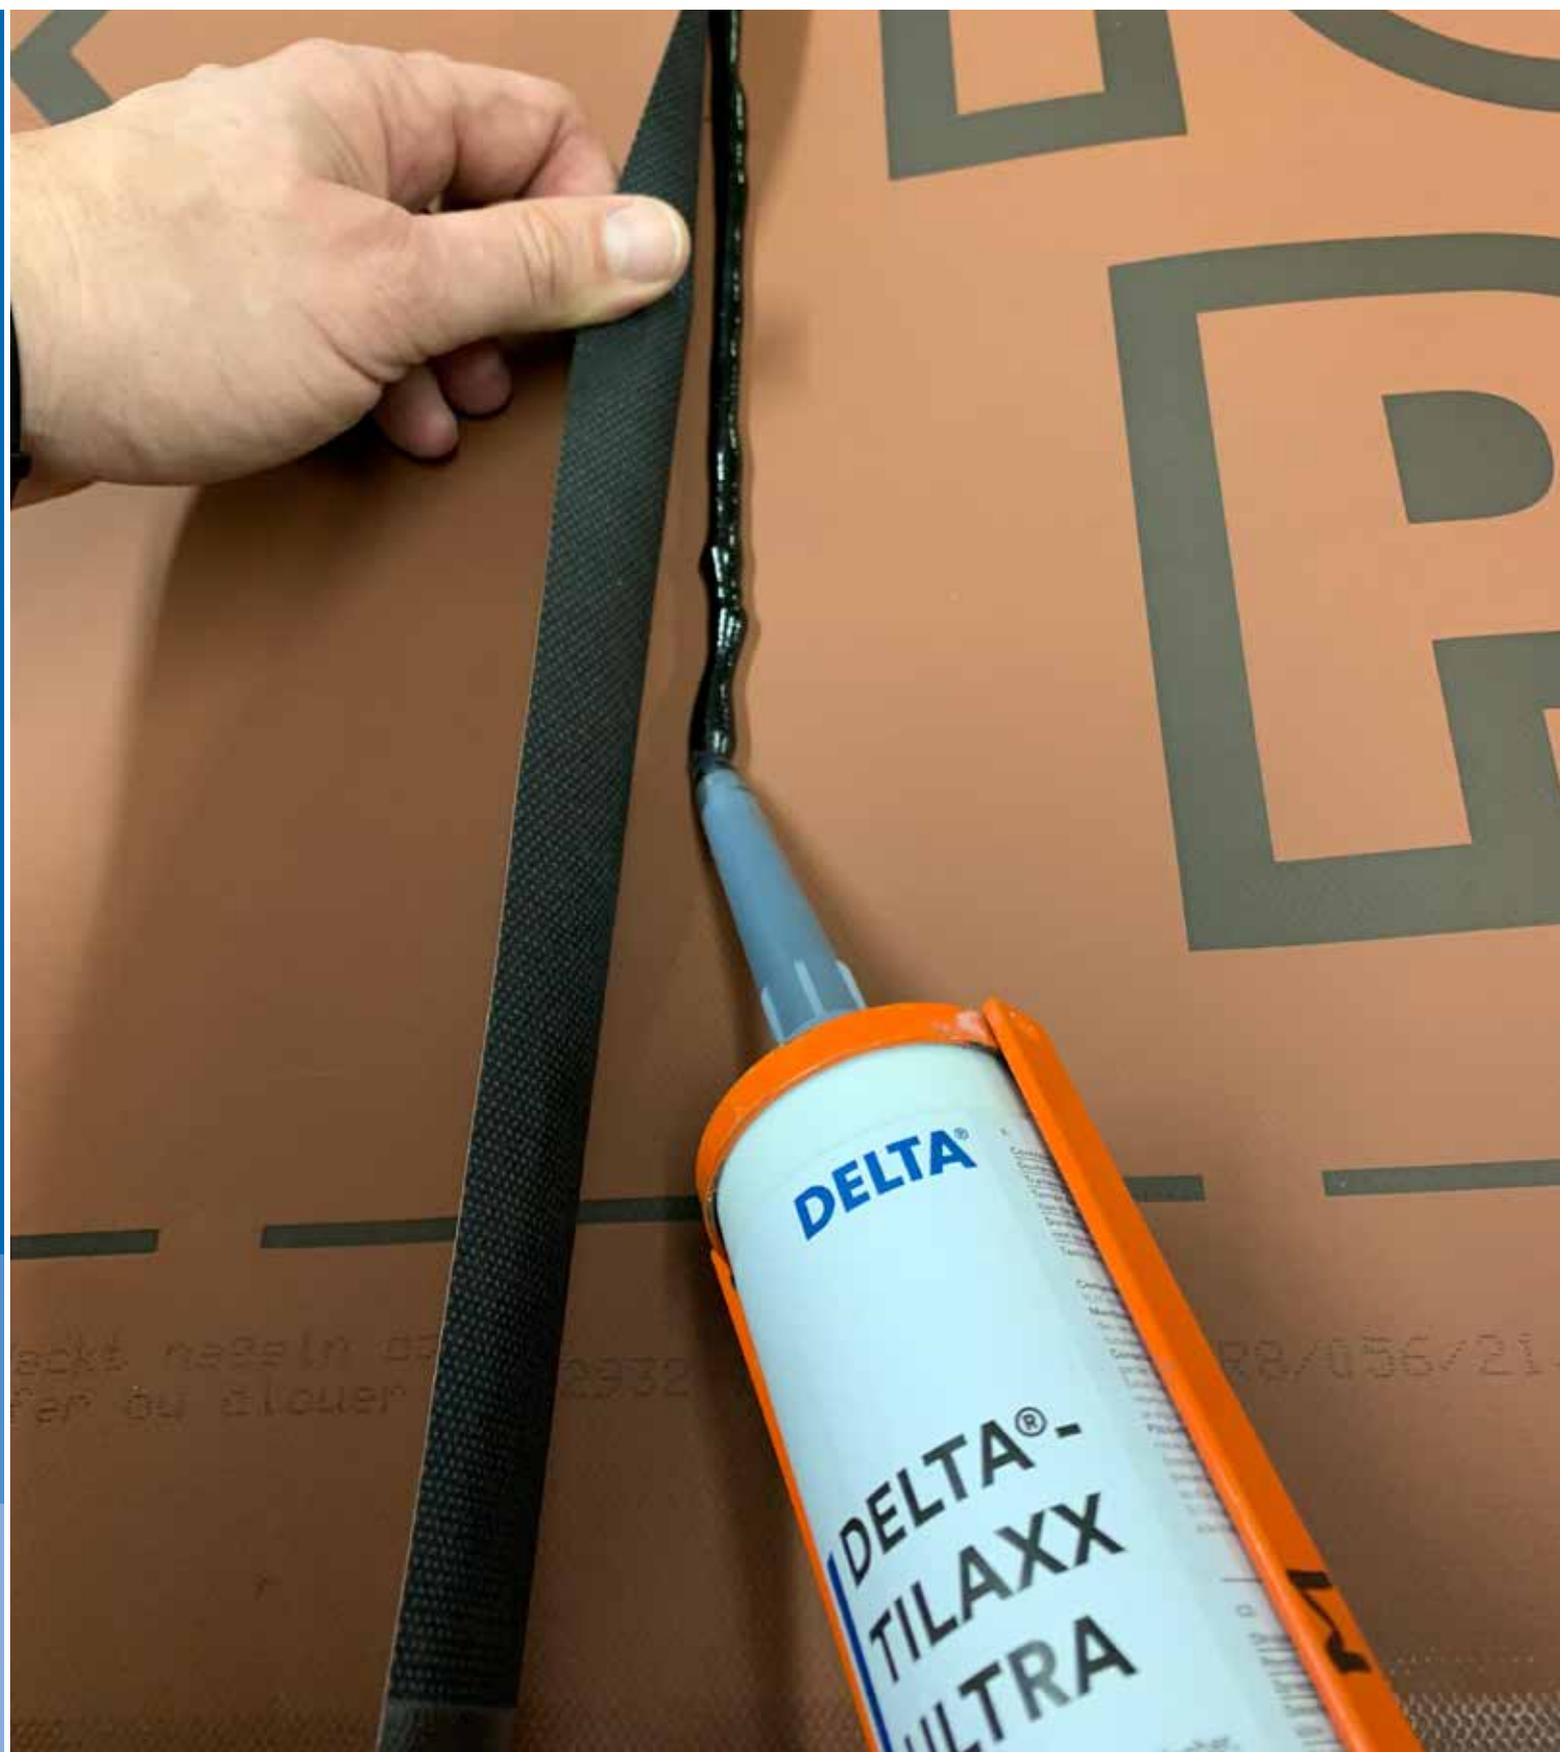

DELTA®-TILAXX ULTRA

Sigillante e adesivo permanentemente elastico, privo di solventi



DELTA®-TILAXX ULTRA – Le informazioni più importanti a colpo d'occhio

Materiale	Adesivi ibridi a base di polimeri MS (silano modificati). Adesivo in cartuccia in pasta, elastico e meccanicamente resiliente dopo l'indurimento
Tempo di formazione della pelle	ca. 25 min. a +23 °C
Stabilità termica	da -40 °C a +80 °C
Condizioni prima dell'uso	da +5 °C a +30 °C
Condizioni per l'applicazione	Da 0 °C di temperatura sia dell'ambiente sia del supporto (non ghiacciato)
Consumo	ca. 6 – 7 m per cartuccia
Contenuto	Cartuccia da 290 ml
Confezione	12 pezzi/confezione

Applicazione

Per l'incollaggio delle sovrapposizioni di tutte le membrane DELTA® e delle loro connessioni con superfici in muratura, calcestruzzo, legno, derivati del legno, alluminio, acciaio, PVC rigido e bitume.

Particolarmente adatto per connessioni sicure di DELTA®-ALPINA n corrispondenza della gronda e su elementi edilizi in elevazione, nonché per tutti gli incollaggi di membrane DELTA®-FOXX PLUS e DELTA®-FASSADE

Vantaggi

➤ Applicabilità universale

DELTA®-TILAXX ULTRA può essere utilizzato per l'incollaggio a sovrapposizione di tutti i sottofondi DELTA®, le barriere all'aria e al vapore, le membrane per facciate e i rivestimenti impermeabili e per i loro collegamenti a tutti i substrati edilizi standard.

➤ Consistenza ottimizzata

La stabilità del cordone adesivo applicato facilita l'applicazione su superfici verticali.

➤ Praticità


La viscosità dell'adesivo è stata regolata in modo tale da poter essere pompata molto facilmente dalla cartuccia, ma allo stesso tempo si evita lo scarico indesiderato (run-on) durante brevi interruzioni.

➤ Tutela della salute

DELTA®-TILAXX ULTRA soddisfa i requisiti della marcatura « classe A+ » della certificazione delle emissioni di composti organici volatili nell'aria interna e lo schema AgBB.

➤ Accessorio di sistema perfetto per DELTA®-ALPINA

DELTA®-TILAXX ULTRA consente collegamenti funzionalmente affidabili di DELTA®-ALPINA su gronde e lastre di scossalina e su componenti edilizie in aumento.

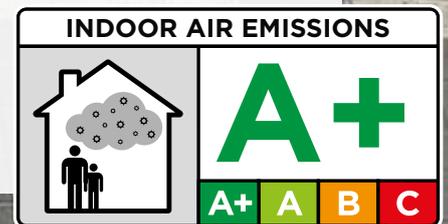

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 11
I-24126 Bergamo

☎ 035 420 11 11

📠 035 420 11 12

✉ doerken@doerken.it

🌐 www.doerken.it

📘 📺 🌐 📷

Una società del gruppo DÖRKEN