

DELTA®

DELTA®-ALPINA


La membrana impermeabile traspirante saldabile
in coperture inclinate anche a bassa pendenza < 30%.




30
YEARS
WARRANTY*

DELTA®-ALPINA

La soluzione sicura per l'evacuazione immediata del vapore acqueo, la tenuta ermetica al vento e come protezione impermeabile del tetto

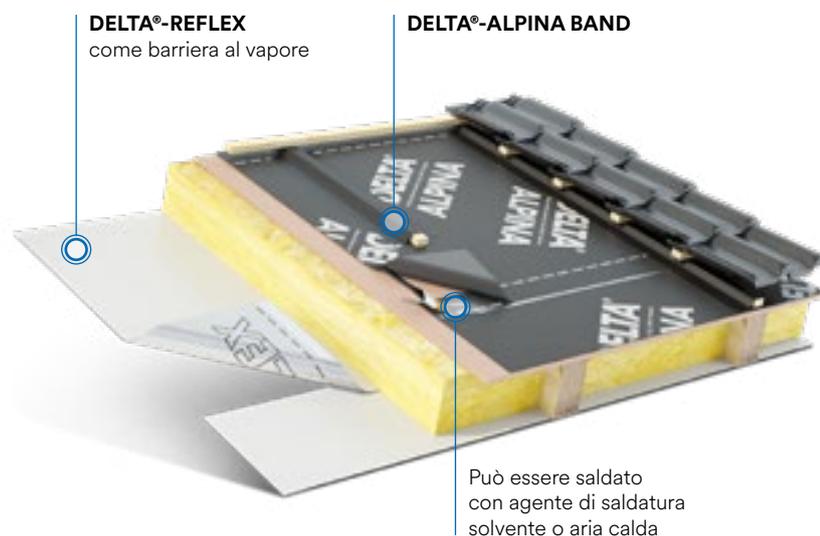

DELTA®-ALPINA – Caratteristiche principali

Materiale	Strato in poliestere (PES) rivestito da due strati in poliuretano (PU). Le sovrapposizioni longitudinali e trasversali possono essere incollate o saldate direttamente con getto d'aria calda per ottenere una perfetta tenuta ermetica.
Impiego	Membrana monolitica ad alta grammatura, impermeabile traspirante e saldabile. Per l'evacuazione immediata del vapore acqueo, la tenuta ermetica al vento e come protezione impermeabile sopra supporti rigidi in coperture inclinate anche a bassa pendenza < 30%.
Reazione al fuoco	Classe E, EN 13501-1
Resistenza alla trazione Long. / Trasv.	ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2
Impermeabilità	Classe W1, EN 13859-1+2
Valore S_d	ca. 0,30 m, EN ISO 12572
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +80 °C
Resistenza alla temperatura	+120 °C
Classe di peso	A, UNI 11470
Peso Specifico	ca. 350 g/m ²
Peso rotolo	ca. 16 kg
Dimensioni	30 m × 1,50 m, 30 m × 2,96 m

Accessori



I vantaggi a colpo d'occhio

- 30 anni di garanzia di funzionamento:
- DELTA®-ALPINA rimane completamente affidabile dopo anni di utilizzo. L'esclusiva qualità DÖRKEN e le prestazioni a lungo termine sono confermate per iscritto: con la nostra garanzia di funzionamento di 30 anni.
- Consente la realizzazione di un sottotetto resistente alla pioggia e all'acqua
- Massima sicurezza di posa: La superficie della membrana di copertura è estremamente antiscivolo e antistrappo, offrendo la massima sicurezza durante l'applicazione.
- Può essere saldato con aria calda o agente di saldatura a solvente grazie allo speciale rivestimento sulla parte superiore e inferiore.
- Ritagli minimi: La struttura simmetrica consente di applicare DELTA®-ALPINA indipendentemente dal lato. Ciò si traduce in ritagli minimi perciò consente di risparmiare materiale e costi.
- Non richiede controlistelli trapezoidali
- Lavorazione possibile anche a basse temperature: DELTA®-ALPINA garantisce una lavorazione sicura, anche a basse temperature. Questo aiuta a evitare i tempi di fermo dovuti alle condizioni meteorologiche.
- Prodotto con le tecnologie DELTA®-AMS e DELTA®-BiCo

DELTA®-ALPINA – sicurezza sempre affidabile:



Protezione a lungo termine contro l'invecchiamento



Aperto alla diffusione – rilascia umidità



Ideale per condizioni meteorologiche estreme



Consente la costruzione di un sottotetto antivento



Resistente alla temperatura fino a 120 °C



A prova di caduta: massima sicurezza



Impermeabile



Protezione UV molto elevata

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 11
I-24126 Bergamo

☎ 035 420 11 11

📠 035 420 11 12

✉ doerken@doerken.it

🌐 www.doerken.it

📘 📺 🌐 📷

Una società del gruppo DÖRKEN