



AMBIENTI ABITATIVI MODERNI. PARETI LISCE ED IMPECCABILI.

Pitture da pareti di primissima qualità a bassissima emissione, senza solventi e senza plastificanti – per realizzare superfici dall'aspetto opaco ed elegante, molto resistenti e senza segni di applicazione.



**ALTA
RESISTENZA
ALL'ABRAZIONE
GRAZIE A SILICIO
E CARBONIO**



**ALTISSIMA
RESA:
CLASSE DI
COPERTURA 1
A 8 M²/L**



Ideale per il rinnovo di vello liscio, intonaco fine e stuccature delle categorie Q3/Q4.

Molto facile da ritoccare.

Ideale per superfici esposte a luce radente.


IL TUO GRANDE MARCHIO.

LUCITE®

Pitture da pareti di primissima qualità a bassissima emissione, senza solventi e senza plastificanti

PER REALIZZARE PARETI E SOFFITTI MOLTO RESISTENTI SENZA SEGNI DI RIPRESA O SOVRAPPOSIZIONI.

Le superfici lisce fanno sempre più tendenza: I committenti si aspettano pareti eleganti dall'aspetto perfettamente liscio e molto opaco. Ormai le stuccature dalle classi di qualità 3 a 4 (Q3/Q4) non sono più una rarità e sono sempre più richieste. Le superfici industriali sono il modello che viene seguito.

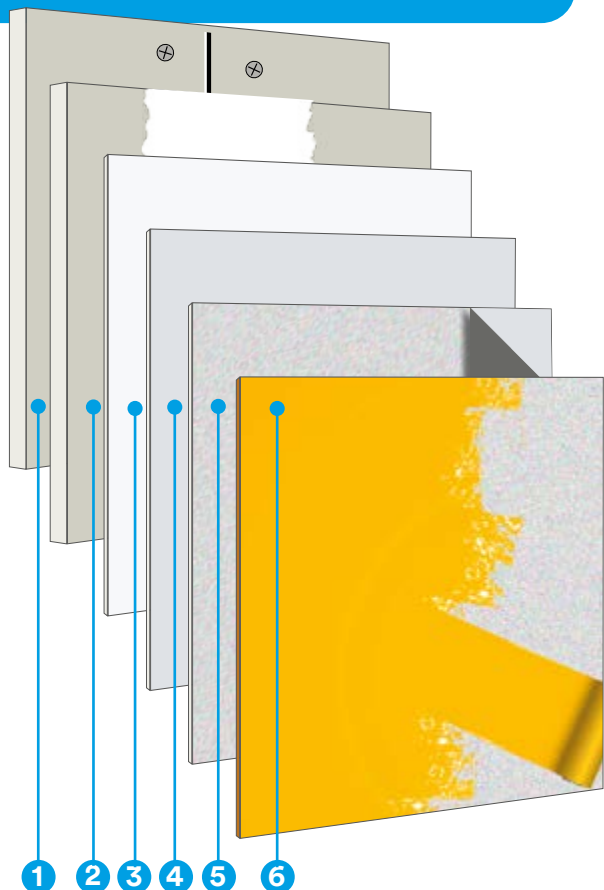

- 1 - pannelli di cartongesso
- 2 - stucco per fughe
- 3 - stucco fine
- 4 - fondo (010 Sealer Pro)
- 5 - vello liscio
- 6 - pitture da pareti LUCITE®

LA SOLUZIONE AI PROBLEMI:

Le pitture da pareti eleganti e molto opache LUCITE® che offrono sempre una finitura omogenea e liscia e che sono molto facili da ritoccare se necessario. Applicando le pitture bagnato su bagnato si creano superfici perfettamente omogenee e lisce senza strisce, segni di ripresa o altri difetti.

Il prodotto LUCITE® 406 Flowcoat inoltre offre un valore aggiunto: la superficie è facilmente lavabile e grazie alla tecnologia dei leganti al SILICIO e CARBONIO resistente ai graffi.



PITTURE DI ALTISSIMO LIVELLO



PER IL RINNOVO E LA PRIMA PITTURA ANCHE DI AMBIENTI ESCLUSIVI DI GRANDI DIMENSIONI.

Ideale per superfici soggette ad elevate sollecitazioni



Ideale per una decorazione di tendenza



Ideale per ambienti inondati di luce



LUCE RADENTE – UNA VERA SFIDA PER OGNI PROFESSIONISTA

„Se c'è tanta luce c'è anche tanta ombra“

Gli architetti moderni tendono a progettare edifici con forme cubiche con grandi vetrate. Gli ambienti abitativi inondati di luce sono bellissimi per le persone che ci abitano però per l'imbianchino professionista rappresentano una vera sfida. La forte luce solare ma anche un'illuminazione indiretta possono produrre effetti di luce a strisce che danno l'impressione che le pareti ed i soffitti non abbiano una superficie omogenea.

Dall'aspetto elegante e ad alta protezione



RESISTENZA
ALL'ABRAZIONE AD
UMIDO CLASSE 1
DIN EN 13300



POTERE
COPRENTE
CLASSE 2



LUCITE® 406 Flowcoat

Idropittura opaca ed elegante per ambienti interni, facile da pulire, a tecnologia a silicio e carbonio (SI-Carbon-Technology).

Per creare una finitura omogenea antigraffio anche in caso di tonalità intense.

Caratteristiche del prodotto:

- » senza solventi e senza plastificanti
- » testata lavabilità e resistenza ai disinfettanti
- » crea superfici perfette anche in presenza di luce radente, antigraffio
- » buonissima lavorabilità, alta resa
- » resistenza all'abrasione ad umido classe 1
- » capacità coprente classe 2 (a seconda della tonalità)
- » tecnologia a silicio e carbonio

Consumo: da 80 a 100 ml/m² per mano

Confezioni: prodotto bianco e prodotto mix 2,5 l / 5 l / 12 l

Tonalità: bianco, tonalità pastello e tonalità intense



CREA SUPERFICI ELEGANTI

- » omogenee
- » con finitura finissima
- » ritoccabili

MOLTO OPACO

- » senza "sheen"
- » grado di brillantezza inferiore a 1 GU a 85°
- » non diventa lucido in caso di strofinamento

RESISTENTE

- » antigraffio
- » resistente ai disinfettanti
- » lavabile/RESISTENZA ALL'ABRAZIONE AD UMIDO CLASSE 1

POT-LIFE PROLUNGATO

- » buonissima lavorabilità
- » opaco anche in caso di strofinamento
- » senza segni di ripresa o sovrapposizioni

La tecnologia più avanzata con un'innovativa combinazione di leganti

ACRILATO PURO

TECNOLOGIA A SILICIO E CARBONIO



- » lavorazione
- » aderenza
- » resa
- » resistenza
- » aspetto
- » durata

IL PRODOTTO IBRIDO CHE OFFRE IL MEGLIO DEI DUE MONDI

- » lavorazione senza segni di ripresa
- » ritoccabile
- » crea una superficie omogenea ed elegante
- » facilmente lavabile grazie all'ottima compattezza
- » impedisce che particelle di sporco penetrino la pellicola
- » riduce la formazione di graffi ed abrasioni ("effetto scrittura") grazie alle fibre di silicio e carbonio

RIDOTTO
"EFFETTO SCRITTURA"
POTENTE SCUDO AL CARBONIO ALTAMENTE PROTETTIVO CONTRO SOLLECITAZIONI MECCANICHE



Superfici molto opache e facilmente lavabili ora sono realtà!

La pittura ibrida per interni a tecnologia a SILICIO E CARBONIO è lo scudo ideale che protegge contro le sollecitazioni meccaniche. La struttura molto resistente della pellicola previene la penetrazione delle particelle di sporco e permette di toglierle facilmente con un panno di cotone. Pulendo la superficie questa si mantiene opaca anche in caso di strofinamenti o abrasioni di pigmenti. La superficie rimane perfettamente liscia.



Il prodotto su misura per ambienti inondati di luce



LUCITE® 444 PureFinish

Pittura universale altamente coprente rinforzata con resina siliconica indicata per pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per superfici lisce esposte a luce radente e per il rinnovo di carta da parati a vello liscio e poca strutturata, conferisce una finitura molto fine.

Caratteristiche del prodotto:

- » sistema di leganti di alta qualità rinforzata con resina siliconica
- » crea una finitura molto opaca
- » molto facile da ritoccare
- » senza solventi e senza plastificanti
- » ad emissioni minimizzate e senza sostanze che promuovono l'effetto fogging
- » caratteristiche DIN EN 13300:
capacità coprente classe 1 a 8 m²/l,
resistenza all'abrasione ad umido classe 2
- » aperto alla diffusione
- » alta capacità coprente sia ad umido che asciutto

Consumo: circa 125 ml/m² per mano

Applicazione a spruzzo airless:

circa 180 ml/m² per mano

Confezioni: prodotto bianco e prodotto mix: 5 l / 12 l

Tonalità: bianco, tonalità pastello e tonalità intense



**Ideale per gli impieghi più svariati.
Eccellente per superfici
ampie e lisce.**

- » su superfici ampie con forte incidenza di luce radente non si vedono ne segni di ripresa ne sovrapposizioni
- » pot-life molto prolungato per applicazioni senza macchie e strutture lasciate dai rulli
- » molto facile da ritoccare
- » altissima resa

Prodotti complementari che risolvono problemi

Fondi speciali per ambienti interni
ed ambienti esterni



LUCITE® 010 Sealer Pro

Fondo idrosol senza conservanti indicato per ambienti interni ed ambienti esterni.

Speciale fondo incolore per supporti assorbenti o sabbiosi.

Utilizzabile su vecchi strati di pitture farinose, intonaco, calcestruzzo poroso, arenaria calcarea, cemento fibroso e pannelli in cartongesso.

Caratteristiche del prodotto:

- » compatta supporti assorbenti
- » esente da COV e conservanti, idoneo per persone affette da allergie
- » ottima aderenza
- » buonissima capacità di penetrazione
- » alta permeabilità al vapore acqueo

Consumo: circa 70 ml/m² per mano, a seconda del supporto

Confezioni: 5 l / 12 l



LUCITE® 020 EG Primer

Fondo pigmentato bianco o colorabile diluibile con acqua per livellare supporti in ambienti interni ed in ambienti esterni.

Indicato come promotore di aderenza per pitture ai silicati da applicare su supporti senza capacità di silicizzazione.

Caratteristiche del prodotto:

- » promotore di aderenza pigmentato e primer colorato
- » ottimo potere coprente
- » aumenta il pot-life delle mani successive
- » leggermente riempitivo e livellante
- » promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione
- » di facile lavorazione

Consumo: circa 200 g/m² per mano

Confezioni: 18 kg

Tonalità: bianco, tonalità pastello con MixPlus



LUCITE®

LA GAMMA DEI PRODOTTI LUCITE® È STATA AMPLIATA E RIVALUTATA
DA ULTERIORI PRODOTTI PER NUOVI CAMPI D'IMPIEGO

SCOPRI I NUOVI PRODOTTI LUCITE®

The advertisement features a central image of a modern interior with light-colored wood paneling and stairs. In the upper left, three cans of Lucite products are displayed: 122 All-Top Aqua Satin, 124 1K-PU Color Satin, and 194 2K-PUR Xtrem Satin. In the lower right, three more products are shown: 156 PU-Clear Satin, 158 PU-Clear Closs, and 196 2K-PU Clear Satin. A red circular callout in the center contains the text: "OTTIMA COMPLEMENTARITÀ: VERNICI TRASPARENTI E VERNICI DA FINITURA A BASE D'ACQUA".

**OTTIMA COMPLEMENTARITÀ:
VERNICI TRASPARENTI E
VERNICI DA FINITURA
A BASE D'ACQUA**

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

