


Technische fiche

## DELTA®-FLEXX BAND FG

Rekbare kleef-en afdichtingsband voor het afdichten van details zowel buiten en binnen.

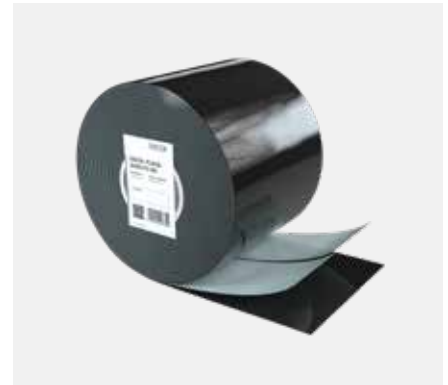

Kenmerken	Methode	Waarde
<b>Beschrijving</b>		
<b>Toepassing</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het realiseren van winddichte aansluitingen tussen DELTA®-onderdakfolies en dakvensters, ventilatiekanalen.</li> <li>Voor het luchtdicht aansluiten van kabels op alle DELTA®-dampschermen.</li> <li>Voor het waterdicht aansluiten van binnen-en buitenhoeken van DELTA®-DPC 500.</li> <li>Voor het geurdicht afsluiten van afvoerkanalen.</li> <li>Voor het realiseren van een radongasdichte aansluiting tussen DELTA®-RADONSPERRE en doorvoeren.</li> <li>Voor een waterdichte realisatie van binnen- en buitenhoeken met DELTA®-THENE.</li> </ul>
<b>Materiaal</b>	-	Butyl-caoutchouc op een doorzichtige PE-folie.
<b>Rolbreedte</b>	-	DELTA®-FLEXX BAND FG 80: 80 mm met schutfolie DELTA®-FLEXX BAND FG 150: 150 mm met gedeelde schutfolie
<b>Rollengte</b>	-	DELTA®-FLEXX BAND FG 80: 6 m DELTA®-FLEXX BAND FG 150: 10 m
<b>Hechtingseigenschappen</b>		
<b>Eis voor de vlaktespanning van de ondergrond</b>	-	36 Mn/m
<b>Diversen</b>		
<b>S<sub>d</sub> waarde</b>	EN 1931	> 100 m
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	-	+5 °C tot +40 °C
<b>Verwerkingstijd</b>	-	onbeperkt
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-	-40 °C tot +80 °C
<b>Eisen ondergrond</b>	-	Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof-en vetvrij.
<b>Geschikte ondergronden</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle DELTA® folies</li> <li>Gladde tot licht ruwe PE-(Polyethyleen), PA-(polyamide) en samengestelde aluminiumfolies</li> <li>Glad hout, OSB en spaanplaten</li> <li>Hard PVC/PE</li> <li>Glas</li> <li>Metaal (vrij van corrosie)</li> <li>Poreuze en zuigende ondergronden alsook houtwolplaten eerst met een geschikte primer (DELTA®-HF Primer) voorbehandelen. Een test op voorhand is aangewezen.</li> </ul>
<b>Verpakking</b>		DELTA®-FLEXX BAND FG 80: 3 rollen/karton DELTA®-FLEXX BAND FG 150: 4 rollen/karton
<b>Aantal dozen per pallet</b>		DELTA®-FLEXX BAND FG 80: 96 kartonnen per pallet DELTA®-FLEXX BAND FG 150: 30 kartonnen per pallet

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met DÖRKEN Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

