

## DELTA®-WOODIXX

Transparent, zelfklevend, dampopen folie voor de bescherming van houten elementen tijdens transport, montage, opslag en de bouwfase.

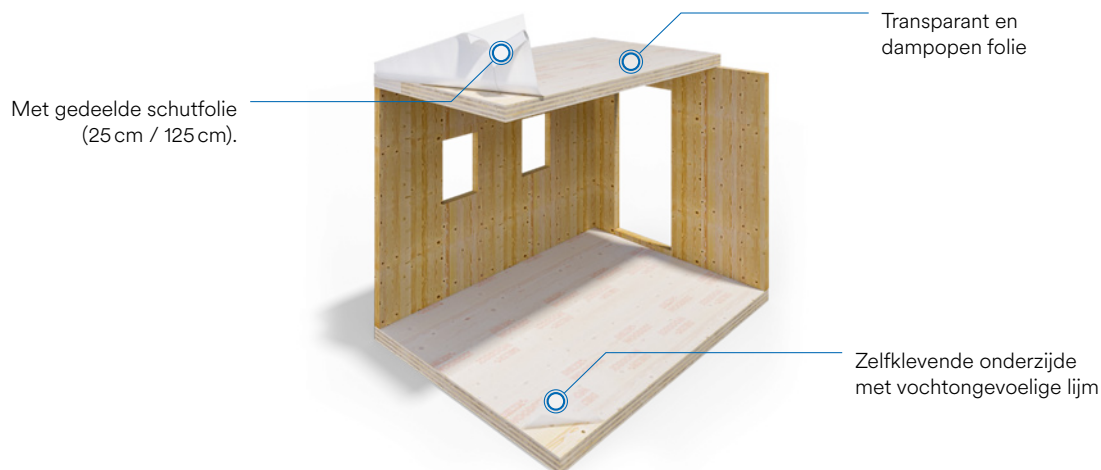


De perfecte  
**combinatie**




entre perméabilité à la  
vapeur, transparence  
et facilité de pose

# DELTA®-WOODIXX

Tijdelijke bescherming van prefab CLT en houtskeletbouwelementen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht tijdens de bouwfase.



## DELTA®-WOODIXX – Kort samengevat

<b>Materiaal</b>	Meerlaagse zelfklevende folie bestaande uit een dampdoorlatende film met een geïntegreerde versterking. Gedeelde schutfolie, afneembaar in 25/125 cm.
<b>Brandklasse</b>	Klasse E (getest op hout), EN 13501-1
<b>Gewicht</b>	210 g/m <sup>2</sup> zonder schutfolie, 265 g/m <sup>2</sup> met schutfolie
<b>Treksterkte MD/CD</b>	ca. 270/180 N/5 cm, EN 12311
<b>Rek MD/CD</b>	ca. 35/25 %, EN 12311
<b>Scheurvastheid / nageldoorscheursterkte MD/CD</b>	ca. 160/250 N, EN 12310
<b>Waterdichtheid</b>	Klasse W1, EN 13859-1+2
<b>S<sub>d</sub>-waarde</b>	ca. 0,18 m, EN ISO 12572
<b>Maatvastheid</b>	< 0,5 %, EN 1107-2
<b>CE-conformiteit</b>	EN 13859-1/-2
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40 °C tot +80 °C
<b>Afmetingen van de rol</b>	30 m × 1,50 m
<b>Gewicht van de rol</b>	ca. 13,95 kg (inclusief schutfolie en kartonnen kern)
<b>Maximale blootstelling aan het weer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geveltoepassing: 12 weken</li> <li>• toepassing op de vloer: 6 weken</li> </ul>
<b>Toebehoren</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>DELTA®-THAN</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DELTA®-MULTI-BAND M 60 / M 100 / M 150</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150</p> </div> </div>

### De voordelen op een rijtje

- Alle markeringen, frezingen en boringen blijven zichtbaar dankzij de transparantie van de folie – voor een snelle en veilige voortgang van de werkzaamheden.
- Houten vloeren worden beschermd tijdens het vervoer, de montage, de opslag en de bouwfase, zodat elk risico van beschadiging (verschijnen van vochtvlekken, vervormde panelen) wordt vermeden en niet opnieuw moet worden bewerkt, bijvoorbeeld door het opschuren van het plafond (plafond in zichtbare afwerkqualiteit).
- Dankzij de hoge waterdampdoorlaatbaarheid laat de folie het hout op een snelle manier drogen en wordt schade door vochtophoping voorkomen.
- Het antislippoppervlak zorgt voor maximale veiligheid tijdens de installatie – ook bij nat weer en op steile hellingen.
- Het vezelachtige oppervlak van de folie maakt een keurige markering met potlood of krijt mogelijk.
- Door de folie op het gehele oppervlak op de ondergrond te verkleven, wordt het binnendringen van vocht via naden en andere perforaties vermeden.
- Eenvoudig te plaatsen dankzij de tweedelige schutfolie aan de onderzijde. De geïntegreerde bewapening zorgt voor een rechte en kreukvrije plaatsing.
- Door de speciale samenstelling van de lijm aan de onderzijde kan de folie tot enkele minuten na de eerste plaatsing worden verplaatst of uitgelijnd.

# DÖRKEN

## sa Dörken Benelux nv

Brusselsesteenweg 526 b10  
B-1731 Zellik (Asse)

☎ 02 466 02 75

✉ [membranes@doerken.be](mailto:membranes@doerken.be)

🌐 [www.doerken.be](http://www.doerken.be)



## Meer informatie over DÖRKEN?

Bezoek hier onze website!

## Heeft u vragen of advies nodig?

U vindt hier de juiste contactpersoon.