

DELTA®-PVG PLUS


Wiatro i paroszczelna membrana szalunkowa pod pokrycia metalowe



- Niezawodna, szczelna ochrona przed zawiewanym śniegiem, kurzem i deszczem.
- Wysoka odporność na poślizg i ścieranie dzięki specjalnej strukturze powierzchni.
- Pod płaskie pokrycia metalowe (np. blachy na klik).
- Membrana prosta i szybka w montażu w porównaniu do pokryć bitumicznych (papy).
- Także jako warstwa poślizgowa pod nakrokwiove izolacje termiczne.

DELTA®-PVG PLUS

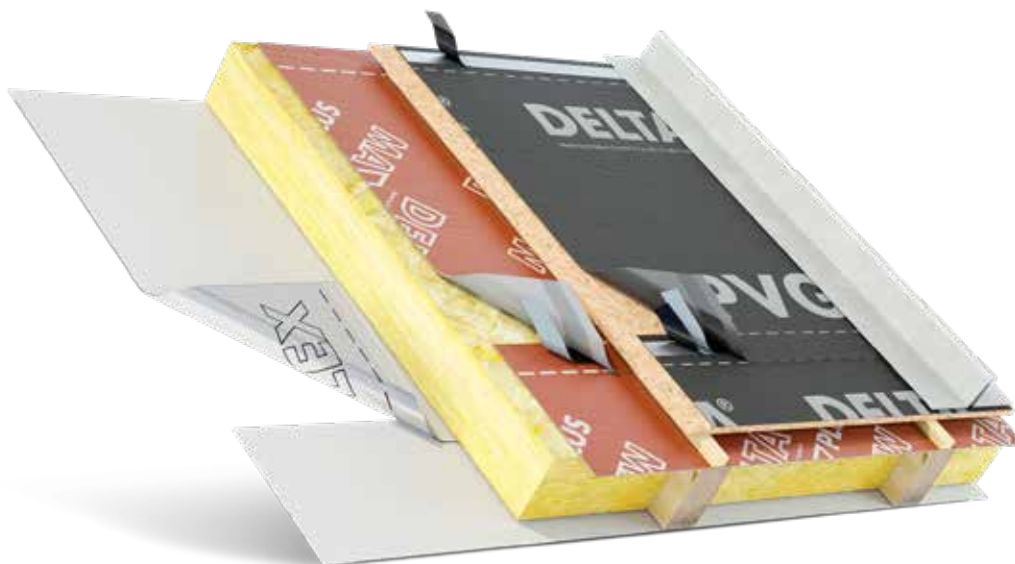

Wiatro i paroszczelna membrana szalunkowa pod pokrycia metalowe



Masa powierzchniowa	150 g/m ²
Temperatura użytkowania	-40 °C do +80 °C
Wytrzymałość na rozerwanie	wzdłuż: 380 N/5 cm, w poprzek: 240 N/5 cm
Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza	S _d = 20 m
Wodoszczelność	W1 wg EN 13859-1+2
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E wg EN 13501-1
Kolory	czarny
Wymiary rolki	50 m x 1,50 m
Mocowanie i łączenie	mocowanie za pomocą zszywek lub gwoździ, klejenie za pomocą taśm lub zintegrowanego, podwójnego pasa klejącego (DELTA®-PVG – bez pasa klejącego)
Przeznaczenie	Odporna na ścieranie i ślizganie membrana podkładowa pod pokrycia blaszane lub nakrokwiove izolacje termiczne.
CE	EN 13859-1+2
Do membrany zalecamy	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21
☎ +48 22 798 08 37
✉ biuro@dorken.pl

🌐 www.dorken.pl
📱  

Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.