

**DELTA<sup>®</sup>**

## **DELTA<sup>®</sup>-FASSADE COLOR**

Nowa estetyka w projektowaniu elewacji



# Innowacyjna moc połączeń otwiera nowe możliwości

Jako liderzy technologii membran dachowych, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze rozwiązania pozostają niewidoczne, stanowiąc dyskretne tło obiektów budowlanych. Ponad 20 lat temu postanowiliśmy to zmienić, wprowadzając na rynek linię **DELTA®-FASSADE**. Membrany elewacyjne widoczne przez otwarte, ażurowe powierzchnie stały się integralną częścią estetyki fasad.

**Drewniana konstrukcja elewacji 04 – 05**

**Metalowa konstrukcja elewacji 06 – 07**

**Konfigurator elewacji 08 – 09**

**Technologia 10 – 15**

Wprowadzając nową linię **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** robimy kolejny zauważalny krok. Dajemy do wyboru siedem kolorów podstawowych oraz całą paletę odcieni specjalnych, które są dostępne na życzenie.

Nowa kolekcja łączy kompetencje Dörken z know-how naszej siostrzanej firmy Protec Systempasten, która specjalizuje się w dostarczaniu farb i tynków budowlanych w dowolnie wybranym odcieniu.

Przekonaj się, jakie nowe możliwości estetycznego projektowania oferuje **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**.

Interesują Cię dodatkowe odcienie? Skontaktuj się z nami.



001  
Biały  
agat

002  
Czarny  
onyks

003  
Szary  
perłowy


004  
Niebieski  
topaz

005  
Zielony  
szmaragd

006  
Czerwony  
koral

007  
Pomarańczowy  
bursztyn




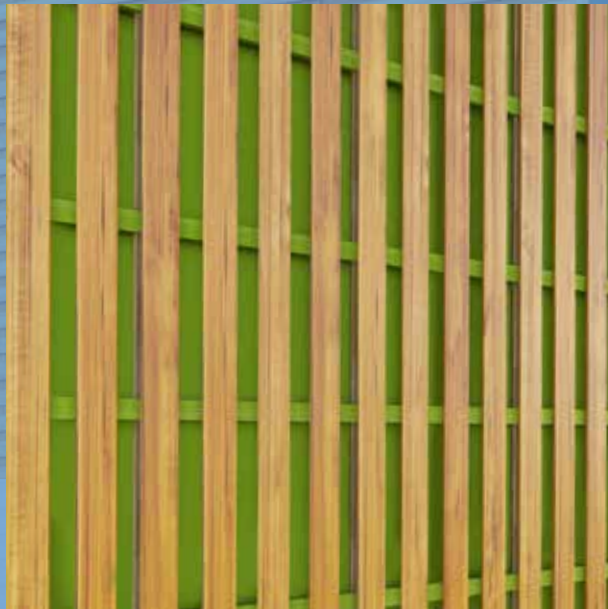

# Żywe drewniane struktury spotykają żywe spektrum kolorów

W połączeniu z otwartą, drewnianą konstrukcją elewacji, kolorowe membrany **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** ujawniają swoje najlepsze możliwości – niezależnie od tego, czy profile drewniane są ułożone pionowo czy poziomo. Fasada dosłownie nabiera głębi, dając ciekawy trójwymiarowy efekt.


Oddychające membrany fasadowe **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** są odpowiednie do wszystkich elewacji wentylowanych, w których otwarte połączenia mają szerokość nie większą niż 50 mm i stanowią nie więcej niż 50 % powierzchni otwartej. Jeżeli wartości te nie wpisują się w Twoje założenia, z przyjemnością opracujemy indywidualne rozwiązanie na miarę potrzeb.




# Chłodny metaliczny look ze zniewalającym kolorowym akcentem

Kolorowe pokrycia z gamy **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** mogą być również stosowane w ciekawych kombinacjach z otwartymi okładzinami elewacyjnymi wykonanymi z metalu. Różnorodne metalowe powierzchnie – perforowane, siatkowe czy listwowe – wprowadzają intrygującą estetykę, delikatnie kontrastując z wielobarwnymi membranami.

Dzięki szerokiej gamie kolorów, membrany **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** tworzą niezwykle wizualny efekt także z innymi materiałami. Znajdując się za powierzchniami wykonanymi z poliwęglanu lub szkła sprawiają wrażenie trójwymiarowości. Trzeba tylko pamiętać, by przepuszczalność promieni UV zewnętrznych powłok nie przekraczała 10%.



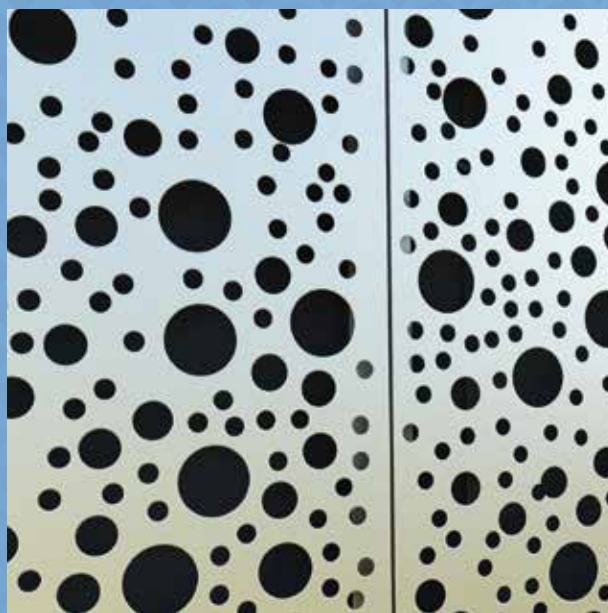

# Twoja idealna elewacja dzięki jednemu kliknięciu

Zainspiruj się, korzystając z naszego konfiguratora elewacji. Połącz swoją okładzinę fasadową z wybranym kolorem i daj się ponieść własnej kreatywności.

Odkryj całą gamę opcjonalnych kombinacji dzięki konfiguratorowi elewacji na stronie [www.fassade-color.com](http://www.fassade-color.com)







# Zdumiewające właściwości w każdych warunkach pogodowych

Wszystkie membrany elewacyjne **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** bazują na naszej inteligentnej technologii, która sprawia, że są one jednocześnie wodoodporne i oddychające. Technologia DELTA®-Active-Membrane-System chroni elewację jak druga skóra. Dzięki temu, że nasze membrany są otwarte dyfuzyjnie (paroprzepuszczalne), w istotny sposób przyczyniają się do regulacji wilgotności i ciepła wewnątrz budynku, jak również do zwiększenia efektywności izolacji cieplnej.

Ponadto, unikalna technologia BiCo zapewnia większą gęstość włókien, co poprawia wytrzymałość warstwy materiału i podnosi ochronę przed promieniowaniem UV powyżej zwykłego poziomu.

**DELTA AMS**  
ACTIVE-MEMBRANE-SYSTEM

### Technologia DELTA-AMS®

Chroni dach jak druga skóra – oddychająca i jednocześnie wodoodporna.



### Unikalna technologia BiCo

Zwiększona gęstość włókien zapewnia większą wytrzymałość.



#### Maksymalna ochrona przed promieniowaniem UV

Zarówno membrany jak i pigmenty barwiące zachowują swoje właściwości przez długi okres użytkowania.



#### Odporna na zacinający deszcz

Ochrona przed wodą, ulewnym deszczem i porywami wiatru



#### Wodoodporna

Potwierdzona badaniami szczelność na działanie wody



#### Wiatroszczelna

Odporna na przenikanie zimnego powietrza



#### Efekt lotosu

Woda sferla się i sływa wyjątkowo szybko.



#### Oddychająca

Wilgoć może być odprowadzana w kontrolowanych warunkach.



#### Odporność koloru

Pigmenty nieorganiczne stosowane w farbach pozostają odporne przez dekady.



#### Niezapalna

Klasa palności B-s1,d0 (niezapalna, NRO) – ze zintegrowanymi paskami klejącymi.




#### Długotrwała ochrona przed starzeniem

Funkcjonalność niezmienna w czasie

**DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**  
007 Pomarańczowy bursztyn


Zintegrowane  
paski klejące

**Drewniana otwarta okładzina**  
elewacyjna o szerokości fug  
max. 50 mm i powierzchni  
otwartej nie większej niż 50%

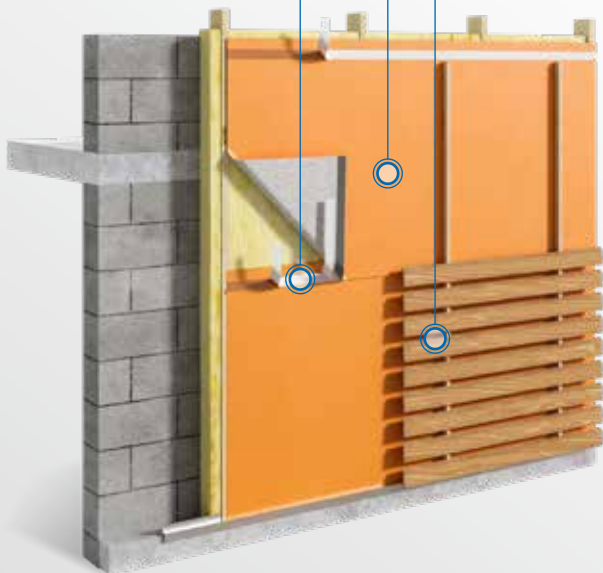

**DELTA®-FAS PAINT**  
Wykończenie podkonstrukcji

**DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**  
005 Zielony szmaragd

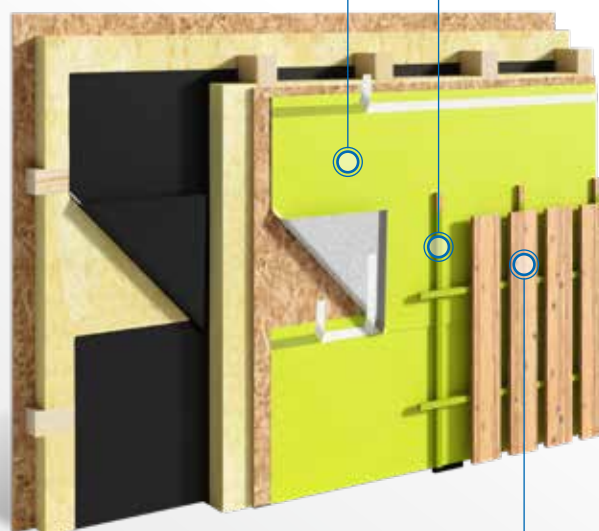


**Drewniana otwarta okładzina**  
elewacyjna o szerokości fug  
max. 50 mm i powierzchni  
otwartej nie większej niż 50%

**DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**  
004 Niebieski topaz

Zintegrowane  
paski klejące


**Płyta elewacyjna z  
siatki cięto-ciągnionej**

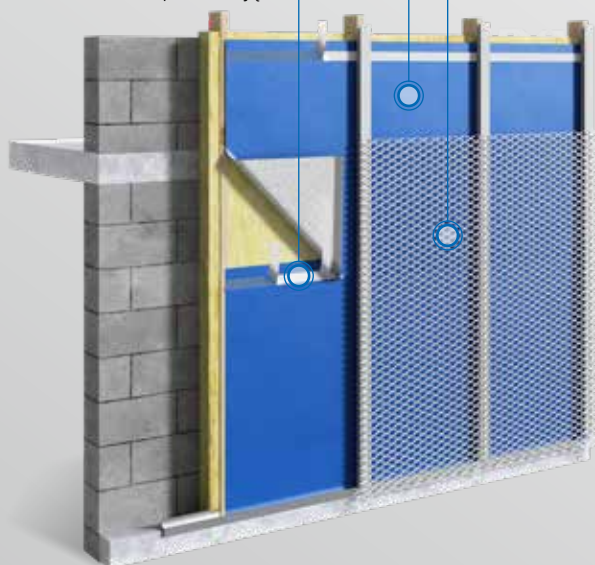

**DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**  
006 Czerwony koral

Zintegrowane  
paski klejące

**Płyta elewacyjna  
z siatki cięto-  
ciągnionej**

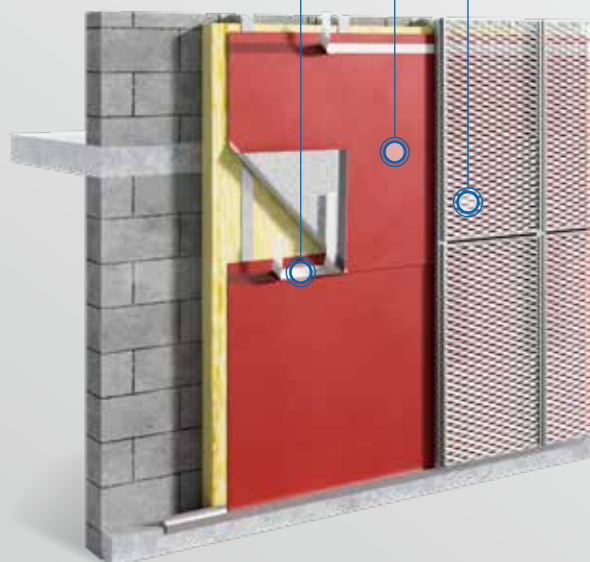

Membrany z nowej linii **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS** oparte są na **20-letnim doświadczeniu pokryć DELTA®**, które od lat niezawodnie sprawdzają się w projektach otwartych, ażurowych elewacji.

Dzięki zintegrowanym, samuszczelniającym się krawędziom, **oddychające membrany DELTA®** zapewniają optymalną ochronę fasad i warstw izolacyjnych przed wilgocią. Dzięki temu, uzyskujemy zabezpieczenie przed wiatrem i możliwość zrównoważonego oszczędzania energii za jednym razem.

#### Fakty w skrócie

<b>Opis</b>	Kolorowa, oddychająca membrana elewacyjna przeznaczona dla elewacji otwartych o max. szerokości fug 50 mm i powierzchni otwartej 50%. Okładziny szklane mogą mieć maksymalną przepuszczalność promieniowania UV wynoszącą 10%.
<b>Materiał</b>	Wysoco odporna na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną powłoką dyspersyjną i zintegrowanymi strefami klejącymi na obydwu krawędziach.
<b>Gramatura</b>	ok. 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość</b>	ok. 0,60 mm
<b>Wodoodporność</b>	klasa W1
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	370/270 N/5 cm
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b>	150/150 N
<b>Klasyfikacja ogniowa</b>	euroklasa B-s1,d0 (niezapalne, NRO)
<b>Wartość S<sub>d</sub></b>	ok. 0,02 m (wysoco paroprzepuszczalna)
<b>Odporność temperaturowa</b>	-40 °C do +120 °C
<b>Waga rolki</b>	ok. 13,5 kg
<b>Wymiary rolki</b>	30 m × 1,50 m

# DELTA®-FASSADE COLOR PLUS akcesoria zapewniające perfekcyjne wykończenie

Nasze akcesoria ułatwiają pracę z produktami **DELTA®-FASSADE COLOR PLUS**, będąc przy tym szczególnie odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Sprawdzony i niezawodny uniwersalny system Dörken gwarantuje w każdej chwili trwałą odporność i optymalną przyczepność dzięki czemu zyskujesz większe bezpieczeństwo bez wpływu na estetykę.





## DELTA®-FAS PAINT

Uniwersalna cienkowarstwowa farba dyspersyjna, o satynowym wykończeniu, do ujednolicania koloru podkonstrukcji i połączeń DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Nadaje się również do naprawiania drobnych uszkodzeń zewnętrznych powierzchni lakierniczych.

### Kolory:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 001 Biały agat      | 005 Zielony szmaragd      |
| 002 Czarny onyks    | 006 Czerwony koral        |
| 003 Szary perłowy   | 007 Pomarańczowy bursztyn |
| 004 Niebieski topaz |                           |

## DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednowarstwowa, półprzezroczysta taśma samoprzylepna na podłożu foliowym do sklejanego DELTA®-FASSADE COLOR PLUS.

- ▶ Trwale odporna na promieniowanie UV
- ▶ Do zastosowań zewnętrznych
- ▶ Rolka 60 mm × 25 m



# DÖRKEN

**Dorken Delta Folie Sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 88  
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.dorken.pl



## **Pozostały materiał informacyjny**

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



## **Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii**

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.