

DELTA®-ALPINA

Extrémna bezpečnosť!

Zvárateľný, difúzne otvorený univerzálny pás.




Zabezpečuje realizáciu vodotesného podstrešia.
Zvariteľná pomocou tekutého
prípravku alebo horúcim vzduchom.




Najsilnejšie spojenie, odkedy existujú poistné hydroizolácie.

DELTA[®]-ALPINA

**Zvárateľná. Obojstranne spracovateľná.
Najvyššia bezpečnosť.**

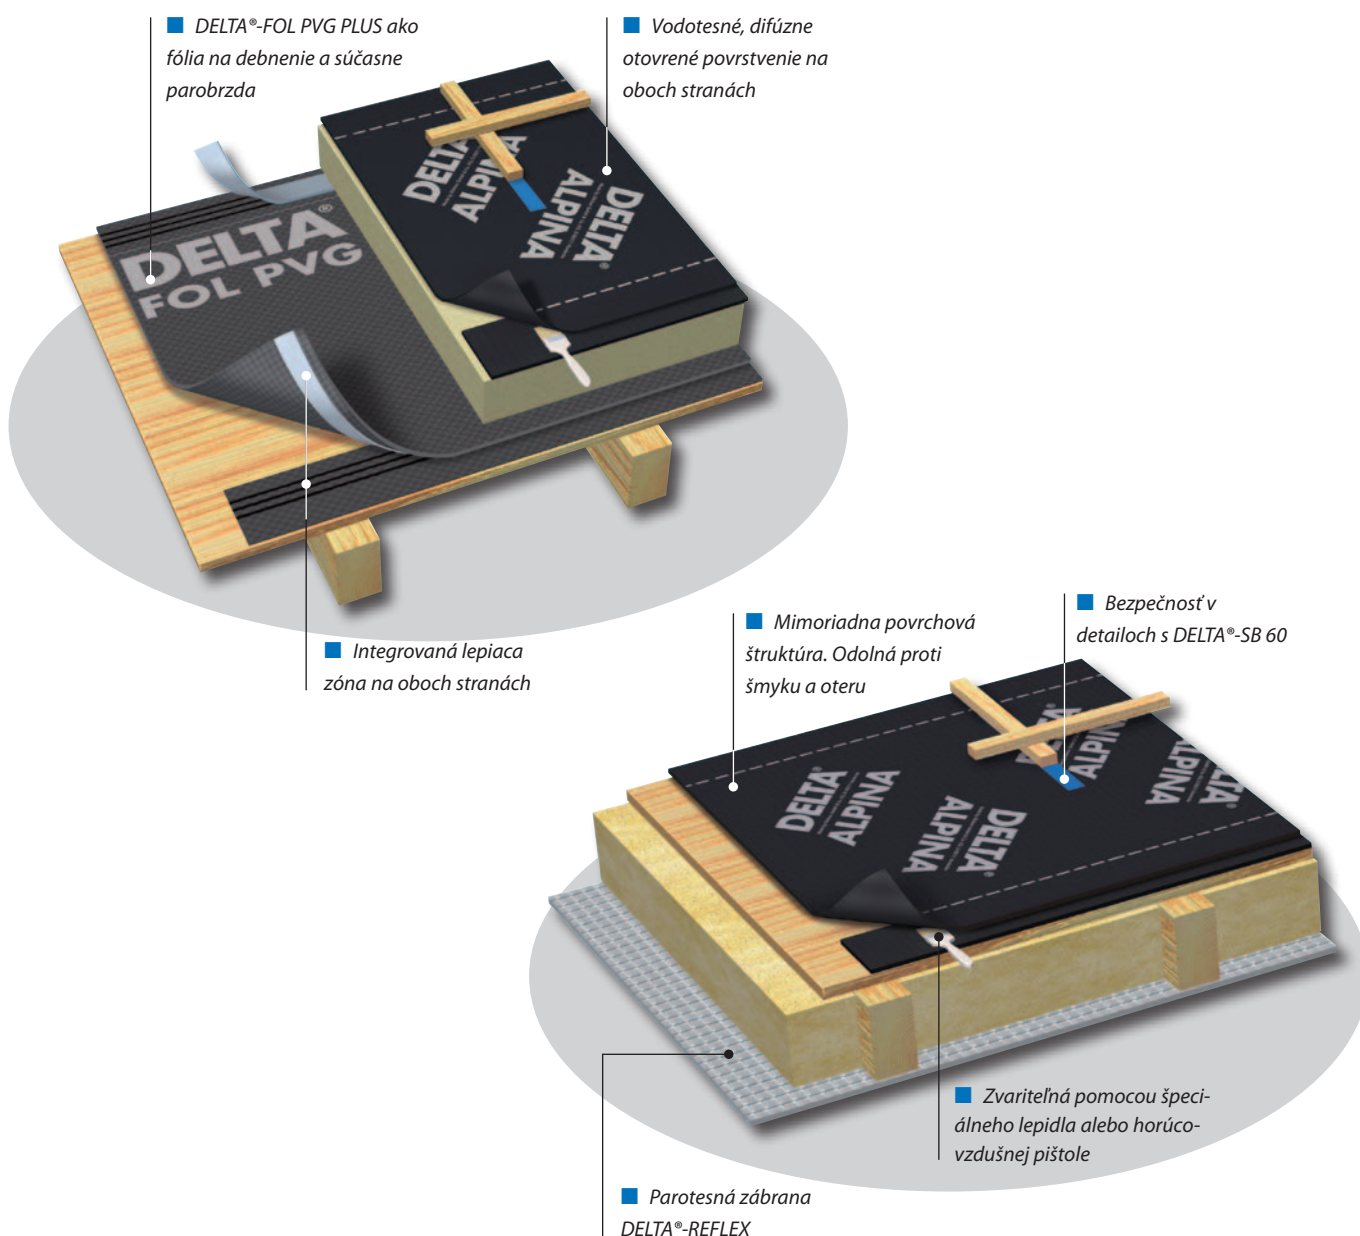

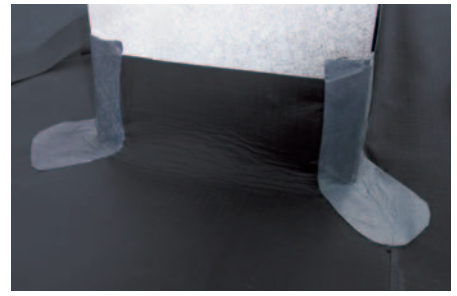

- Je vďaka hornému a spodnému špeciálnemu povrstveniu zvariteľná pomocou lepidla DELTA®-QSM alebo horúcovzdušnej pištole.
- Je vďaka symetrickej skladbe materiálu obojstranne spracovateľná, vďaka tomu menšia spotreba materiálu pri spracovaní.

- Poskytuje v ploche, ako aj vo všetkých spojoch, napojeniach a presahoch dlhodobú bezpečnosť.
- Poskytuje optimálnu ochranu vďaka tesniacemu okraju na oboch stranách.
- Je vhodná aj pre prípravu „plachiet“.

- Je znášavlivá s asfaltom, neobsahuje zmäkčovadlá, ani PVC.


Spĺňa najprísnejšie požiadavky alpských krajín Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.

Technické údaje:

Materiál	Vysoko pevný PES špeciálny flís s obojstranným difúzne otvoreným PU povrstvením.
Použitie	pre debnené šikmé strechy so zateplením na celú výšku krokiev, pre riešenie systému vodotesného podstrešia trieda tesnosti 1 – podľa odborných pravidiel nemeckého cechu strechárov ZVDH
Požiarne klasifikácia	Trieda E, EN 13501-1,
Pevnosť	ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2
Strihová pevnosť zvaru	ca. 400 N, EN 12317-2
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,27 m, EN ISO 12572
Teplotná odolnosť	- 40 °C až + 80 °C
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie materiálu	+ 120 °C
Hmotnosť	ca. 350 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg
Rozmer rolky	30 m x 1,50 m, 30 m x 2,96 m


Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií.



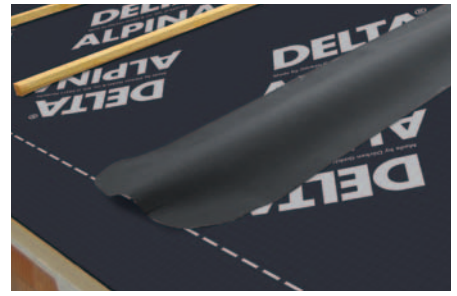

Vodotesné podstrešie Perfektné riešenie pri nízkom sklone strechy.

- Zabezpečuje v spojení s DELTA®-Systémovými komponentmi (DELTA®-ALPINA BAND, DELTA®-ALPINA QSM, DELTA®-FLEXX BAND) vyhotovenie vodotesného podstrešia najvyššej tesnosti (tr. 1) podľa nemeckého cechu strechárov ZVDH.
- Umožňuje bezpečné utesnenie kontralát a napojení v detailoch pomocou pásu DELTA®-ALPINA BAND.
- Umožňuje bezpečné spracovanie aj pri nízkych teplotách.
- Zvariteľná pomocou DELTA®-ALPINA QSM, ako aj pomocou horúcovzdušnej pištole.
- Vďaka nízkej hodnote S_d ca. 0,27 m zabezpečuje bezproblémový prestup vodnej pary z konštrukcie a tým vysokú stavebno – fyzikálnu bezpečnosť.
- Je vďaka jednoduchej a rýchlej pokládke veľmi hospodárna.
- Obojstranná spracovateľnosť fólie výrazne znižuje odpad pri montáži.
- Je dodávaná vo formáte, ktorý remeselníkom „padne do ruky“ a nie je tak náročná na prepravu ako iné izolačné systémy.
- Je opatrená nekĺzavým povrchom a extrémne pevná.
- Pri riešení vodotesného podstrešia – najvyššieho stupňa tesnosti nevyžaduje použitie nábehových kontralát.

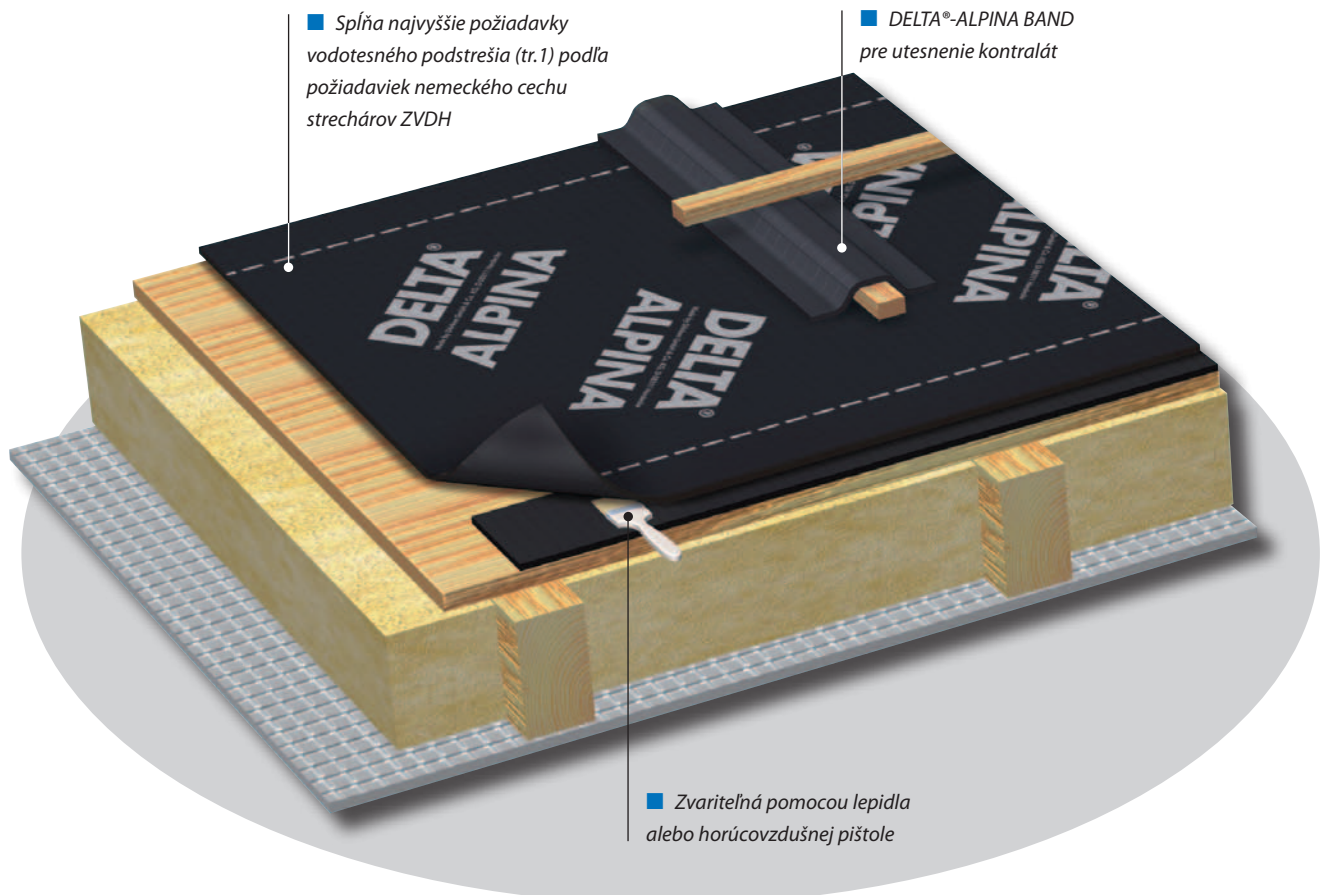

Najlepšie podstrešie pre mimoriadne požiadavky.

Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia je extrémne zaťažiteľná a poskytuje dlhodobú vysokú bezpečnosť. Jednoducho zvariteľná pomocou lepidla alebo horúceho vzduchu.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA-ALPINA.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:



DELTA®-ALPINA BAND

Originál pruhy DELTA®-ALPINA na izoláciu a zakrytie kontralát alebo detailov. 0,36 m x 30 m.



DELTA®-FLEXX-BAND

Pružná tesniaca a izolačná páska pre detaily v interiéri a v exteriéri.



DELTA®-ALPINA QSM

Lepidlo na zváranie DELTA®-ALPINA za studena.



DELTA®-SB 60

Jednostranne lepiaca páska pod kontralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov. 60 mm x 30 m.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 28

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

Fax: 02 45 944 918

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.doerken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

