

A vibrant, multi-colored powder explosion against a black background, with colors including red, orange, yellow, green, and blue.

# DELTA<sup>®</sup>

## FASSADE COLOR

Nové estetické stvárnenie fasád

**NOVINKA!**



# SPOLOČNÁ SILA INOVÁCIÍ OTVÁRA NOVÉ MOŽNOSTI

U nás, ako technologického lídra v oblasti systémov stavebných fólií, sme ako Dörken boli zvyknutí byť decentne v pozadí. Avšak pred vyše 20 rokmi sme po zavedení **DELTA-FASSADE** urobili výnimku. Vďaka fasádam s otvorenými škárami sa naša čierna membrána stala súčasťou vzhľadu celej fasády.

Teraz ideme s našou novou kolekciou **DELTA-FASSADE COLOR** o viditeľný krok ďalej. Máte k dispozícii 7 štandardných farebných odtieňov a k tomu ďalšie farebné tóny na vyžiadanie.

V novej kolekcii sa spájajú kompetencie spoločnosti Dörken-Folie s know-how našej sesterskej firmy Protec-Systempasten, ktorá sa špecializuje na výrobu farebných tónov pre stavebné farby a omietky.

Sami uvidíte, aké nové estetické stvárnenie vám membrány **DELTA-FASSADE COLOR** ponúkajú.

Zaujímajú vás iné farebné odtiene? Kontaktujte nás.

Fassaden-Aufbau HOLZ 04 – 05

Fassaden-Aufbau METALL 06 – 07

Fassaden-Konfigurator 08 – 09

Die Technik dahinter 10 – 15





001  
achátovo biela



002  
ónyxoivo čierna



003  
perleťovo sivá



004  
topásovo  
modrá



005  
smaragdovo  
zelená



006  
korálovo  
červená



007  
jantárovo  
oranžová








# ŽIVÁ ŠTRUKTÚRA DREVA SE SNÚBI SO ŽIVÝM FAREBNÝM SPEKTROM

Farebné fasádne pásy z kolekcie **DELTA®-FASSADE COLOR** sa hravo dopĺňajú s drevenou fasádnou konštrukciou s otvorenými škárami nezávisle na tom, či sú laty obkladu zvislé alebo vodorovné. Fasáda získa doslova hĺbku a vznikne zaujímavý trojdimenzionálny dojem.

Difúzne otvorené pásy **DELTA®-FASSADE COLOR** sa používajú vo všetkých prevetrávaných fasádnych konštrukciách s otvorenými škárami do 50 mm a maximálnym podielom škár do 50 %. Ak sú hodnoty vyššie, vypracujeme vám na konkrétny objekt štúdiu vykonateľnosti.







# CHLADNÝ VZHĽAD KOVU PODČIARKNE NEODOLATEĽNÝ FAREBNÝ AKCENT

Farebné pásy z kolekcie **DELTA®-FASSADE COLOR** sa rovnako dobre dajú kombinovať s fasádnymi kovovými konštrukciami. Najrôznejšie kovové fasádne obklady dostanú plastický chladný vzhľad, ktorý bude rozbitý hravými farbami, a je jedno, či ide o perforovanú štruktúru alebo plechové dosky na mieru.

Rovnako zvládne **DELTA®-FASSADE COLOR** vytvoriť svojou rozmanitosťou farieb zvláštny farebný akcenty a atraktívny plastický efekt za ďalšími materiálmi, napríklad priesvitnými obkladmi z polykarbonátu alebo skla. Možno ju osadiť všade tam, kde je prestup UV žiarenia menej ako 10 %.





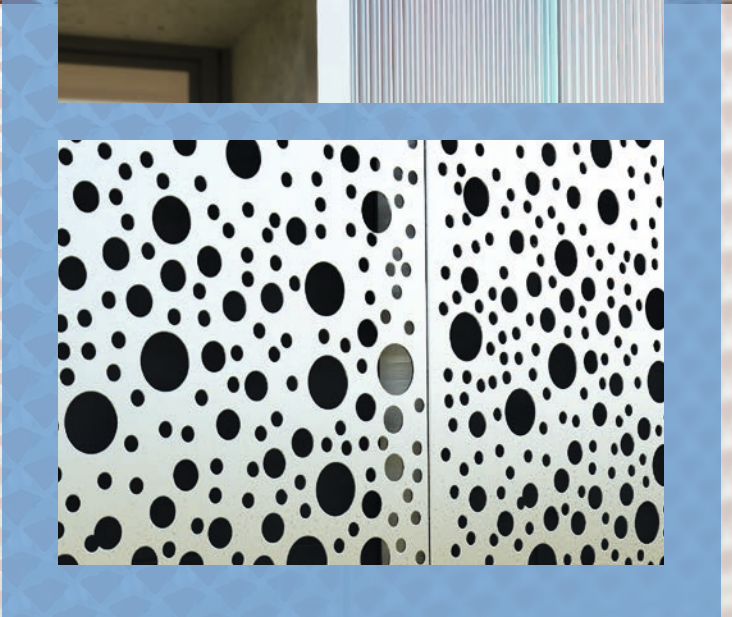






# JEDNÝM KLIKUTÍM K VAŠEJ VYSNENEJ FASÁDE

Využite náš fasádný konfigurátor ako zdroj inšpirácie. Kombinujte fasádne obklady s požadovanou farbou a popustite uzdu vašej fantázií.

Objavte rôzne možnosti kombináciou nášho fasádneho konfigurátora na [www.fassade-color.sk](http://www.fassade-color.sk)





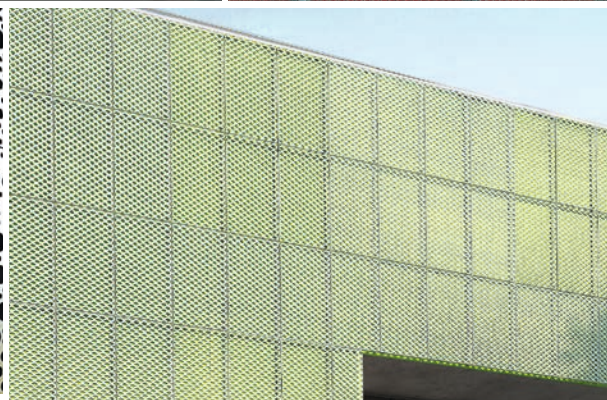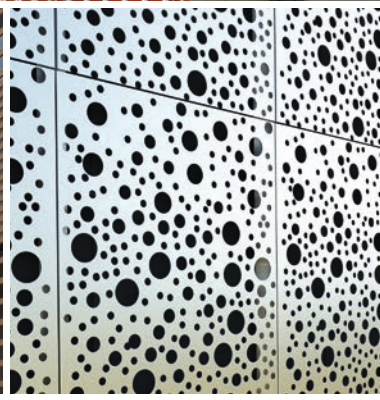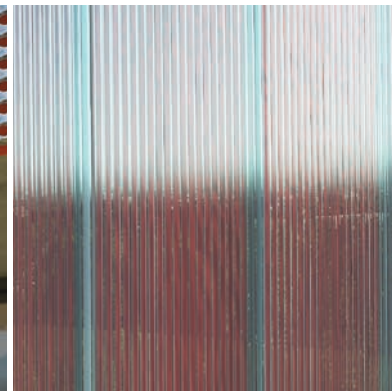



# SILNÉ VNÚTORNÉ HODNOTY PRE KAŽDÉ POČASIE

Všetky fólie **DELTA®-FASSADE COLOR** sú vybavené inteligentnou technológiou membrán s vodotesným a zároveň dýchajúcim efektom: DELTA®-Active-Membrane-System. Táto technológia chráni fasádu ako pokožka. Svojou vysokou schopnosťou dýchať prispieva dôležitou mierou k regulácii vlhkosti a tepla v objekte a zaručuje správny výkon tepelnej izolácie.

Vďaka jedinečnej technológii BiCo majú použité textílie vyššiu hustotu vláken. To zaručuje oveľa väčšiu pevnosť a výrazne vyššiu UV ochranu, ako je bežné.







### **DELTA-AMS® Technológia membrán**

Chrání ako koža – s vodotesným a zároveň dýchajúcim efektom.



### **Najvyššia UV ochrana**

Membrány a farebné pigmenty si zachovávajú svoje vlastnosti počas dlhej doby životnosti.



### **Tesné proti vode/ prívalovému dažďu/ vetru**

Bráni prenikaniu vlhkosti a vetru.



### **Lotosový efekt**

Voda tvorí na povrchu fólie kvapky a dažďová voda je extrémne rýchlo odvádzaná.




### **Difúzne otvorená**

Vzdušná vlhkosť je regulovane odvádzaná.



### **Jedinečná technológia BiCo**

Vyššia hustota vlákien zaručuje vyššiu pevnosť.



### **Farebná stálosť**

Použité anorganické pigmenty sa používajú desiatky rokov pri výrobe farieb.




### **Ťažko horľavá**

Reakcia na oheň B-s1,d0  
(membrána vrátane lepiacich okrajov)

DELTA®-FASSADE COLOR  
007 jantárovo oranžová

natreté kontralaty  
DELTA®-FAS PAINT



fasádny obklad s otvorenými  
škármi do 50 mm a max. 50 %  
podielu z plochy

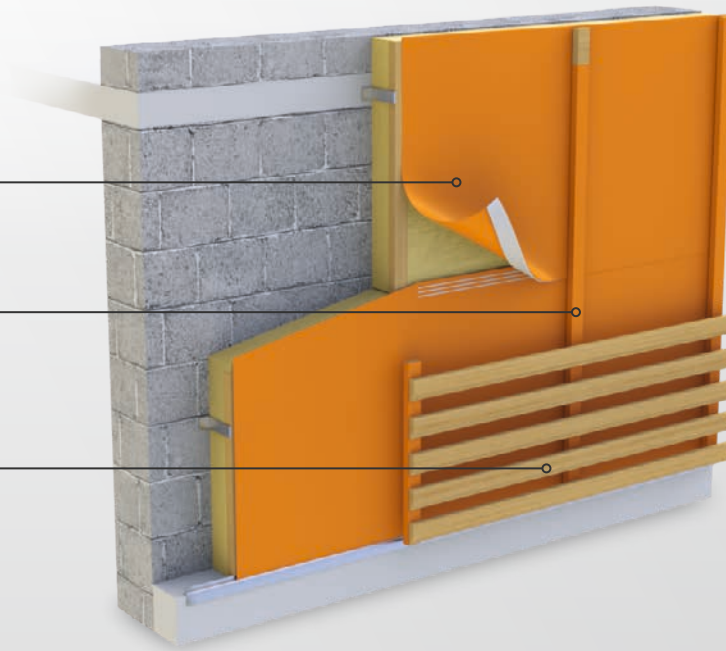


DELTA®-FASSADE COLOR  
004 topásovo modrá

integrované samolepiace okraje

fasádny obklad z ťahokovu

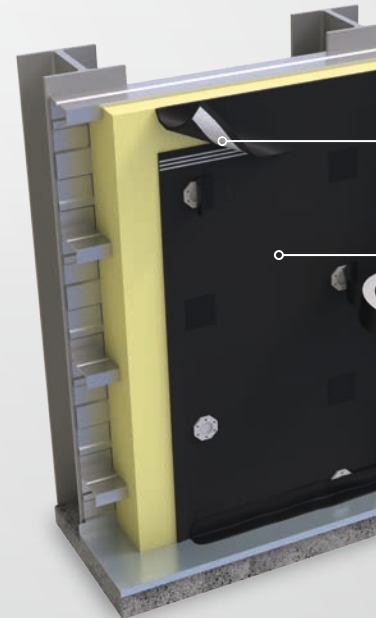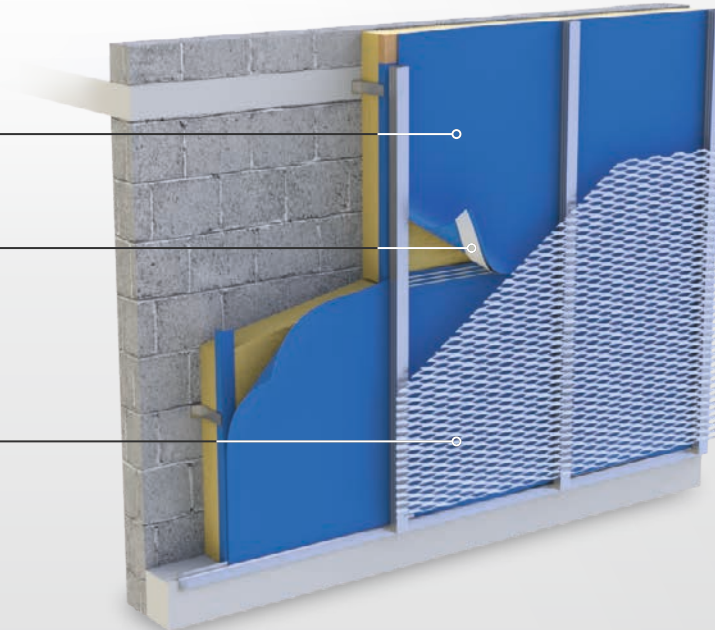




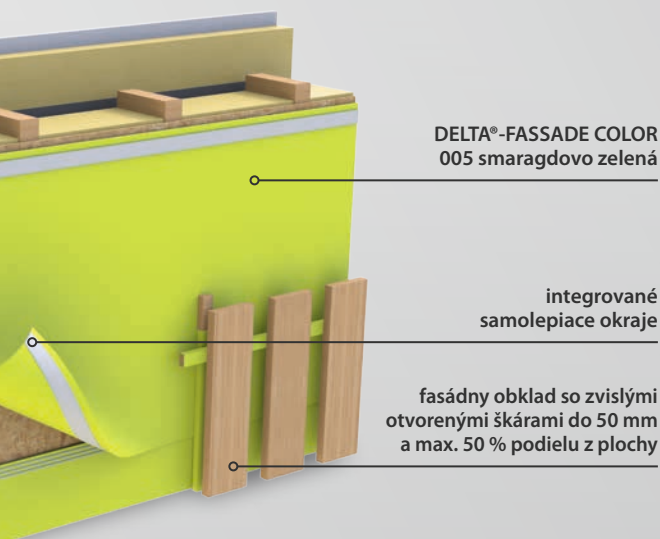

DELTA®-FASSADE COLOR  
005 smaragdovo zelená

integrované  
samolepiace okraje

fasádny obklad so zvislými  
otvorenými škárami do 50 mm  
a max. 50 % podielu z plochy

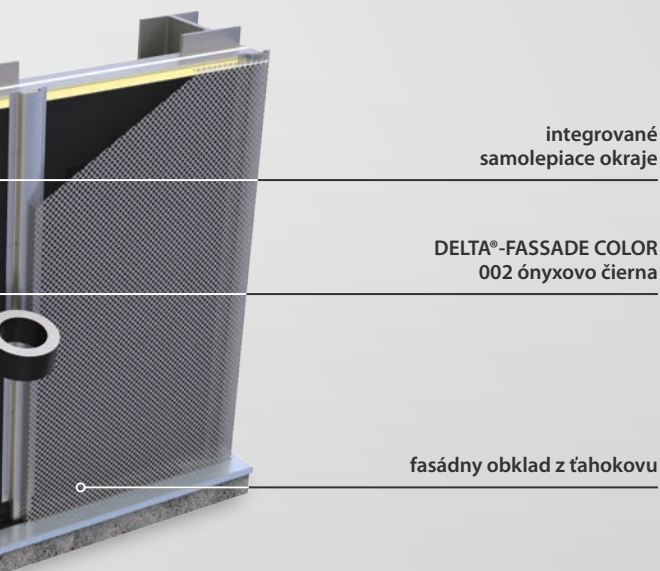

integrované  
samolepiace okraje

DELTA®-FASSADE COLOR  
002 ónyxovo čierna

fasádny obklad z ťahokovu

Nové fólie **DELTA®-FASSADE COLOR** vychádzajú z vyše dvadsaťročných praktických skúseností. Naostatok, **DELTA®-Fasádne** pásy sa za mnoho rokov používania v praxi na fasádach s otvorenými škárami výborne osvedčili.

Difúzne otvorené **fasádne pásy DELTA®** s integrovanými samolepiacimi okrajmi zaisťujú optimálnu ochranu fasády a izolácie proti vlhkosti. Fasáda sa za jeden pracovný deň vetrotesne obalí a ihneď umožňuje šetriť cennú energiu.

### Technické údaje:

Popis	farebné difúzne otvorené fasádne membrány pre obklady s otvorenými škárami do šírky 50 mm a podielom škár do 50 % z plochy. Pri presklených fasádach je maximálny prestup UV žiarenia do 10 %.
Materiál	vysoko pevná polyesterová textília s vodotesným plastovým povrstvením a lepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.
Plošná hmotnosť	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Hrúbka	ca. 0,60 mm
Vodotesnosť	vodotesná W1
Pevnosť	370 / 270 N/5 cm
Pevnosť vo vytrhnutí klinca	150 / 150 N
Reakcia na oheň	európska trieda B-s1 d0 VKF RF 2158-2
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,02 m (vysoko difúzne otvorená)
Teplotná odolnosť	- 40 °C až + 120 °C
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg
Rozmer rolky	30 m x 1,5 m

# PRÍSLUŠENSTVO DELTA®-FASSADE COLOR

Naše príslušenstvo **DELTA®-FASSADE COLOR** zjednodušuje pokládku a je mimoriadne odolné poveternostným vplyvom. Skúšky dlhodobej odolnosti celého systému vám zaručujú kvalitnú montáž a vynikajúcu príľnavosť. Profitujte z vyššej spoľahlivosti bez obmedzenia estetických nárokov.







## DELTA®-FAS PAINT

Tenkovrstvová univerzálna disperzná farba hodvábné matná. Pre zjednotenie farebného odtieňa nosných kontralát a v miestach detailov DELTA®-FASSADE COLOR. I pre opravy drobných poškodení povrchu fólie v exteriéri.

Farby:

001 achátovo biela

002 ónyxovo čierna

003 perleťovo sivá

004 topásovo modrá

005 smaragdovo zelená


006 korálovo červená

007 jantárovo oranžová

## DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednostranne lepiaca priehľadná páska na fóliovom nosiči na lepenie DELTA®-FASSADE COLOR

- Dlhodobá UV odolná
- Pre exteriér
- Rolka 60 mm x 25 mm

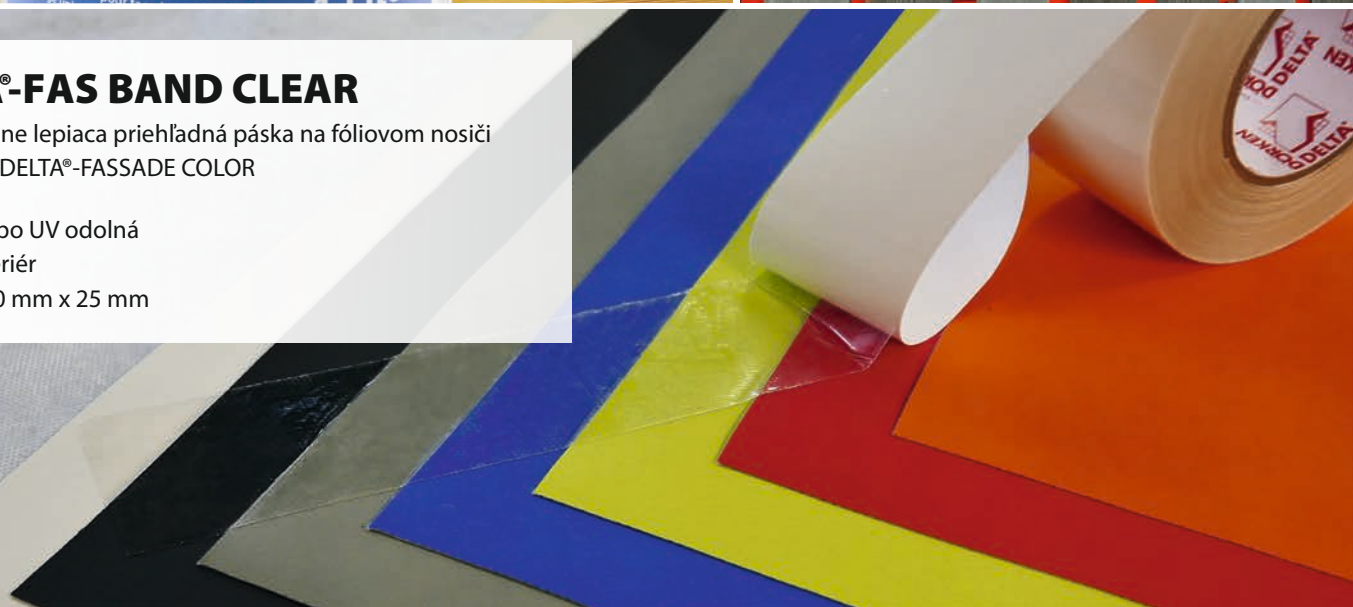





Dörken SK s.r.o. · Nádražná 28 · SK-900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel.: +421 2 45 944 917 · [dorken@dorken.sk](mailto:dorken@dorken.sk) · [www.dorken.sk](http://www.dorken.sk)  
Člen skupiny Dörken

Využite náš fasádny konfigurátor  
ako zdroj inšpirácie na

[WWW.FASSADE-COLOR.SK](http://WWW.FASSADE-COLOR.SK)