

DELTA®

Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. Chráni hodnoty.

DÖRKEN

DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-S_d-FLEXX

Inovatívna fólia, ktorá cielene reaguje na vlhkosť.



Variabilná hodnota S_d medzi 5 m a 0,2 m.
Ľahká pokládka vďaka špeciálnemu flíšu.







Perfektná sanácia strechy úplne od začiatku

DELTA®-NOVAFLEXX

DELTA®-S_d-FLEXX

**Vlhkosť sa môže bez problémov odvetrať.
Paropriepustná vzduchotesná vrstva.**

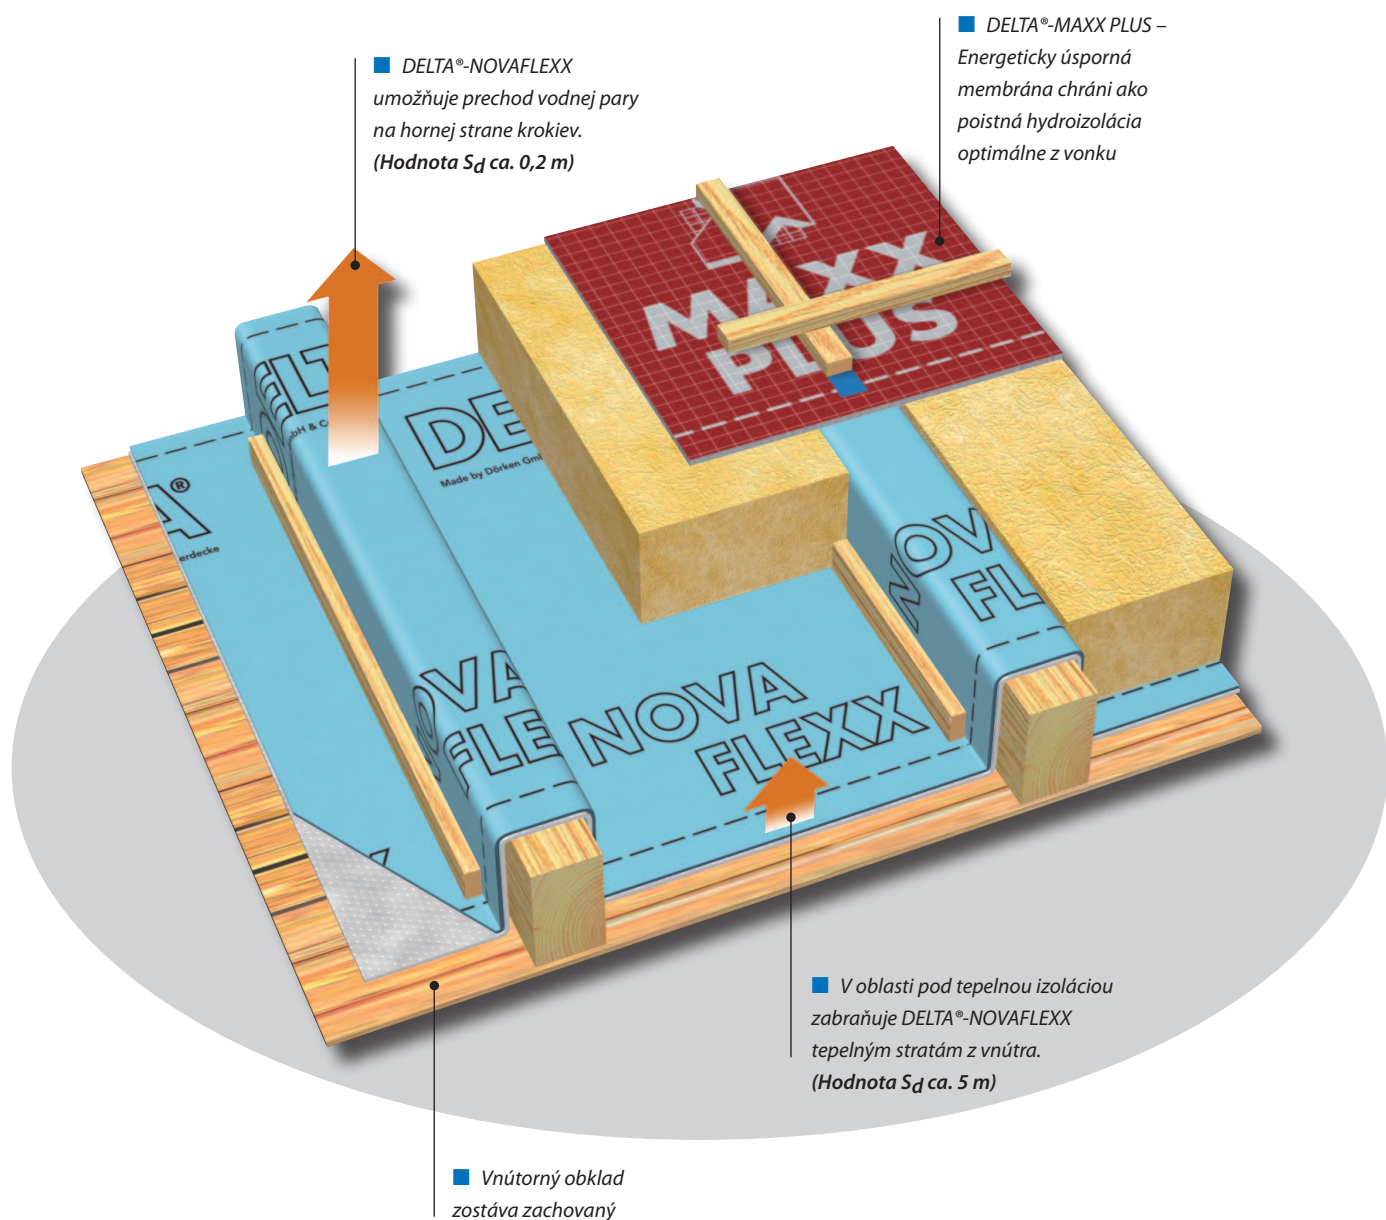

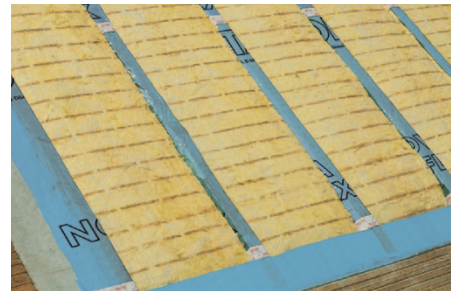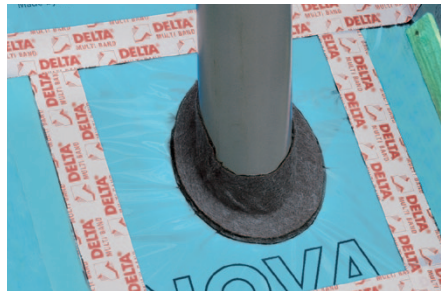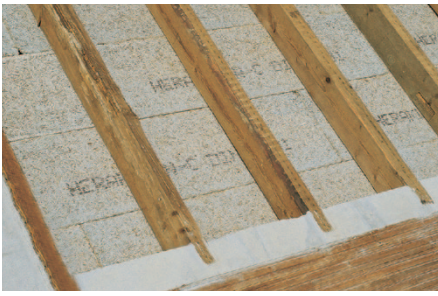

- Polyamidová fólia s nakašírovaným špeciálnym flísom.
- Dá sa vďaka veľmi robustnému a špeciálnemu flísu pokladať rýchlo, bezpečne a cenovo výhodne.
- Ideálna sanačná parobrzdza pri prekládke krytiny.
- Vďaka celoplošnej pokládke so zlepenými presahmi zabezpečuje difúzne otvorenú vzduchotesnú vrstvu.
- Reaguje na kolísanie vzdušnej vlhkosti.
- Stáva sa so stúpajúcou vzdušnou vlhkosťou paropriepustnejšia – difúzny odpor klesá. V extrémnych prípadoch môže pôvodná hodnota S_d 5 m klesnúť celoplošne alebo bodovo až na 0,2 m.
- Šetrí čas a peniaze nakoľko klasickú parozábranu aplikovanú z vonkajšej strany je nutné lepiť na každú krokvu, čo je extrémne náročné na pracovnosť.
- Zabezpečuje trvalý odvod vodnej pary z hornej strany krokví.
- Znižuje riziko tvorby kondenzátu.
- Možnosť pokládky priamo na vnútorný obklad.
- DELTA®- S_d -FLEXX je sanačná parobrzdza bez špeciálneho flísu.

To najdôležitejšie v krátkosti:

Materiál	Polyamid s nakašírovaným špeciálnym flísom. (DELTA®- S_d -FLEXX bez špeciálneho flísu)	
Požiarné vlastnosti	Trieda E, EN 13501-1	
Pevnosť	DELTA®-NOVAFLEXX ca. 150/130 N/5 cm, EN 12311-2 DELTA®- S_d -FLEXX ca. 130/125 N/5 cm, EN 12311-2	
Hodnota S_d	ca. 5 m v suchom prostredí ca. 0,2 m vo vlhkom prostredí	
Hmotnosť	DELTA®-NOVAFLEXX	90 g/m ²
	DELTA®- S_d -FLEXX	60 g/m ²
Hmotnosť rolky	DELTA®-NOVAFLEXX	ca. 6,8 kg
	DELTA®- S_d -FLEXX	ca. 4,5 kg/9 kg
Rozmer rolky	DELTA®-NOVAFLEXX 50 m x 1,5 m DELTA®- S_d -FLEXX 50 m x 1,5 m/100 m x 1,5 m	

DELTA®-NOVAFLEXX a DELTA®- S_d -FLEXX nie je vhodné používať nad bazénmi a pracovnými halami s trvalou relatívnou vlhkosťou > 60% a trvalou teplotou > 25 °C.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternostných podmienok a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA®-NOVAFLEX a DELTA®-S_d-FLEXX.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzálna lepiaca páska s vysokou lepiacou silou. Pre všetky fólie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, obzvlášť vhodná pre preliepanie presahov, prestupov a opráv fólií.



DELTA®-TIXX

Kartušové lepidlo pre vzduchotesné napojenie parobfýzd a parozábran na murivo. Bez nutnosti použitia prítlačnej lišty.



DELTA®-LIQUIXX

Pastovité funkčné povrstvenie pre vzduchotesné napojenie komplikovaných detailov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. So špeciálnym flísom DELTA®-LIQUIXX GT 15 je univerzálne použiteľný, rýchlo a jednoducho aplikovateľný pomocou štetca.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Detailné montážne návody k produktom DELTA® sú dostupné na www.dorken.sk