

DELTA®

DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

DÖRKEN

DELTA®-TRELA PLUS

Optimálny partner pre plechové strechy.




Perfektná ochrana proti korózií a vlhkosti.
Difúzne otvorený pružný pás. Tlmí hluk.
K odberu aj bez integrovaného samolepiaceho
okraja pod názvom DELTA®-TRELA!




Uchovajte lesk atraktívnych plechových striech:

DELTA®-TRELA PLUS

Bráni hromadení vlhkosti. Zabraňuje vzniku korózie. Tlmí hluk dažďa a krúp.

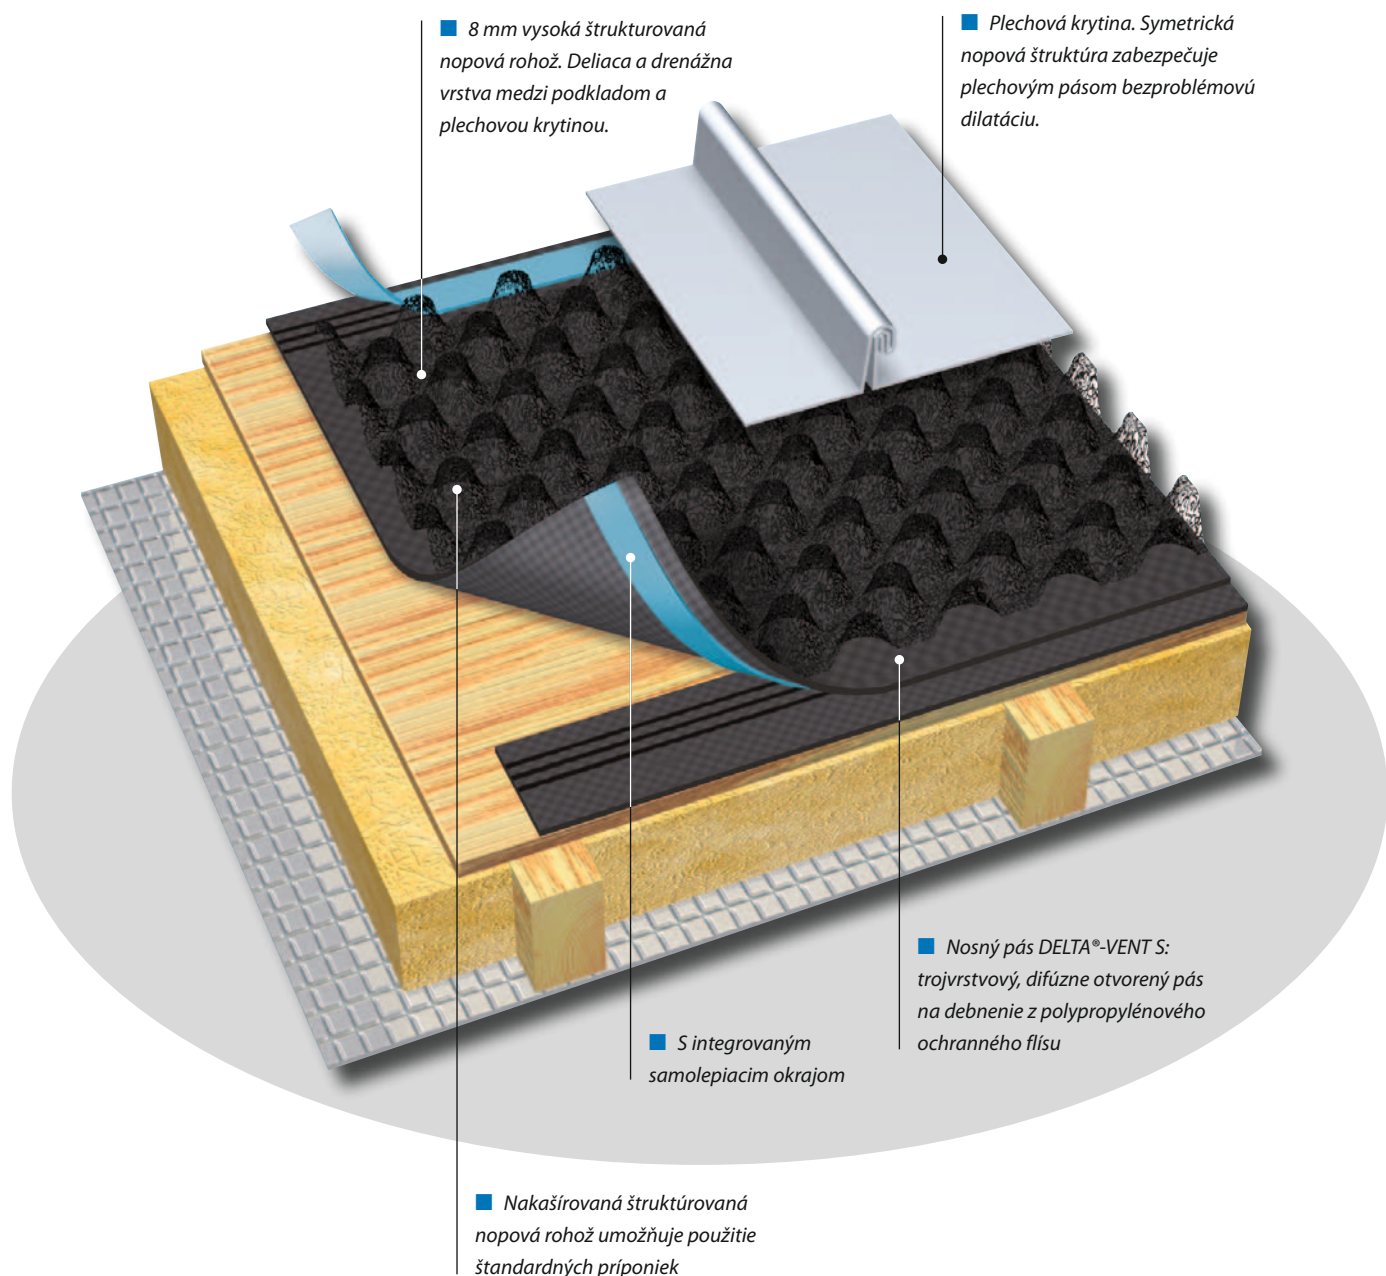

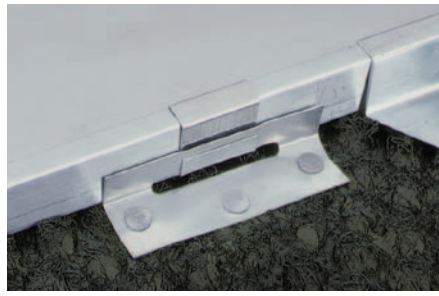

- Pružná, difúzne otvorená štruktúrovaná deliaca vrstva. S bezpečným dvojitém PLUS lepením.
- Pre všetky šikmé strechy s plechovou krytinou a pre plechové fasády.
- Pozostáva z nosného pásu a nakaširovanej štruktúrovanej rohože v tvare nopov vysokých 8 mm.
- Zabezpečuje neustále omývanie spodnej strany plechových pásov vzduchom.
- Umožňuje odvedenie vlhkosti.
- Vďaka nízkej hodnote S_d nosného pásu ($S_d < 0,02$ m) môže byť zbytková vlhkosť z krokiev a debnenia odvedená von.
- Tlmí hluč dažďa a krúp až o 15 db (certifikované Vedeckým a technickým centrom pre stavebníctvo v Bruseli).
- Vysoká hustota nopov štruktúrovanej vrstvy zabezpečuje pri zmenách teplôt bezproblémovú dilatáciu plechových pásov.
- Symetrické usporiadanie nopov umožňuje pri riešení detailov nezávislosť na smere pokládky.
- K odberu aj bez integrovaného samolepiaceho okraja pod obchodným názvom DELTA®-TRELA.

Technické údaje:

Materiál nosného pásu	DELTA®-VENT S – trojvrstvový vysoko difúzne otvorený pás na debnenie z polypropylénovej textilie.
Materiál nopovej rohože	Polypropylén Polyamid (DELTA®-Enka®-VENT)
Výška nopov	ca. 8 mm
Požiarne vlastnosti	Trieda E, EN 13501-1
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Krycia šírka	ca. 1,40 m ca. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)
Plošná hmotnosť	ca. 380 g/m ² ca. 210 g/m ² (DELTA®-Enka®-VENT)
Hmotnosť rolky	ca. 17,1 kg ca. 10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)
Rozmer rolky	30 m x 1,5 m 50 m x 1,0 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Kvôli rozdielnym poveternostným podmienkam a úrovni slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulé zakrytie našich fólií.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA-TRELA PLUS.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:



DELTA®-PREN

Tekuté špeciálne lepidlo k lepeniu presahov.



DELTA®-TESNIACI KLINEC

Galvanizovaný lepenkový klinec s tesnením z EPDM kaučuku. Balíček DELTA®-TESNIACICH KLINCOV je súčasťou každej rolky.



DELTA®-THAN

Trvalo pružné lepidlo v kartuši zo špeciálneho kaučuku na prílepenie a utesnenie fólii DELTA® v extérieri.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 28

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

Fax: 02 45 944 918

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.doerken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

