

Chytré řešení pro suché stěny.

Izolace v rolích pro rychlou spolehlivou pokládku.
Pro vnitřní a vnější použití.



■ Izolační systém

■ Pro stěny a
podlahy

■ Pozemní stavby

**Okamžitá ochrana
s dlouhodobým účinn-
kem? DELTA® Systém je
řešení s budoucností.**



■ DELTA®-THENE

Izolační pás lze použít na svislé i vodorovné plochy ve vnitřním i vnějším prostředí:

- spolehlivá izolace sklepních stěn a základových desek v kontaktu se zemínou proti zemní vlhkosti a netlakové vodě
- kvalitní izolace, např. balkonů, stěn a podlah v mokřích místnostech a provozech, proti netlakové vodě
- odolná izolace proti kapilárně vztlínající vlhkosti a jako parotěsná zábrana pod podlahové potěry
- vně umístěná parotěsná zábrana stěn z vodostavebního betonu

■ DELTA®-TERRAXX


Spolehlivá ochrana a plošná drenáž pro tlakově zatížitelné svislé a vodorovné podklady. Vysoká drenážní schopnost pro vodu i plynová drenáž pro odvod metanu a radonu z podloží v kombinaci se samolepicími hydroizolacemi, pevnými i flexibilními minerálními stěrkami, perimetrickými tepelně izolačními deskami a vodostavebním betonem. DELTA®-TERRAXX rozděluje dlouhodobě působící tlak zeminy a chrání před bodovým tlakovým zatížením. Rychlá a cenově výhodná pokládka díky rozměru role – šíře 2,4 m odpovídá výšce většiny sklepních stěn.

DELTA®-kvalitní a značkové produkty z vlastní výroby.

Vlhkost? Jednoduše ji odizolujte!

DELTA®-THENE

Šetří čas. Jasně výhody proti běž-

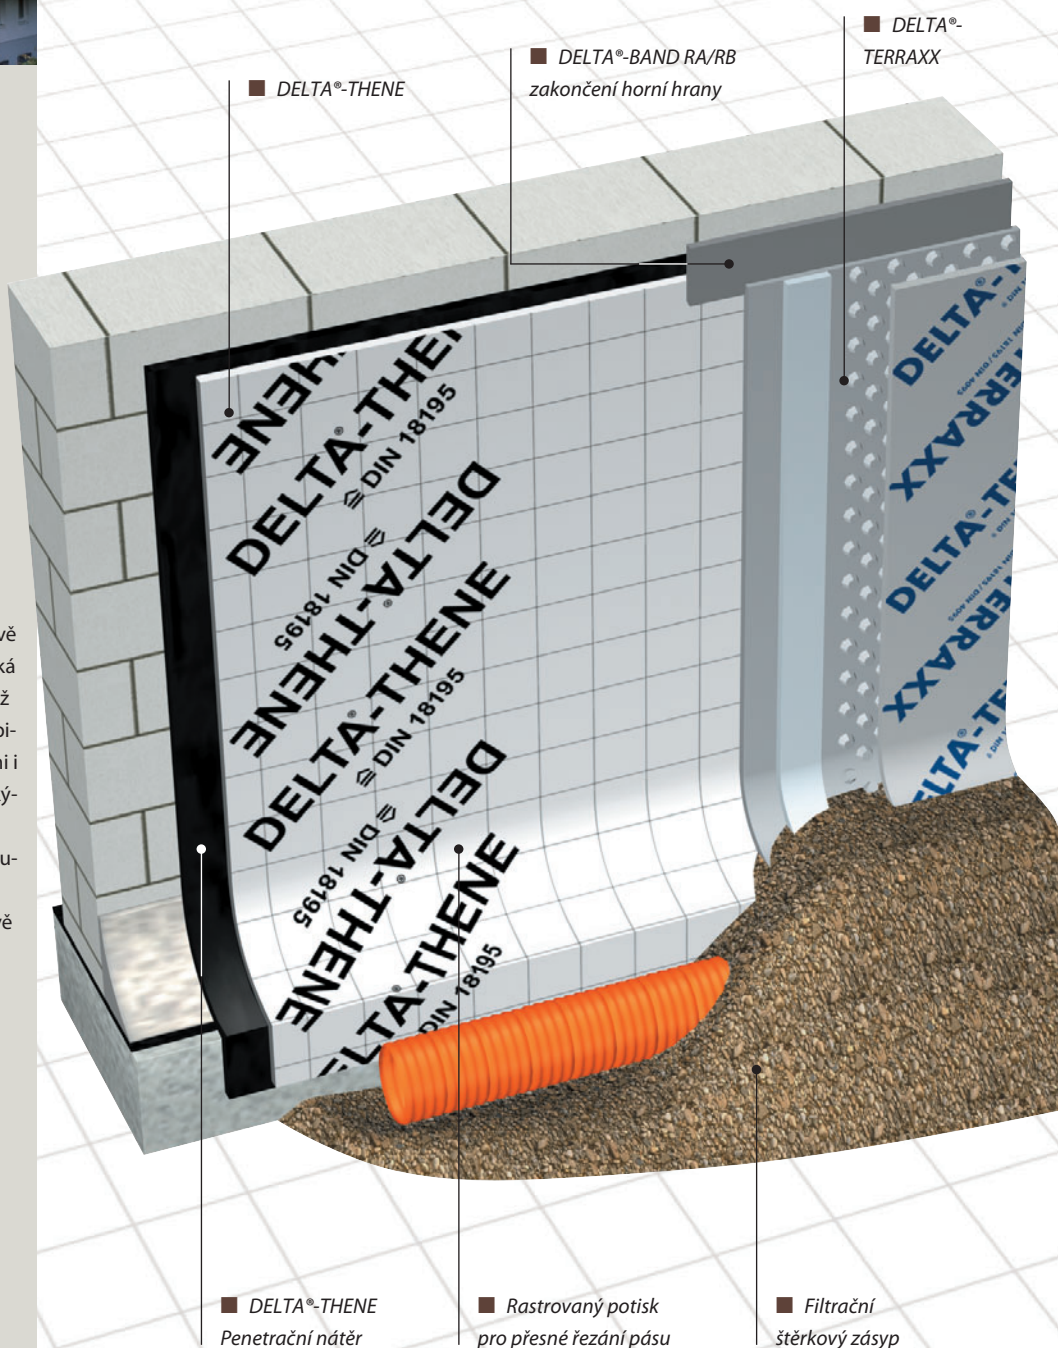

■ DELTA®-THENE
Penetrační nátěr

■ Rastrovaný potisk
pro přesné řezání pásu

■ Filtrační
štěrkový zásyp



Rychlá pokládka izolace v roli.



Bezpečná izolace v mokrých provozech.



Spolehlivá ochrana sklepních stěn.

žným hydroizolacím.

DELTA®-THENE ...

- ... se používá pro svislé a vodorovné plochy ve vnitřním a vnějším prostředí.
- ... přímo z role se čistě, rychle a bezpečně „tapetuje“. Pás se dobře pokládá i v těsných stavebních výkopech.
- ... se přesně a snadno řeže díky rastrovanému potisku.
- ... nepotřebuje žádný čas tuhnutí. Pás je okamžitě vodotěsný a odolný dešti. Stavební výkop lze ihned po položení izolace zasypat.
- ... má stálou přesně definovanou tloušťku. Při izolaci velkých ploch nevznikají nerovnosti a rozdíly v tloušťce izolační vrstvy.
- ... překlene díky své pružnosti případné trhlinky v podkladu.
- ... nabízí okamžitou ochranu proti vodě a dešti díky speciální fólii z HDPE a zajišťuje dlouhodobou, vysoce kvalitní izolaci.
- ... splňuje požadavky norem na samolepicí hydroizolační pás.
- ... bílý povrch izolačního pásu brání přehřívání v létě. Černé izolační pásy mohou mít teplotu až + 95 °C, tvoří se bubliny a izolace se může ze stěny sesunout. DELTA®-THENE má maximální teplotu + 70 °C.
- ... ve spojení s výrobkem DELTA®-THENE-Penetrační nátěr - 5 může být pokládán již od - 5 °C.



Velké plochy se s DELTA®-THENE izolují velmi jednoduše a bez nerovností.



DELTA®System – získáte víc.

DELTA®-THENE ...

... je kombinace křížem laminované speciální fólie z HDPE a izolační a samolepicí vrstvy z bitumenkaučuku. Bílá krycí fólie a potisk DELTA®-THENE signalizují na první pohled nejvyšší kvalitu až do nejmenšího detailu.

DELTA®-TERRAXX ...

... k zemině orientované nopy působí jako plošná drenáž s kapacitou 3,1 l/s při 20 kN/m². Na nopeně profilované fólie je navařena pevná filtrační geotextilie, která zabraňuje zanesení struktury nopy. Tím je zaručena dlouhodobá optimální drenážní schopnost.

K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky. Podrobnější informace o systémech DELTA® včetně detailů najdete na www.dorken.cz nebo kontaktujte naši kancelář.

DELTA®-THENE

Technická data:

Materiál	Křížem laminovaná speciální fólie z HDPE s izolační a samolepicí vrstvou z bitumenkaučuku.
Tloušťka	≥ 1,5 mm
Hmotnost	ca. 1,6 kg/m ²
Hodnota r _d	≥ 400 m
Teplotní odolnost	- 30 °C až + 80 °C
Teplota zpracování	+ 5 °C až + 30 °C (teplota vzduchu a podkladu) od -5 °C při použití DELTA®-THENE-Penetrační nátěr - 5
Rozměr role	1,0 x 20 m 1,0 x 5 m 0,3 x 10 m
Skladování	Skladovat i přepravovat vestoje
Likvidace	EWC kód 1 703 02 asfalt, bez obsahu téru
Obal	Recyklovatelný (papír)

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-THENE.

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.

Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.



DELTA®-THENE-Penetrační nátěr

Penetrační nátěr a adhezni můstek s vysokou vsakovací schopností pro minerální poklady.

DELTA®-THENE-Penetrační nátěr - 5

Speciální zimní penetrace pro pokládku při teplotách do - 5 °C.



DELTA®-THENE-BAND T 300

Speciální pruh (0,3 x 10 m) pro pokládku v přechodech ploch a detailech – hrany, rohy, fabiony, potrubní prostupy. S dělenou ochrannou fólií na rubu pro snazší pokládku.



DELTA®-BAND RA/RB

Velmi silně samolepicí zakončovací izolační páska z bitumenkaučukové hmoty na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB).

DELTA®

DELTA®System ...

... pro investory:

„ ... znamená řešení problémů za optimální ceny ve značkové kvalitě od špičkových specialistů!“

... pro řemeslníky:

„ ... nabízí kompletní systém, se kterým mohu splnit každé přání investora k jeho plné spokojenosti. Je to pro nás jistota!“

... pro projektanty:

„ ... je pro mě jistota, že můj projekt střechy a spodní stavby bude řešen moderními a osvědčenými výrobky s dlouhou životností!“

DÖRKEN

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200
Fax: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

■ Další informace o systémech DELTA® naleznete na www.dorken.cz, kde jsou uvedeny i DELTA®-Střešní detaily.

